

## Fahrradständer SALVADOR



Fahrradständer SALVADOR zur Wandbefestigung, 2 Stellplätze

**Fahrradständer SALVADOR**  
161 960 DW  
**€ 76,80**

**Konstruktion:** Grundrahmen aus Quadratrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm). Einstellwinkel 90°. Tiefstellung für Räder bis Reifenbreite 43 mm, Hochstellung für Mountainbikes bis Reifenbreite 53 mm. Einzelfahrradständer bzw. Reihenanlage bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** Einzelbügel 43 mm  
Reihenanlage 43 bzw. 53 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt.

**Hinweis:** Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz/lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.




Fahrradständer SALVADOR zum Aufdübeln, 5 Stellplätze



Fahrradständer SALVADOR zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen beliebig erweiterbar**
- **2 Reifenbreiten in einem Fahrradständer vereint**

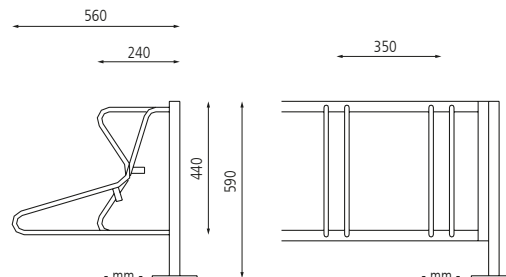

### Fahrradständer SALVADOR

Nutzung		einseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	1	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung					
Breite	mm	75	700	1050	1400	1750	2100
Gewicht	kg	2	6	9	12	15	18
	Nr.	161 959 DW	161 960 DW	161 963 DW	161 966 DW	161 969 DW	161 972 DW
	€	46,30	76,80	100,70	120,90	144,80	168,70
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr.	–	161 961 DW	161 964 DW	161 967 DW	161 970 DW	161 973 DW
	€	–	91,40	115,30	142,70	166,70	197,90
Befestigungsart		zum Aufdübeln					
Breite	mm	–	780	1130	1520	1870	2200
Gewicht	kg	–	12	15	22	25	28
	Nr.	–	161 962 DW	161 965 DW	161 968 DW	161 971 DW	161 974 DW
	€	–	94,90	118,40	147,90	171,90	203,10

Bitte bei Bestellung angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

#### Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand

Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt Nr. 245 005 DW € / Set **3,10**  
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl Nr. 161 892 DW € / Set **5,20**

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.

#### Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz

Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt Nr. 245 000 DW € / Stück **2,00**  
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl Nr. 244 969 DW € / Stück **4,10**

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.



Fahrradständer MADISON doppelseitig, Grundeinheit, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

## Fahrradständer MADISON

**Konstruktion:** Stahl-Grundrahmen aus Rundrohr (Ø 28 mm). Haltebügel aus Rundrohr (Ø 15 mm), abwechselnd hoch / tief angeordnet. Einstellwinkel 90°.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 360 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 350 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.


**Hinweis:** Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel kurz/lang) endet immer lang, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer kurz.

Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit kurz.




Fahrradständer MADISON zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze


Wandmontage hoch / tief



einseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



doppelseitige Ausführung, freistehend hoch / tief



### Fahrradständer MADISON

Nutzung		einseitig						doppelseitig					
Ausführung		Grundeinheit			Anbaueinheit			Grundeinheit			Anbaueinheit		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6	8	10	12	8	10	12
Breite	mm	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100	1400	1750	2100
Oberfläche		feuerverzinkt											
Befestigungsart		zur Wandbefestigung											
Gewicht	kg	15	16	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nr.	161 917 DW	161 920 DW	161 923 DW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	€	234,90	267,10	302,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befestigungsart		zum Einbetonieren											
Gewicht	kg	23	25	27	18	21	22	29	32	36	25	29	32
	Nr.	161 918 DW	161 921 DW	161 924 DW	161 926 DW	161 928 DW	161 930 DW	161 932 DW	161 934 DW	161 936 DW	161 938 DW	161 940 DW	161 942 DW
	€	317,50	350,10	386,10	266,80	302,90	335,10	477,90	532,00	604,00	425,20	495,30	552,00
Befestigungsart		zum Aufdübeln											
Gewicht	kg	25	26	28	19	21	23	31	33	38	25	30	32
	Nr.	161 919 DW	161 922 DW	161 925 DW	161 927 DW	161 929 DW	161 931 DW	161 933 DW	161 935 DW	161 937 DW	161 939 DW	161 941 DW	161 943 DW
	€	338,30	370,80	406,90	277,20	313,30	335,10	498,40	557,00	624,00	437,70	494,30	562,00

#### Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand

Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr. 245 005 DW	€ / Set	3,10
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr. 161 892 DW	€ / Set	5,20

Benötigt werden zum Aufdübeln 6 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 4 Set je Einheit.