



- Je Feld passend für jeweils max. 9 Fahrräder einseitig (Radabstand 500 mm) bzw. 18 Fahrräder doppelseitig



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

BWA bausystem®: Geistiges Eigentum © BWA bausysteme GmbH
Matthias Bräm (CH) und Markus Wassmer (DE)

Fahrradüberdachung BWA bausystem® Flachdach

Konstruktion: Feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus 4 Rundrohrstützen, die über geschweißte Stützenköpfe mit den horizontalen Dachträgern sowie Flacheisen selbstaussteifend verschraubt sind. Die bandbeschichteten Wellblechtafeln werden direkt auf die Dachträger befestigt. Ein Randrohr bildet einen stabilen, seitlichen Abschluss. Bei der doppelseitigen Fahrradüberdachung liegen die Wellblechtafeln zusätzlich auf einer tragenden, mittigen Kastenrinne auf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Stahlwellblech feuerverzinkt und beidseitig polyesterbandbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium.

Dach: Flachdach aus Stahlwellblech.

Rück- / Seitenwand: wahlweise mit:

- Aluminium-Lochblech, standardmäßig pulverbeschichtet in RAL 9007 grau-aluminium
- Holzlamellen aus massiver Lärche, trapezförmig gehobelt 40 / 30 Spalt 20 mm horizontal
- ESG, Klarglas 8 mm mit Edelstahlpunkthaltern
- HPL-Platten in Standardfarben Trespa®

Entwässerung: Frei abtropfend, bei einseitiger Ausführung, Rinne aus Titanzink, hinten mit Fallrohr für ober- oder unterirdische Entwässerung als Option. Bei doppelseitiger Ausführung Rinne, mittig mit Fallrohr inklusive.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m²

Windlast: Zone 2

Fundamente: Einfache Streifen- oder Punktfundamente bzw. Bodenplatte nach geprüftem Fundamentplan.

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei - 200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Beleuchtung: LED-Beleuchtung mit druckwasserdichter, schlanker Rohrleuchte, Ø 60 mm. Sehr gute mechanische Festigkeit, schlagzäh. 24 V LED, 3660 lm, Betriebsgerät intern, raumstrahlend. Farbtemperatur weiß 840/4000 K, Systemleistung 40 W, Schutzart IP 68, Schutzklasse II EVG, Länge ca. 2000 mm. Bis Eingang Lampe muss bauseits verkabelt werden. Leerrohrsystem siehe Zubehör.

Option: Andere Abmessungen, höhere Schneelasten, Dach aus Trapezblech oder Verbundsicherheitsglas, geschlossene Varianten mit Schiebetüren auf Anfrage lieferbar.



Fahrradüberdachung BWA bausystem®

Dachbreite x Dachtiefe		mm	5200 x 2760	10000 x 2760	14800 x 2760	5200 x 4200	10000 x 4200	14800 x 4200	
									
Ausführung			einseitig			doppelseitig			
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt						
Fahrradüberdachung BWA bausystem® (ohne Rück- / Seitenwände)			Nr.	199 730 HL	199 731 HL	199 732 HL	199 733 HL	199 734 HL	199 735 HL
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
Fahrradüberdachung BWA bausystem® (ohne Rück- / Seitenwände)			Nr.	199 736 HL	199 737 HL	199 738 HL	199 739 HL	199 740 HL	199 741 HL



Detail: Dachunterseite



▲ Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung BWA bausystem®

Dachbreite x Dachtiefe 5200 mm x 2760 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Dacheindeckung Stahlwellblech

Fahrradüberdachung BWA bausystem®

Nr. 199 730 HL

€ 2.993,00

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer, Dachrinne mit Fallrohr), zuzüglich Fracht & Montage.



Beratung zum

Nulltarif: **0800 100 49 01**



Weitere Bilder, Informationen
und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de

H3520




Glasdach (auf Anfrage)

einseitig




offen


3901 | 1550 | 8201

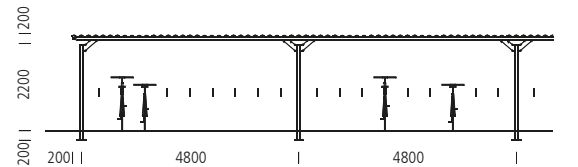


mit Wand



2760

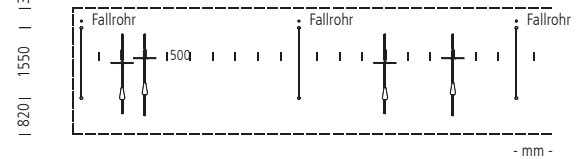


doppelseitig




offen


8301 | 2550 | 8301

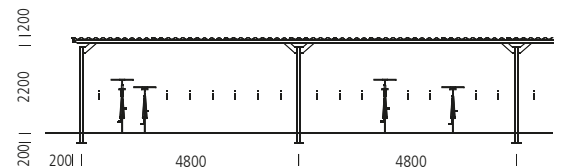

mit Wand



4210

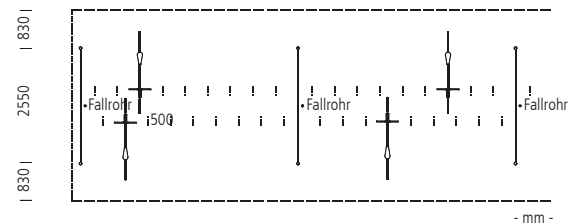

Zubehör / Mehrpreis

für Ausführung		einseitig	doppelseitig
Seitenwand Aluminium-Lochblech	Nr.	199 211 HL	199 745 HL
Seitenwand Holzlamellen	Nr.	199 004 HL	199 746 HL
Seitenwand ESG, Klarglas	Nr.	199 036 HL	199 747 HL
Seitenwand HPL-Platten	Nr.	199 742 HL	199 749 HL
Rückwand Aluminium-Lochblech Breite 4730 mm	Nr.	199 213 HL	—
Rückwand Holzlamellen Breite 4730 mm	Nr.	199 007 HL	—
Rückwand ESG, Klarglas Breite 4730 mm	Nr.	199 038 HL	—
Rückwand HPL-Platten Breite 4730 mm	Nr.	199 744 HL	—
Pulverbeschichtung Unterkonstruktion Rückwand	Nr.	199 015 HL	—
Dachrinne Titanzink mit Fallrohr	Nr.	199 748 HL	inklusive
LED-Beleuchtung	Nr.		199 992 HL
Leerrohrsystem für Leuchtenverkabelung	Nr.		199 065 HL

