



Fahrradständer UNIVERSAL  
ab € 62,20

**MEIST GEKAUFTER  
FAHRRADSTÄNDER!**

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

## Fahrradständer UNIVERSAL

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

**Befestigungsart:** Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


**Anlieferung:** Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.

**Hinweis:** Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.




Weitere Ausführungen finden Sie online unter:  
[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H0182

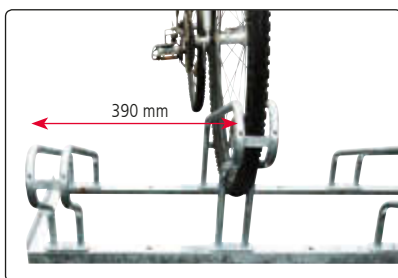

▲ Detail: Radabstand 390 mm




▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand



Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

### Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12	10	12
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	1750	2100
Tiefe	mm	550					710			
Material		Stahl								
Oberfläche		feuerverzinkt								
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 009 HL 62,20	382 008 HL 77,20	382 523 HL 100,50	382 035 HL 104,20	382 036 HL 120,50	382 007 HL 117,20	382 037 HL 206,50	382 038 HL 226,80	382 038 HL 226,80
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 017 HL 98,20	382 601 HL 110,20	382 018 HL 113,20	382 019 HL 129,50	382 020 HL 125,50	382 021 HL 216,50	382 022 HL 231,20	382 022 HL 231,20
Material		Edelstahl								
Oberfläche		geschliffen								
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	–	271 026 HL 245,20	271 027 HL 304,20	271 028 HL 356,20	271 029 HL 428,50	271 030 HL 462,20	271 031 HL 625,00	271 032 HL 739,00	271 032 HL 739,00
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 049 HL 280,50	382 608 HL 358,80	382 050 HL 443,80	382 051 HL 521,00	382 055 HL 482,50	382 056 HL 778,00	382 057 HL 922,00	382 057 HL 922,00

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

### Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		45° links			45° rechts		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6
Breite	mm	1960	2450	2940	1960	2450	2940
Tiefe	mm	460					
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel verschweißt	Nr. €	382 745 HL 125,50	382 746 HL 149,20	382 747 HL 179,20	382 748 HL 125,50	382 749 HL 149,20	382 750 HL 179,20

### Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900
Tiefe	mm	550					710				
Material		Stahl									
Oberfläche		feuerverzinkt									
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 290 HL 91,20	271 291 HL 118,20	271 292 HL 144,20	271 293 HL 171,20	271 294 HL 241,20	271 295 HL 293,20	271 296 HL 169,20	271 297 HL 274,20	271 298 HL 342,20	271 299 HL 525,00
Bügel verschweißt	Nr. €	271 185 HL 114,20	271 186 HL 142,80	271 187 HL 171,50	271 999 HL 200,20	–	–	–	–	–	–

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

### Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6
Breite	mm	1500	2000	3000
Tiefe	mm	550		
Material		Stahl		
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 850 HL 134,80	382 851 HL 187,80	382 852 HL 259,80
Bügel verschweißt	Nr. €	382 853 HL 144,80	382 854 HL 197,80	382 855 HL 269,80

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

### Zubehör

Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 HL 8,90
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 HL 10,30
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 004 HL 18,90
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt**, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 010 HL 20,40
Bodenbefestigungsmaterial f. Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 HL 8,90
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 HL 10,40

\*Bodenanker und Schraube feuerverzinkt

\*\*Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl