



• gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt

Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei -250 mm, feuerverzinkt, integriert in Fahrradüberdachung PEGASUS

Fahrradparker MISSOURI pro Radeinstellung ab € 91,10

MISSOURI
hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm
Q0904 | 09/2009
Geprüft nach TR6102-0908

Fahrradparker MISSOURI



▲ Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt



▲ Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

MISSOURI ist in allen Varianten (tief / tief oder tief / hoch im Wechsel, einseitige oder doppelseitige Radeinstellung) nach Prüfung durch ein Fachinstitut vom ADFC empfohlen (Prüf-Nr. Q0904). Patentiert, deutsches Patent DE 4407062.

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr, Ø 42,3 mm und Radeinstellung aus Rundstahl, Ø 16 mm. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschielen. Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschielen, wenig „Tiefbau“ erforderlich. In den Trapezschielen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm

Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -250 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschielen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.


RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.de/farben

2-5 W



Einzelparker MISSOURI online unter: www.ziegler-metall.de

H2097




- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q0904**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 360 mm oder 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung) bzw. 800 mm Radabstand (bei Tief- / Tiefstellung) lieferbar**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**




Reihenparker MISSOURI einseitig, 45° links, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

Fahrradständer MISSOURI-LIGHT finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de


H4354

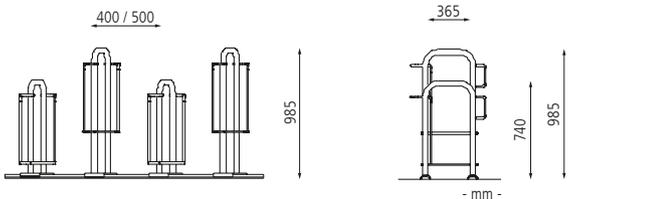


▲ Radeinstellung doppelseitig tief/hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei +/- 0 mm




▲ Radeinstellung doppelseitig, 90°




▲ Radeinstellung einseitig, 90°



▲ Radeinstellung einseitig tief/tief, zum Aufdübeln bei -250 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei -250 mm

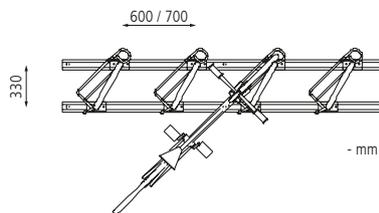

▲ Radeinstellung einseitig, 45°

Reihenparker MISSOURI - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart	zum Aufdübeln							
	+/- 0				250			
empfohlene Einbautiefe mm								
Nutzung	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel	90°							
Radabstand mm	400	500	400	500	400	500	400	500
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr.	199 147 HL	199 148 HL	199 163 HL	199 164 HL	199 151 HL	199 152 HL	199 167 HL	199 168 HL
€	144,20	144,20	182,20	182,20	148,80	148,80	187,80	187,80
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr.	199 149 HL	199 150 HL	199 165 HL	199 166 HL	199 153 HL	199 154 HL	199 169 HL	199 170 HL
€	217,20	217,20	272,50	272,50	218,80	218,80	274,50	274,50

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Reihenparker MISSOURI - Radstellung: tief / tief


Befestigungsart	zum Aufdübeln											
	+/- 0						250					
empfohlene Einbautiefe mm												
Nutzung	einseitig		doppelseitig		einseitig		einseitig		doppelseitig		einseitig	
Einstellwinkel	90°				45°				90°			
Radabstand mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt											
Nr.	199 155 HL	199 156 HL	199 171 HL	199 172 HL	199 179 HL	199 180 HL	199 159 HL	199 160 HL	199 175 HL	199 176 HL	199 183 HL	199 184 HL
€	144,20	144,20	182,20	182,20	167,50	167,50	147,80	147,80	187,80	187,80	170,20	170,20
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Nr.	199 157 HL	199 158 HL	199 173 HL	199 174 HL	199 181 HL	199 182 HL	199 161 HL	199 162 HL	199 177 HL	199 178 HL	199 185 HL	199 186 HL
€	217,10	217,10	272,50	272,50	242,50	242,50	218,80	218,80	274,50	274,50	257,20	257,20

* Bitte bei Bestellung von einseitigen 45° - Fahrradparkern MISSOURI die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!

z.B. schräg rechts = aus der 90° - Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Beratung zum Nulltarif: **0800 100 49 01**

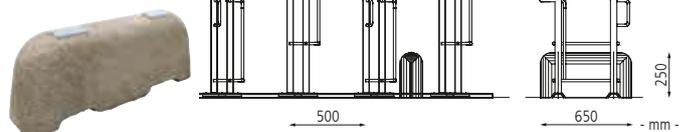

Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 8 / 30 / 95 Edelstahl Nr. 200 325 HL € / Stück **8,20**

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Fixanker zusätzlich benötigt.

Zubehör

Beschwergespoller aus Beton Nr. 200 020 HL € / Stück **203,50**

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.

Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).