



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradparker TACOMA  
pro Radeinstellung  
**ab € 120,10**

**TACOMA**  
hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm  
Q1201 | 01/2012  
Geprüft nach TR6102-0911



## Fahrradparker TACOMA

**Konstruktion:** Radaufnahme und Anschlussbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene, wenig „Tiefbau“ erforderlich. In den Trapezschiene sammelt sich kaum Schmutz.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Reifenbreite:** bis ca. 60 mm

### Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -250 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.



EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H3623 🔍



### Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 8 / 30 / 95 Edelstahl Nr. 200 325 HL € / Stück **8,20**

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Fixanker zusätzlich benötigt.

### Zubehör

Beschwerungspoller aus Beton Nr. 200 020 HL € / Stück **203,50**

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.


Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).




Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt




Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

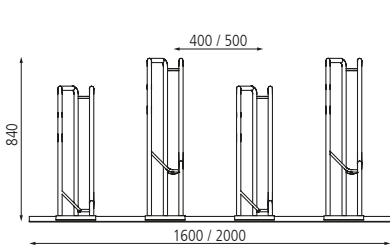







▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

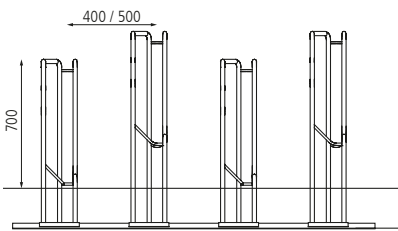

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei -200 mm



▲ Radeinstellung doppelseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

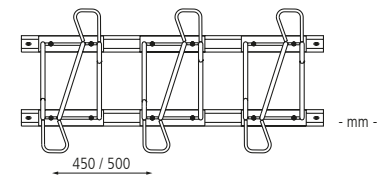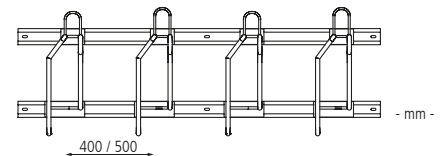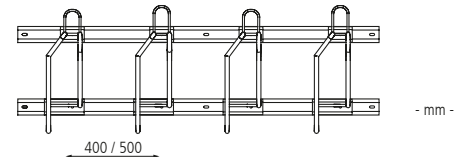

### Reihenparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart	zum Aufdübeln							
	empfohlene Einbautiefe mm				200			
Nutzung	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel	90°							
Radabstand mm	400	500	450	500	400	500	450	500
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr.	199 754 HL	199 755 HL	199 756 HL	199 757 HL	199 750 HL	199 751 HL	199 752 HL	199 753 HL
€	135,80	135,80	240,20	240,20	143,50	143,50	248,50	248,50
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr.	199 762 HL	199 763 HL	199 764 HL	199 765 HL	199 758 HL	199 759 HL	199 760 HL	199 761 HL
€	208,20	208,20	329,80	329,80	215,50	215,50	336,20	336,20

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

### Reihenparker TACOMA - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart	zum Aufdübeln											
	empfohlene Einbautiefe mm						200					
Nutzung	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel	90°				45°*				90°			
Radabstand mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt											
Nr.	199 772 HL	199 773 HL	199 774 HL	199 775 HL	199 776 HL	199 777 HL	199 766 HL	199 767 HL	199 768 HL	199 769 HL	199 770 HL	199 771 HL
€	140,50	140,50	240,50	240,50	145,20	145,20	143,50	143,50	248,20	248,20	152,50	152,50
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Nr.	199 784 HL	199 785 HL	199 786 HL	199 787 HL	199 788 HL	199 789 HL	199 778 HL	199 779 HL	199 780 HL	199 781 HL	199 782 HL	199 783 HL
€	207,80	207,80	329,80	329,80	237,20	237,20	215,50	215,50	336,20	336,20	223,80	223,80

\* Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!

z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.