

## Fahrradständer HERVEY



Einzelradständer HERVEY einseitig, tief, zum Aufdübeln, 1 Stellplatz

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion. Radhalterung aus einem Stück gebogen, Rundrohr (Ø 20 mm). Einstellwinkel 45° und 90°. Einzelradständer in Einstellung tief bzw. hoch, Reihenradständer in tief bzw. hoch / tief. Radeinstellung 45° und 90°.


**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 90°-Einstellung: 350 bzw. 500 mm  
45°-Einstellung: 500 mm

**Befestigungsart:** Einzelradständer: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (220 x 220 x 6 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Reihenradständer: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

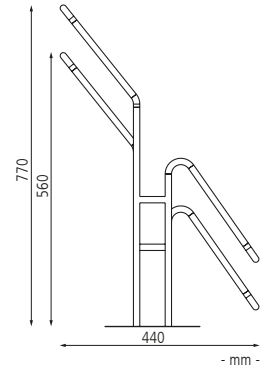

### Einzelradständer HERVEY

Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
	tief	hoch	tief	hoch
Radeinstellung				
Gewicht kg	4	6	4	6
Oberfläche	feuerverzinkt			
Nr.	065 110 HL	065 102 HL	065 100 HL	065 103 HL
€	74,60	77,90	76,30	79,60



Reihenradständer HERVEY einseitig 45° links, tief, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze



▲ Reihenradständer HERVEY doppelseitig 90°, tief, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze

### Reihenradständer HERVEY

Befestigungsart		zum Aufdübeln							
		einseitig			doppelseitig				
Nutzung		45° links		45° rechts	90°				
Einstellwinkel		tief		hoch / tief	tief	hoch / tief	tief	hoch / tief	
Radeinstellung		↖ ↗				↑			
Anzahl Stellplätze	Stück	6		4	6	8	12		
Breite	mm	2980		1400	2000	2100	350		
Radabstand	mm	500		350	500	350	500		
Gewicht	kg	34		19	25	31	46		
Oberfläche		feuerverzinkt							
Nr.		065 991 HL	065 992 HL	065 993 HL	065 994 HL	065 995 HL	065 996 HL	065 997 HL	
€		464,30	464,30	353,90	362,90	464,30	497,60	692,00	

#### Zubehör für Befestigung auf Beton

Sechskantschraube 8 x 80 mm, Dübel Ø 10 mm und Unterlegscheibe, galv. verzinkt

Nr. 065 101 HL € / Set 5,40

Sechskantschraube 8 x 80 mm, Edelstahl Dübel Ø10mm und Unterlegscheibe

Nr. 065 104 HL € / Set 5,40

Für 1 und 4 Stellplätze werden je 4 Sets benötigt. Für 6, 8 und 12 Stellplätze werden 6 Sets benötigt.

## Fahrradständer COLUMBIA

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

**Reifenbreite:** 50 mm

**Radabstand:** 310 mm

**Befestigungsart:** Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Fahrradständer COLUMBIA  
734 011 HL  
**€ 98,90**



Fahrradständer COLUMBIA, 5 Stellplätze

### Fahrradständer COLUMBIA

Nutzung		ein- / doppelseitig	
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5
B x T x H	mm	720 x 330 x 250	1330 x 330 x 250
Gewicht	kg	5	8
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
	Nr.	734 012 HL	734 011 HL
	€	71,90	98,90

### Zubehör für Befestigung auf Beton

Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	244 602 HL
	€ / Set	1,90
Sechskantschraube 6 x 90 mm, Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr.	244 848 HL
	€ / Set	2,60

Sie benötigen pro Fahrradständer 2 Sets.

## Fahrradständer VICTORIA

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten Bügeln. Platzsparend durch Hoch- / Tiefstellung.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 260 mm

**Befestigungsart:** Zum freien Aufstellen oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Fahrradständer COLUMBIA, 5 Stellplätze

### Fahrradständer VICTORIA

Nutzung		ein- / doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	3	5	6	9
B x T x H	mm	690 x 570 x 400	1215 x 570 x 400	1480 x 570 x 400	2375 x 570 x 400
Gewicht	kg	6	11	14	27
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr.	734 031 HL	734 032 HL	734 024 HL	734 033 HL
	€	104,50	139,60	179,90	236,90

### Zubehör für Befestigung auf Beton

Sechskantschraube 6 x 60 mm, Dübel, Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	244 608 HL
	€ / Set	1,90
Sechskantschraube 6 x 60 mm, Dübel, Unterlegscheibe, Edelstahl	Nr.	244 849 HL
	€ / Set	2,60

Sie benötigen pro Fahrradständer 3 bis 6 Stellplätze 2 Sets.

Sie benötigen pro Fahrradständer 9 Stellplätze 3 Sets.