



Sperrpfosten GERNIKA zum Aufdübeln, kippbar mit Bodenplatte mittels Profilhalbzylinderschloss, in weiß mit roten Streifen

Sperrpfosten GERNIKA aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe gegenüberliegende Seite).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Nur feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß inkl. 3 roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör oder mit Profilzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.








Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel (siehe Zubehör) benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Sperrpfosten GERNIKA auch als Poller in diversen Standardfarben erhältlich

Sperrpfosten GERNIKA

Befestigungsart	zum Aufdübeln				zum Einbetonieren			
								
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.								
Pfostenmaße	mm			70 x 70				
Höhe über Flur	mm			900				
Gewicht	kg	9		7		12	11	
Oberfläche					feuerverzinkt			
Nr.		280 020 HL	280 090 HL	280 018 HL	280 021 HL	280 092 HL	280 022 HL	280 094 HL
€		110,70	129,60	42,80	91,80	131,70	134,20	225,70
Oberfläche					feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Nr.		280 023 HL	280 091 HL	280 019 HL	280 024 HL	280 093 HL	280 025 HL	280 095 HL
€		128,70	142,10	60,40	113,80	145,70	146,30	231,60

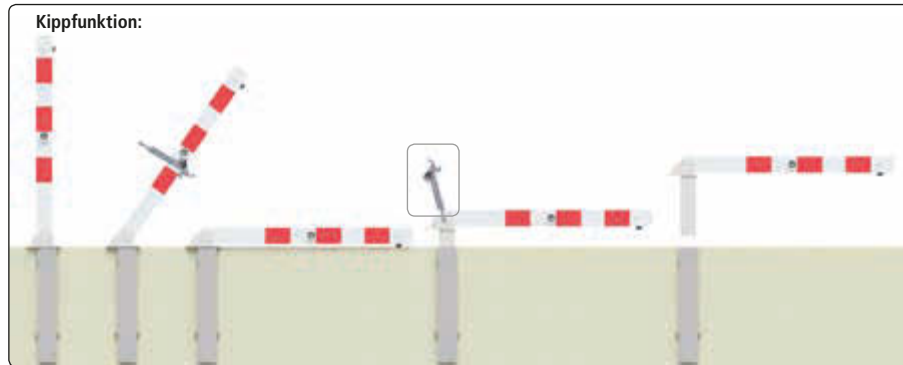
*mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus

Sperrpfosten GERNIKA herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
Nr.		280 100 HL	280 101 HL	280 102 HL
€		141,70	156,10	168,60
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Nr.		280 103 HL	280 104 HL	280 105 HL
€		159,20	173,50	182,20

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HL
	€/ Stück	13,90
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr.	280 034 HL
	€/ Set	6,70
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr.	280 077 HL
	€/ Stück	8,90
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm VE = 10 m	Nr.	280 076 HL
	€/ VE	112,40
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm rot/weiß VE = 10 m	Nr.	280 113 HL
	€/ VE	98,80
Universalschlüssel mit Dreikant*	Nr.	280 106 HL
	€/ Stück	10,90

*Bei herausnehmbaren Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend ein Universalschlüssel benötigt.



▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen



◀ Sperrpfosten GERNIKA zum Einbetonieren, herausnehmbar mit Kippfunktion, mit Dreikantschloss, Profilylinderschloss und Universalschließung, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	RAL 3005 weinrot		RAL 5010 enzianblau		RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau		RAL 7021 schwarzgrau		RAL 9010 reinweiß*		DB 703 eisenglimmer	* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie
--	------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	------------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	---------------------	--

Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



• mit Abschlusskappe aus Stahl

Sperrpfosten MONTIJO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	5
Oberfläche		feuerverzinkt		
Nr.		397 714 HL	397 718 HL	397 716 HL
€		66,30	153,30	81,00
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
Nr.		397 715 HL	397 717 HL	397 719 HL
€		77,50	166,50	94,80
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6	6	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
Nr.		397 720 HL	397 722 HL	397 724 HL
€		69,90	160,80	86,70
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
Nr.		397 721 HL	397 723 HL	397 725 HL
€		81,00	171,10	97,90

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker	Nr.	297 990 HL
M 8 / 100 Stahl	€/ Paar	19,70

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.



► Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen