

Sperrpfosten REUS aus Stahl



- **Deckel serienmäßig mit Pfosten vernietet. Nachrüstung ist möglich.**

mit Fußpedal

Zubehör

Dreikantschlüssel, extra	Nr.	178 063 HL
	€/ Stück	7,90
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr.	178 068 HL
	€/ Stück	59,10

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus Stahlrohr mit Anschlagpuffer. Wahlweise mit Fußpedal.
Funktionsweise mit Fußpedal: Fußpedal elastisch niedertreten. Pfosten hebt sich und rastet automatisch in die vertikale Sperrstellung ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) mit Bodenanker (siehe Zubehör).



Sperrpfosten REUS

Befestigungsart	zum Aufdübeln			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
	Ø 64		900	
Pfostenmaße	mm			
Höhe über Flur	mm			
Gewicht	kg	7	8	
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	178 030 HL	178 029 HL	178 020 HL
	€	195,30	195,30	210,40
Mehrpreis				
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung			Nr.	178 031 HL
			€/ Stück	12,40

Sperrpfosten GIRONA aus Aluminium



▶ ohne Liftautomatik



▲ Funktionsweise Liftautomatik



▲ mit Liftautomatik

Konstruktion: Runde bzw. quadratische Sperrpfosten aus Aluminium mit roter Kunststoffkappe. Wahlweise ohne oder mit Liftautomatik.

Oberfläche / Farbe: Aluminium natur bzw. gegen Mehrpreis weiß bzw. gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm) kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Funktion: Ohne Liftautomatik - Manuelles Aufrichten des Sperrpfostens. Mit Liftautomatik - Der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt. Durch leichten Druck mit dem Fuß auf den Auslöser stellt sich der Pfosten automatisch auf und wird verriegelt.



Sperrpfosten GIRONA

Befestigungsart	zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
	Ø 76	
Pfostenmaße	mm	900
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	6
Oberfläche	Aluminium natur	
	Nr.	297 067 HL
	€	153,30
	Nr.	297 066 HL
	€	177,70
Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr.	297 144 HL
	€/ Stück	13,90
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HL
	€/ Paar	19,70
Bodenanker zum Einbetonieren	Nr.	297 996 HL
	€/ Stück	27,90

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker bzw. 1 Bodenanker benötigt.



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Mehrpreis

Dreikantschloss statt Zylinderschloss (ohne Schlüssel)			Nr.	297 068 HL
			€/ Stück	25,30

Sperrpfosten KICK-PEDAL aus Aluminium

Konstruktion: Proflierter Sperrpfosten aus Aluminium. Einseitig kippbar, Überfahrhöhe 65 mm.

Oberfläche: Aluminium eloxiert mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zylinderschloss (verschiedenschließend) auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 90 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Funktion - Aufrichten: Auf das Fußpedal des liegenden Pfostens treten und der Pfosten richtet sich selbsttätig auf.

Funktion - Umlegen: Pfosten mit dem Schlüssel entriegeln, einen leichten Stoß geben und der Pfosten legt sich sanft auf den Boden.



Sperrpfosten
KICK-PEDAL
684 011 HL
€ 156,90

Sperrpfosten KICK-PEDAL

Befestigungsart		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	70 x 50
Höhe über Flur	mm	950
Gewicht	kg	6
Oberfläche		eloxiert
	Nr.	684 011 HL
	€	156,90

Kipp-Pfosten CORDOBA aus Stahl

Konstruktion: Robuster Vierkantpfosten, waagrecht kippbar in Bodenwanne.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert.


Schließung: Mit Rundzylinderschloss (gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenwanne, kippbar. Auf waagerechten Einbau und Drainage achten.

Funktion: Sperrpfosten liegt im geschlossenen Zustand ebenerdig in einer Bodenwanne. Zum Aufrichten wird er mit dem mitgelieferten Drahtbügel wieder aus der Wanne gehoben und in die senkrechte Position gebracht. Im aufgerichteten Zustand wird die Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. Dadurch keine Stolpergefahr. Nach dem Entriegeln muss der Pfosten per Hand in die Wanne gelegt werden.



- senkrecht offenes Bodenrohr gewährleistet Wasserablauf in Boden und bietet besseren Halt im Betonfundament

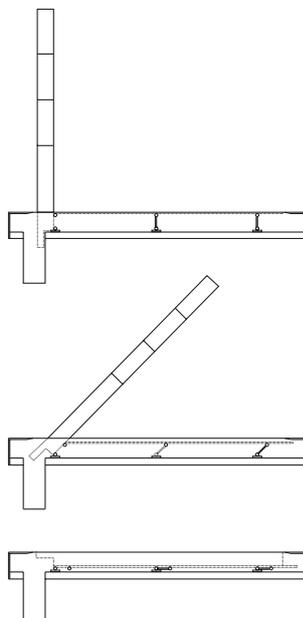

Kipp-Pfosten CORDOBA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	70 x 70	
Höhe über Flur	mm	1000	
L x B x T (Wanne)	mm	1330 x 100 x 370	
Gewicht	kg	24	
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
	Nr.	684 013 HL	684 012 HL
	€	450,50	450,50
Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	684 043 HL 13,40	