

## Sperrpfosten GALICIA - versenkbar aus Aluminium bzw. Edelstahl

**Sperrpfosten GALICIA - versenkbar**  
297 305 HL  
**€ 209,80**

◀ Sperrpfosten GALICIA aus Aluminium rot-weiß lackiert, mit Abschlusskappe aus Aluminium natur



**Mehrpri**

Verriegelung im versenkten Zustand	Nr. € / Stück	297 003 HL <b>84,60</b>
------------------------------------	---------------	----------------------------

Bitte bei Bestellung angeben, nicht nachrüstbar.

**Konstruktion:** Pfosten aus Aluminium bzw. Edelstahl. Abschlusskappe und Bodenhülse aus Aluminium. Im versenkten Zustand ist die Abschlusskappe bodenbündig.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminium rot-weiß lackiert bzw. Edelstahl V2A, geschliffen. Abschlusskappe und Bodenhülse Aluminium natur.

**Schließung:** Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1160 mm), versenkbar in Bodenhülse.


**Funktion:** Beim teleskopartigen Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch und schließt ab. Um den Pfosten zu versenken, wird die Arretierung mit dem Zylinderschlüssel gelöst und der Pfosten lässt sich in den Boden versenken.



**Sperrpfosten GALICIA**

Befestigungsart	zum Einbetonieren		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
	versenkbar	manuell	
Pfostenmaße	mm	70 x 70	
Höhe über Flur	mm	900	
empfohlene Einbautiefe	mm	1160	
Gewicht	kg	8	
Material		Aluminium	
rot-weiß lackiert	Nr. €	297 305 HL	<b>209,80</b>
Gewicht	kg	11	
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	297 762 HL	<b>324,70</b>

## Sperrpfosten ONYX - versenkbar aus Edelstahl V2A

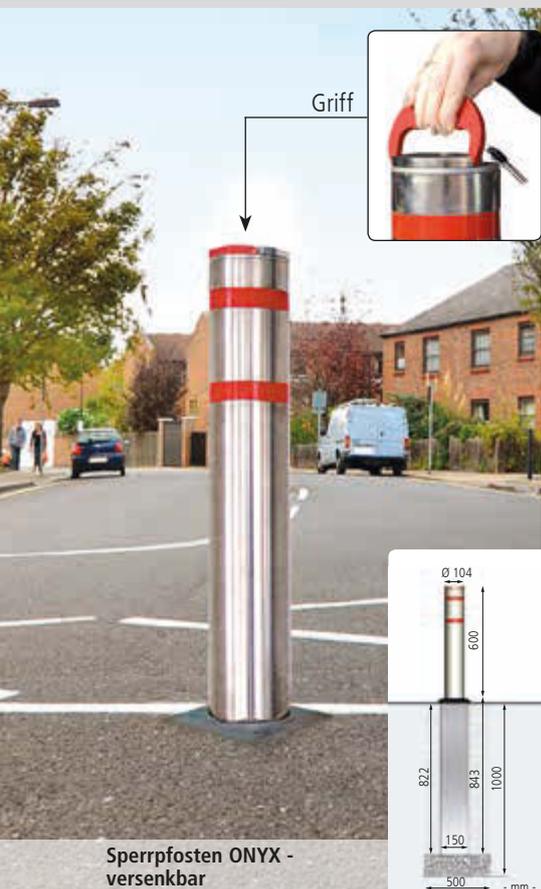

**Konstruktion:** Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff. Schwarze Abschlusskappe (180 x 180 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen.

**Oberfläche:** Edelstahl V2A, geschliffen mit aufgeklebten roten Reflexstreifen und rot lackiertem Griff.

**Schließung:** Mit Sicherheits-Zylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

**Funktion:** Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).



**Sperrpfosten ONYX**

Befestigungsart	zum Einbetonieren			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
	Schließung	verschiedenschließend	gleichschließend	Dreikantschloss
versenkbar	manuell			
Pfostenmaße	mm	Ø 104		
Höhe über Flur	mm	600		
empfohlene Einbautiefe	mm	1000		
Gewicht	kg	20		
Oberfläche		geschliffen		
	Nr. €	483 004 HL <b>998,00</b>	483 005 HL <b>998,00</b>	483 006 HL <b>1.019,00</b>



Poller CUPRIT aus Edelstahl in Sonderausführung

### Poller CUPRIT - halbautomatisch versenkbar aus Gusseisen


**Konstruktion:** Halbautomatisch versenkbarer Poller aus Gusseisenrohr mit bodenbündiger Aluminiumgussplatte (315 x 245 mm) als Komplett-Set (Pollerbasis, inkl. verlorener Schalung, Pollerkopfhülse inkl. Pollerkopfabdeckung). Der Poller besitzt eine Schutzwirkung gegen Fahrzeuge bis 2,5 t bei max. 55 km/h.

**Oberfläche / Farbe:** Gusseisen feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau, mit weißem Reflexstreifen. Gegen Mehrpreis in RAL-Farbe nach Wahl.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss 11 mm in der Fußplatte und Abdeckung zum Schutz der Pfostenmechanik gegen Staub, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage mit Dreikantschloss 14 mm oder Fünfkantschloss erhältlich.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 690 bzw. 970 mm).

**Funktion:** Poller entriegeln, bis in die Endposition nach unten drücken - Poller verriegelt automatisch. Zum Ausfahren Mechanismus entriegeln - Poller fährt mit Hilfe einer Gasdruckfeder automatisch aus und verriegelt selbstständig.

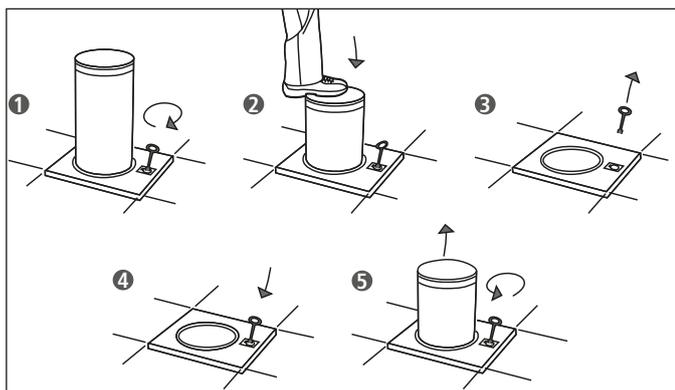

#### Poller CUPRIT Komplett-Set

Pfostenmaße		Ø250	
Höhe über Flur	mm	490	750
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	119,0	155,0
	Nr.	182 049 HL	182 050 HL
	€	<b>3.779,00</b>	<b>4.235,00</b>

#### Mehrpreis

Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl	Nr. € / Stück	182 069 HL <b>38,50</b>
---	---------------	----------------------------

#### Zubehör

Dreikantschlüssel 11 mm	Nr. € / Stück	182 075 HL <b>35,10</b>
Anti-Vandalismus-Schrauben für Pollerkopfabdeckung (4 Stück)	Nr. € / Set	182 101 HL <b>182,40</b>

Den automatisch versenkbaren Poller KEMBS mit austauschbaren Hülsen finden Sie auf Seite 506.



▲ auf Anfrage auch mit austauschbaren Pollerkopfhülsen aus Stahl bzw. Edelstahl, Stahlhülsen auf Wunsch individuell beschriftbar