

Sperrzaun VIHTI



Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Konstruktion: Sperrzaun aus Stahlrundrohr, Ø 60 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.




Sperrzaun VIHTI

Sperrbreite	1,0		1,5		2,0		2,5	
Ausführung	ohne Knieholm				mit Knieholm			
Befestigungsart	zum Einbetonieren							
Höhe über Flur	1000							
Gewicht	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr.	280 035 HL	280 036 HL	280 037 HL	280 038 HL	280 043 HL	280 044 HL	280 045 HL	280 046 HL
€	165,10	170,60	177,50	185,60	184,30	201,90	210,50	222,00
Oberfläche	feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Nr.	280 039 HL	280 040 HL	280 041 HL	280 042 HL	280 047 HL	280 048 HL	280 049 HL	280 050 HL
€	201,90	213,10	219,80	232,20	228,20	249,90	267,40	291,40

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HL	€/ Stück	13,90
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr.	280 051 HL	€/ Stück	6,90

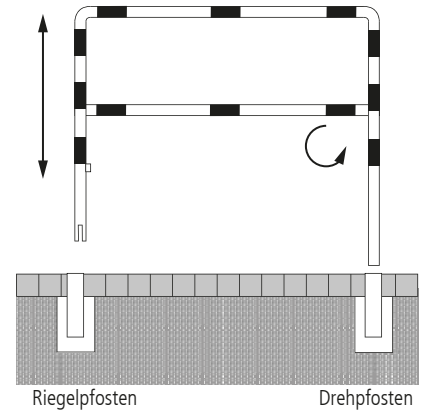

Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar



Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrts Höhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium natur und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.



Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	3,0		3,5		4,0		4,5		5,0		5,5		6,0	
Befestigungsart	zum Einbetonieren													
Gewicht	62	63	65	67	69	70	72							
Oberfläche	feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen													
Höhe über Flur	3000													
Nr.	397 488 HL	397 489 HL	397 490 HL	397 491 HL	397 492 HL	397 493 HL	397 494 HL							
€	1.309,00	1.338,00	1.377,00	1.437,00	1.475,00	1.509,00	1.545,00							
Höhe über Flur	4000													
Nr.	397 379 HL	397 381 HL	397 383 HL	397 385 HL	397 387 HL	397 389 HL	397 391 HL							
€	1.356,00	1.392,00	1.425,00	1.497,00	1.549,00	1.633,00	1.620,00							

Mehrpreis

bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr.	397 443 HL	€/ Stück	99,90
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr.	397 445 HL	€/ Stück	112,60
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr.	297 233 HL	€/ Stück	25,70
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr.	397 474 HL	€/ Stück	234,90
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr.	397 478 HL	€/ Stück	222,10
Schließzwang	Nr.	397 877 HL	€/ Stück	104,30
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr.	397 476 HL	€/ Stück	165,50

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	3,0		3,5		4,0		4,5		5,0		5,5		6,0	
Befestigungsart	zum Aufdübeln													
Gewicht	65	66	67	68	69	70	71							
Oberfläche	feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen													
Höhe über Flur	3000													
Nr.	398 328 HL	398 329 HL	398 330 HL	398 331 HL	398 332 HL	398 333 HL	398 334 HL							
€	1.277,00	1.312,00	1.354,00	1.422,00	1.471,00	1.475,00	1.539,00							
Höhe über Flur	4000													
Nr.	398 321 HL	398 322 HL	398 323 HL	398 324 HL	398 325 HL	398 326 HL	398 327 HL							
€	1.312,00	1.242,00	1.377,00	1.448,00	1.469,00	1.548,00	1.604,00							



Höhenbegrenzungssperre VANTAA, Sperrbreite 7 m, weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen, mit beweglichen Barriereabhängungen (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Konstruktion: Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barriereabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Bei Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.



- **Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!**



bewegliche Barriere (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm	4000							
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
	Nr.	397 465 HL	397 467 HL	397 468 HL	397 469 HL	397 470 HL	397 471 HL	397 472 HL	397 473 HL
	€	940,00	1.011,00	1.101,00	1.157,00	1.245,00	1.296,00	1.388,00	1.466,00
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr.	397 868 HL	397 870 HL	397 871 HL	397 872 HL	397 873 HL	397 874 HL	397 875 HL	397 876 HL
	€	940,00	1.011,00	1.101,00	1.157,00	1.245,00	1.296,00	1.388,00	1.466,00

Zubehör

bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr.	397 443 HL
	€/ Stück	99,90
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr.	397 445 HL
	€/ Stück	112,60

Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere, Sperrbreite ab 5,5 m - 2 Barrieren.



▲ Sperrbalken mehrteilig



▲ Seilzugverstärkung