

City-Line-Geländersystem URBAN



Konstruktion: Standrohre aus Stahl oder Edelstahl, Ø 60 mm. Querrohre wahlweise in Ø 48 oder Ø 60 mm, bei Edelstahlausführung nur in Ø 60 mm. Schellen und Kappen aus Aluminium mit Edelstahlschrauben. Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt (Kappen und Schellen in RAL 7001 silbergrau), feuerverzinkt und rot-weiß lackiert (Kappen und Schellen in RAL 9010 reinweiß) bzw. Edelstahlteile V2A geschliffen (Kappen und Schellen in RAL 5017 verkehrsblau). Andere Farben auf Anfrage (gegen Mehrpreis).


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 330 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



- **Variables Schutzgeländer im Baukastensystem!**
- **Geeignet für den Einsatz im unebenen Gelände.**
- **Ideal als anpassungsfähiges Treppengeländer, Querrohre stufenlos höhenverstellbar.**
- **Verbindungsstücke sind nicht elektrisch leitend: wichtig für Straßen- und Eisenbahnstrecken!**



▲ lackiert in RAL 9016 verkehrsweiß

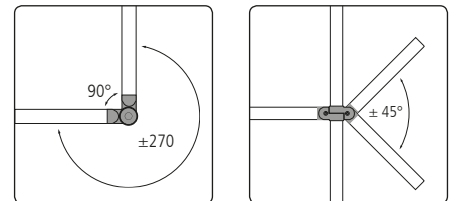

▲ Winkeleinstellungen (beliebig einstellbar)



City-Systemgeländer CLASSIC finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H0432



City-Line-Geländersystem URBAN - Standrohre

| Modell | URBAN | | |
|-----------------|-------|-------------------------------------|---------------|
| | | zum Einbetonieren | zum Aufdübeln |
| Befestigungsart | | 1000 | 7 |
| Höhe über Flur | mm | 1000 | 7 |
| Gewicht | kg | 6 | 7 |
| Oberfläche | | feuerverzinkt | |
| Nr. | | 684 018 HL | 684 020 HL |
| € | | 37,70 | 57,90 |
| Oberfläche | | feuerverzinkt und rot-weiß lackiert | |
| Nr. | | 684 019 HL | 684 021 HL |
| € | | 52,40 | 85,80 |
| Oberfläche | | Edelstahl, geschliffen | |
| Nr. | | 684 202 HL | 684 203 HL |
| € | | 97,50 | 156,90 |

City-Line-Geländersystem URBAN - Querrohre mit Schellen

| Querrohr-Ø | mm | 48 | | | 60 | | |
|------------|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Länge | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Gewicht | kg | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| Oberfläche | | feuerverzinkt | | | | | |
| Nr. | | 684 033 HL | 684 031 HL | 684 029 HL | 684 027 HL | 684 025 HL | 684 023 HL |
| € | | 63,00 | 70,30 | 76,10 | 64,20 | 68,60 | 74,50 |
| Oberfläche | | feuerverzinkt und rot-weiß lackiert | | | | | |
| Nr. | | 684 034 HL | 684 032 HL | 684 030 HL | 684 028 HL | 684 026 HL | 684 024 HL |
| € | | 91,60 | 98,80 | 108,00 | 92,00 | 98,60 | 110,40 |
| Oberfläche | | Edelstahl, geschliffen | | | | | |
| Nr. | | - | - | - | 684 206 HL | 684 205 HL | 684 204 HL |
| € | | - | - | - | 125,60 | 155,80 | 191,20 |



Sicherheitsabsperung SIERRO

Sicherheitsabsperung SIERRO ausziehbar

Konstruktion: Ausziehbare Sicherheitsabsperung aus Aluminium (oberer Handlauf 50 x 30 mm, unterer Handlauf 30 x 25 mm, senkrechte Stäbe 23 x 15 mm) in verschiedenen Standardlängen bis 13,30 m. Jede Länge ist eine, aus mehreren Feldern zusammengesetzte, komplette Absperung. Im ausgezogenen Zustand beträgt die Tiefe 0,65 m.

Oberfläche: Aluminium eloxiert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen (fahrbar mittels Lenkrollen ausgerüstet mit Doppelstopp).

Funktion: Abgrenzung eines Bereichs; Personenmengen leiten und organisieren; Vermeidung von Ausschreitungen; Absperung von Straßen, Treppen usw.; Zugangskontrollen / Personenkontrollen bei Events.

Option: Werbebanner, farbiger Handlauf, Gesamthöhe von 1,60 m oder Vorhängeschloss mit 3 Feuerwehr-Dreikantschlüsseln auf Anfrage.



- für den sicheren und kontrollierten Personenzugang auf öffentliche Veranstaltungen
- einfache und intuitive Verbindungselemente
- platzsparende Lagerung und leichter Transport
- schneller Auf- und Abbau innerhalb von 5 Sekunden (optimal in Notfällen für Polizei und Feuerwehr)
- kann von einer Person bedient werden



Sicherheitsabsperung SIERRO



platzsparende Lagerung und leichter Transport

Sicherheitsabsperung SIERRO

| Befestigungsart | | zum freien Aufstellen | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamt- H x B | m | 1,10 x 4,05 | 1,10 x 5,38 | 1,10 x 6,70 | 1,10 x 8,03 | 1,10 x 9,33 | 1,10 x 10,65 | 1,10 x 11,98 | 1,10 x 13,30 |
| Anzahl Felder | Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gewicht | kg | 35 | 45 | 53 | 64 | 74 | 85 | 95 | 106 |
| Oberfläche | | Aluminium eloxiert | | | | | | | |
| | Nr. | 398 434 HL | 398 435 HL | 398 436 HL | 398 437 HL | 398 438 HL | 398 439 HL | 398 440 HL | 398 441 HL |
| | € | 1.797,00 | 2.031,00 | 2.529,00 | 2.901,00 | 3.145,00 | 3.616,00 | 3.931,00 | 4.266,00 |