

Kabelbrücke BLAIK



Kabelbrücke BLAIK, 3-fach

**Kabelbrücke BLAIK
ab € 60,90**

Konstruktion: Kabelbrücke aus Recyclingmaterial mit Tragegriff. Fuß aus schwarzem vulkanisiertem Recyclinggummi mit Einsatz zur Kabelführung. Klappe aus stabilem gelbem PE, Oberfläche strukturiert. Wahlweise mit 2, 3 oder mit 5 Kabelkanälen. Kabelbrücke zum Aneinanderreihen bis zur gewünschten Breite. Die Kabelbrücke kann mit Fahrzeugen mit einem max. zulässigen Gesamtgewicht bis 20 t (2 Kabelkanäle) oder bis 40 t (3 und 5 Kabelkanäle) überfahren werden.

Befestigung: Aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.



▲ Kabelbrücke BLAIK, 3-fach



▲ Detail: Tragegriffe

Kabelbrücke BLAIK

Gesamt- L x B x H mm	980 x 240 x 45	900 x 500 x 70	900 x 500 x 50
Ausführung	2-fach	3-fach	5-fach
Kabelkanal (H x B) mm	32 x 32 / 30	50 x 68 / 57 / 65	35 x 38
Gewicht kg	7	17	
Nr. €	398 335 HL 60,90	397 428 HL 73,70	397 429 HL 76,90



Fahrbahnschwelle Safety Rider®

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

Konstruktion: Aus Gummi. Mit zusätzlich integrierten gelben Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht. Die einzelnen Elemente werden untereinander mit Nut- und Zapfensystem verbunden. Das max. zulässige Gesamtgewicht beträgt 12 t.

Zwei Bauhöhen:


Safety Rider® 50 - für Richtgeschwindigkeit 25 - 30 km/h

Safety Rider® 75 - für Richtgeschwindigkeiten 15 - 20 km/h

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



- **griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit**
- **widerstandsfähige Gummimischung garantiert lange Lebensdauer**

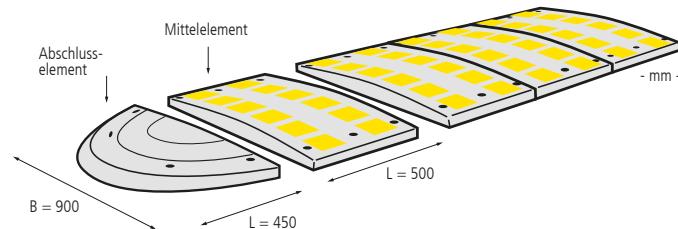

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km / h		bis 20 km / h		
Ausführung	Anfangselement	Mittelement	Abschlusselement	Anfangselement	Abschlusselement	
Farbe	schwarz	schwarz-gelb	schwarz		schwarz	
L x B x H mm	450 x 900 x 50	500 x 900 x 50	450 x 900 x 50	450 x 900 x 75	500 x 900 x 75	
Gewicht kg	14	17	14	16	20	
Nr. €	684 809 HL 69,30	684 807 HL 86,30	684 811 HL 69,30	684 810 HL 99,90	684 808 HL 129,90	
					684 812 HL 99,90	

Zubehör für Bodenbefestigung

Universaldübel mit Schraube 12 / 100	Nr. € / Stück	684 118 HL 2,90
--------------------------------------	---------------	--------------------

Es werden für ein Mittelement 6 Stück und pro Anfangs- bzw. Abschlusselement 4 Stück benötigt.

Ein passendes Verkehrszeichen „Unebene Fahrbahn“ finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

Fahrbahnschwelle KAMP

Konstruktion: Fahrbahnschwelle aus vulkanisiertem Recyclinggummi. Das max. zulässige Gesamtgewicht beträgt 40 t.


Oberfläche / Farbe: Schwarz / gelb mit strukturierter Oberfläche und Kautschuküberzug. Mit eingelassenen Reflektoren (Katzenaugen).

2 Richtgeschwindigkeiten für Fahrbahnschwellen: Bis 10 km/h an besonderen Gefahrenstellen oder bis 30 km/h zur allgemeinen Verkehrsberuhigung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Beim Fahrbahnschwellen-Set ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



- **griffiges Profil für Sicherheit auch bei Regen**
- **optimale Sichtbarkeit durch eingelassene Reflektoren**

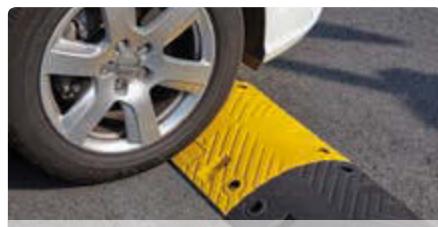

Fahrbahnschwellen KAMP aus Recyclinggummi



Fahrbahnschwellen-Set KAMP aus Recyclinggummi, Länge 3500 mm

Fahrbahnschwelle KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km / h				bis 10 km / h			
Ausführung		Anfangs- / Endstück		Mittelteil		Anfangs- / Endstück		Mittelteil	
L x B x H	mm	250 x 350 x 50		500 x 350 x 50		250 x 400 x 70		500 x 400 x 70	
Gewicht	kg	3		7		3		10	
Farbe		gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz
Nr.	€	397 420 HL 34,40	397 421 HL 34,40	397 422 HL 44,60	397 423 HL 44,60	397 424 HL 38,70	397 425 HL 38,70	397 426 HL 54,90	397 427 HL 54,90

Fahrbahnschwellen-Set KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km / h				bis 10 km / h			
L x B x H	mm	1500 x 350 x 50	2500 x 350 x 50	3500 x 350 x 50	4500 x 350 x 50	1500 x 400 x 70	2500 x 400 x 70	3500 x 400 x 70	4500 x 400 x 70
Gewicht	kg	20	35	49	63	27	47	67	88
Farbe						schwarz-gelb			
Nr.	€	397 430 HL 114,80	397 431 HL 184,00	397 432 HL 254,30	397 433 HL 323,90	397 434 HL 142,50	397 435 HL 233,40	397 436 HL 325,10	397 437 HL 415,90


Zubehör für Befestigung auf Beton

Befestigungsbolzen Länge 150 mm, Ø 12 mm	Nr. € / Stück	397 438 HL 4,50
---	------------------	--------------------

Es werden für ein Mittelteil 4 Stück und für ein Anfangs- / Endstück 2 Stück benötigt.

Fahrbahnschwellen GAADT aus widerstandsfähigem Recyclingmaterial: www.ziegler-metall.de

H0479

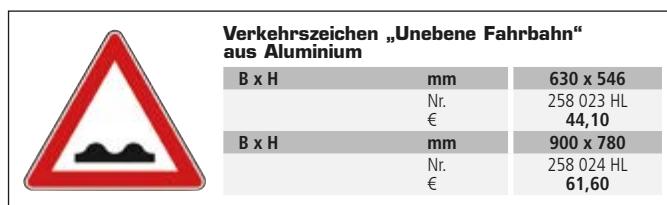

- um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle“ aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen

