

Parkplatz-Reservierungsschild



Qualitäten:

- Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Hochwertiges Aluminium, 2 mm stark, pulverlackbeschichtet. Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie beschriftet. Extrem widerstandsfähig. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Kunststoff (Polystyrol): Nur bedingt witterungsbeständig, nicht UV-stabil.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben.

Verstärkerplatten (für Schildgröße 400 x 600 mm) zur Montage an Rohrpfosten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Schilder nach Ihren individuellen Wünschen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 314 HL	6,80
250 x 400	Kunststoff	125 315 HL	14,30
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 593 HL	43,60
400 x 600	Alu 2 mm	125 599 HL	76,80

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

SCHILDER 

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 577.



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 300 HL	6,80
250 x 400	Kunststoff	125 301 HL	14,30
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 577 HL	43,60
400 x 600	Alu 2 mm	125 583 HL	76,80

B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 328 HL	26,10
250 x 400	Kunststoff	125 329 HL	33,60
400 x 600	Alu 0,6 mm	124 379 HL	102,20
400 x 600	Alu 2 mm	124 380 HL	94,30

B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 320 HL	6,80
250 x 400	Kunststoff	125 321 HL	14,30
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 580 HL	43,60
400 x 600	Alu 2 mm	125 586 HL	76,80

Parkplatz-Reservierungsschild

Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung.

Befestigungsart: Durch Verkleben oder Verschrauben. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 606 HL	14,70
430 x 80	125 603 HL	14,10




B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 619 HL	14,70




B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 604 HL	14,70
430 x 80	125 601 HL	14,10




B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 616 HL	14,70
430 x 80	125 613 HL	14,10



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 346 HL	30,20
430 x 80	125 347 HL	27,40



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 340 HL	14,70
430 x 80	125 341 HL	14,10



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 342 HL	30,20
430 x 80	125 343 HL	27,40

Reservierungspfosten bzw. Reservierungsbegrenzung finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de



 Gern beraten wir Sie auch per E-Mail: info@ziegler-metall.de

Rohrpfosten PERI aus Stahl

Konstruktion: Rohrpfosten aus Stahl inkl. Erdanker und Rohrkappe.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 750 mm) bzw. mit Bodenhülse zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 350 mm).

Hinweis: Bei der Ermittlung der Pfostenlänge muss die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden berücksichtigt werden.





Rohrpfosten - nach IVZ-Norm inkl. Erdanker und Rohrkappe

Ø / Wandstärke	mm	60 / 2,0	76 / 2,0
Länge 1500 mm	Nr. €	258 355 HL 32,50	258 363 HL 39,90
Länge 2000 mm	Nr. €	258 356 HL 37,90	258 364 HL 50,00
Länge 2250 mm	Nr. €	258 226 HL 44,00	258 244 HL 58,40
Länge 2500 mm	Nr. €	258 227 HL 50,00	258 245 HL 64,50
Länge 2750 mm	Nr. €	258 228 HL 51,20	258 246 HL 71,20
Länge 3000 mm	Nr. €	258 229 HL 58,80	258 247 HL 78,10
Länge 3250 mm	Nr. €	258 230 HL 64,70	258 248 HL 84,20
Länge 3500 mm	Nr. €	258 231 HL 67,80	258 249 HL 93,00
Länge 4000 mm	Nr. €	258 362 HL 72,80	258 370 HL 102,20

Rohrschellen für Flachschilder

Rohrschellen aus feuerverzinktem Stahl. Lieferung inkl. Schrauben und Muttern. Pro Schild sind 2 Schellen notwendig.

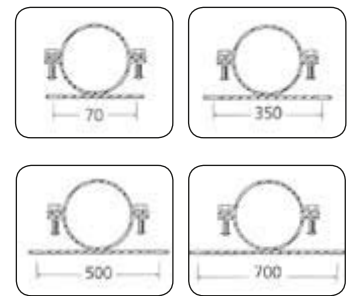

- mm -

Rohrschellen für Flachschilder

Lochabstand	mm	70		350	
		60	76	60	76
Ø	mm	60	76	60	76
Nr.		258 372 HL	258 376 HL	258 373 HL	258 377 HL
€ / Stück		4,90	6,70	8,40	10,50
Lochabstand	mm	500		700	
		60	76	60	76
Ø	mm	60	76	60	76
Nr.		258 374 HL	258 378 HL	258 375 HL	258 379 HL
€ / Stück		10,70	10,70	11,70	11,70

Zubehör für Schildbefestigung

Schrauben zur Schildbefestigung	Nr.	258 385 HL
2 Sechskantkopfschrauben M 6 x 16*	€ / VE	0,90

* inkl. Muttern und Unterlegscheiben

Bodenhülse NERS aus Guss


Die Bodenhülse dient zum schnellen Auswechseln von Pfosten für Verkehrszeichen oder Leitsysteme.

Bodenhülse komplett: mit Gewinding und Klemmring, Gesamtlänge 350 mm.

Ausführung nur Unterteil: Lieferung ohne Gewinde- und Klemmring.

Einsatz:

- Die Bodenhülse wird ebenerdig einbetoniert.
- Gewinde- und Spannring über das untere Pfostenende schieben.
- Rohrpfosten in die Bodenhülse einschieben.
- Gewinding festschrauben.
- Beim Abbau wird die Bodenhülse mit einem Blindstopfen verschlossen (siehe Zubehör).

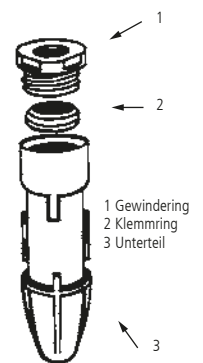

Bodenhülse

Ø		48	60	76
komplett	Nr.	258 380 HL	258 381 HL	258 382 HL
	€	46,20	51,60	75,90
nur Unterteil	Nr.	258 383 HL		258 384 HL
	€	38,50		50,60

Zubehör: anschraubarer Blindstopfen

Ø	mm	48/60	76
Nr.		258 387 HL	258 386 HL
€ / Stück		16,60	17,70

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H0513



▲ Rohrverlängerung und Verbindungsstück

H4137



◀ Erdanker LOR, zur Aufnahme von Verkehrszeichen