

**Anlehnbügel ALBANY
636 071 EA**

Anlehnbügel ALBANY, einseitig, zum Einbetonieren, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EA	€/ Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EA	€/ Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel ALBANY


Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm). Lichte Bügelöffnung 180 mm. Stellraumtiefe 2000 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm (Fußplatten 60 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



siehe ziegler-metall.at/farben



▲ Anlehnbügel ALBANY, doppelseitig, feuerverzinkt, zum Aufdübeln

Anlehnbügel ALBANY


Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm		
	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig	
Nutzung					
Breite	mm	275	500	275	
Höhe über Flur	mm	700			
Gewicht	kg	9	10	11	
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr.	636 071 EA	636 072 EA	226 472 EA	
	€			226 473 EA	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	636 270 EA	636 271 EA	636 272 EA	
	€			636 273 EA	



▲ Anlehnbügel AUSTIN, langer Bügel, Edelstahl



▲ Anlehnbügel AUSTIN, kurzer Bügel, Edelstahl

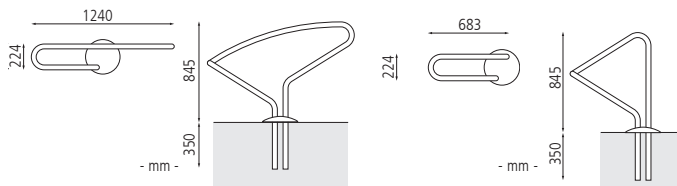

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3020 verkehrsröt	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
DB 703 eisenglimmer			

Mehrpreis

Bodenhülse für herausnehmbare Variante	Nr.	079 034 EA
	€/ Stück	

Anlehnbügel AUSTIN

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrundrohr (Ø 42,4 mm), mit einem senkrechten hinteren Rohrverlauf sowie mit versetzt zueinander stehenden Rohrenden.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere RAL-Farben auf Anfrage). Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder gegen Mehrpreis mit Bodenhülse als herausnehmbare Variante. Gewölbte Bodenabdeckplatte (Ø 300 mm) gegen ungewolltes Herausrollen der Räder, siehe Zubehör.



• ausgezeichnet durch das **Design Zentrum NRW** mit dem „reddot“ für hohe Designqualität



Anlehnbügel AUSTIN

Befestigungsart	zum Einbetonieren	
	kurzer Bügel	langer Bügel
Ausführung	8	10
Gewicht	kg	
Material	Stahl	
feuerverzinkt	Nr.	079 030 EA
	€	079 037 EA
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	079 035 EA
	€	079 038 EA
Material	Edelstahl	
geschliffen	Nr.	079 031 EA
	€	079 039 EA

Zubehör

Bodenabdeckplatte aus Stahl feuerverzinkt	Nr.	079 032 EA
	€/ Stück	
Bodenabdeckplatte aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	079 036 EA
	€/ Stück	
Bodenabdeckplatte Edelstahl, geschliffen	Nr.	079 033 EA
	€/ Stück	

Anlehnbügel GILBERT

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.




siehe ziegler-metall.at/farben

Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren



Anlehnbügel GILBERT zum Aufdübeln



Anlehnbügel GILBERT

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gewicht	kg		8
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	280 011 EA	280 010 EA
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	280 013 EA	280 012 EA
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	280 015 EA	280 014 EA



Anlehnbügel GILBERT zum Einbetonieren, in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EA	€/ Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EA	€/ Stück

Pro Anlehnbügel werden 6 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel PALERMO


Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahlrohr oder Edelstahl (Ø 48,3 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben oder in Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder auf Anfrage zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm).



siehe ziegler-metall.at/farben

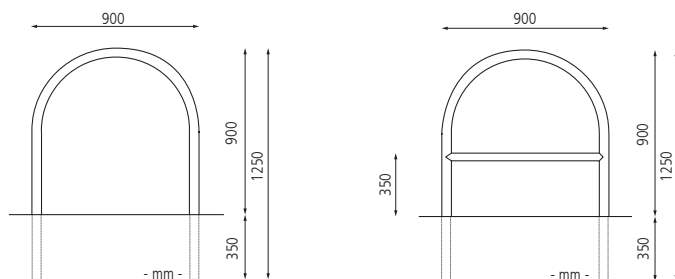

Anlehnbügel PALERMO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		ohne Quersteg	mit Quersteg
Gewicht	kg	12	15
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	244 514 EA	244 518 EA
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	636 014 EA	636 015 EA
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	244 516 EA	244 520 EA



Anlehnbügel PALERMO mit Quersteg, zum Einbetonieren, in RAL 7035 lichtgrau

Anlehnbügel RADIUS finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H1117



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.at