



Missouri  
Q2105, 09/2021  
Geprüft nach DIN 79008



## Fahrradparker MISSOURI



MISSOURI ist in allen Varianten (tief / tief oder tief / hoch im Wechsel, einseitige oder doppelseitige Radeinstellung) nach Prüfung durch ein Fachinstitut eine vom ADFC empfohlene Qualität, ADFC Prüf-Nr. Q2105, 09/2021. DIN 79008 geprüft. Patentiert, deutsches Patent DE 4407062

**Konstruktion:** Hauptbügel aus Rundrohr ( $\varnothing$  42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl ( $\varnothing$  16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschienen, wenig „Tiefbau“ erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Reifenbreite:** bis ca. 60 mm

**Radabstand:**


- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -250 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.



Einzelparker MISSOURI online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H2097




- mit Wegrollschutz und Kippschutz
- für alle Radtypen geeignet
- montagefreundlich durch Bodenrahmen
- auf Anfrage auch mit 360 mm oder 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung) bzw. 800 mm Radabstand (bei Tief- / Tiefstellung) lieferbar
- diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss
- rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehn Bügel


H4354




**Reihenparker MISSOURI einseitig, 45° links, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt**




▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei +/- 0 mm




▲ Radeinstellung einseitig tief / tief, zum Aufdübeln bei -250 mm




▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei -250 mm


Fahrradständer MISSOURI-LIGHT finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)



▲ Radeinstellung doppelseitig, 90°



▲ Radeinstellung einseitig, 90°

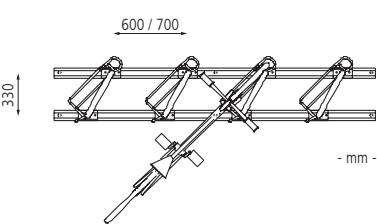

▲ Radeinstellung einseitig, 45°, rechts

#### Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart	zum Aufdübeln							
	+/- 0				250			
empfohlene Einbauteufe mm	einseitig		doppelseitig		90°		einseitig	
	400	500	400	500	400	500	400	500
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr. €	199 147 EA	199 148 EA	199 163 EA	199 164 EA	199 151 EA	199 152 EA	199 167 EA	199 168 EA
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr. €	199 149 EA	199 150 EA	199 165 EA	199 166 EA	199 153 EA	199 154 EA	199 169 EA	199 170 EA

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

#### Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / tief


Befestigungsart	zum Aufdübeln									
	+/- 0				250				einseitig 45°*	
empfohlene Einbauteufe mm	einseitig		90°		doppelseitig		einseitig		einseitig 45°*	
	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt									
Nr. €	199 155 EA	199 156 EA	199 171 EA	199 172 EA	199 179 EA	199 180 EA	199 159 EA	199 160 EA	199 175 EA	199 176 EA
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet									
Nr. €	199 157 EA	199 158 EA	199 173 EA	199 174 EA	199 181 EA	199 182 EA	199 161 EA	199 162 EA	199 177 EA	199 178 EA

\* Bitte bei Bestellung von einseitigen 45° - Fahrradparkern MISSOURI die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!

z.B. schräg rechts = aus der 90° - Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 9 58 95

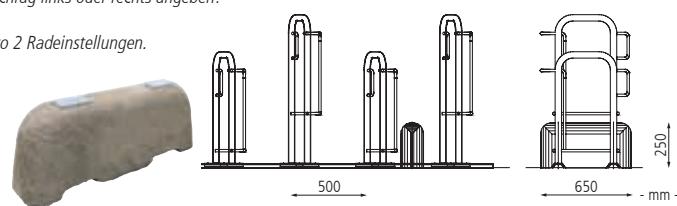

#### Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 8 / 30 / 95 Edelstahl Nr. 200 325 EA € / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Fixanker zusätzlich benötigt.

#### Zubehör

Beschwerungspoller aus Beton

Nr. 200 020 EA € / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.

Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)