



MULTIPOINT® Rad Dachbreite x Dachtiefe je Anlage 16000 mm x 8000 mm, Seiten- und Rückwände mit Doppelstabgittermatten, mit Fahrradparker HEDLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

MULTIPOINT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen. Stützenblende feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeicher.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe



siehe ziegler-metall.de/farben



siehe ziegler-metall.de/farben



auf Anfrage



Montage auf Anfrage

MULTIPOINT® Rad für Fahrradständer und Anlehnbügel

Ausführung		für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*	für bis zu 22 Fahrräder*
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060	5970 x 4030	5970 x 5000	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
MULTIPOINT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 005 HO	054 006 HO	054 007 HO	055 396 HO
					054 008 HO

*bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008



▲ Preisbeispiel:

MULTIPOINT® Rad

Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Überdachung MULTIPOINT® Komplettangebot Nr. 149 659 HO €


Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H2686

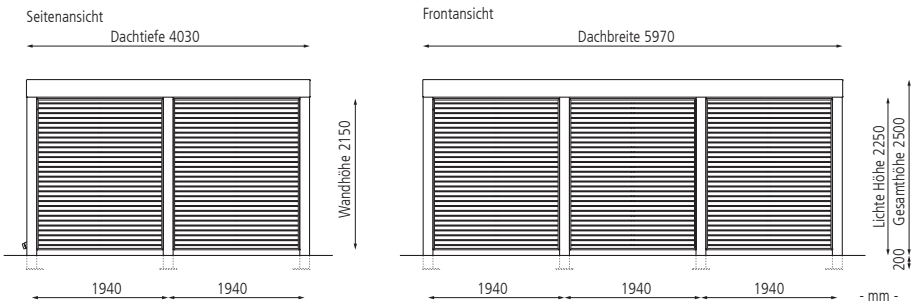

Mehrpreis		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Wandelement / Tür, Raster								
Holzbelattung Douglasie waagrecht innen blickdicht	Nr.	054 106 HO	054 107 HO	054 108 HO	054 149 HO	054 117 HO	054 118 HO	054 778 HO
Holzbelattung Lärche, waagrecht	Nr.	054 112 HO	054 113 HO	054 114 HO	054 153 HO	054 115 HO	054 116 HO	054 590 HO
ESG, satiniert	Nr.	054 012 HO	054 013 HO	054 014 HO	054 048 HO	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagrecht	Nr.	054 187 HO	054 188 HO	054 189 HO	227 510 HO	227 511 HO	227 512 HO	227 513 HO
Stahlblechpaneele, waagrecht	Nr.	054 027 HO	054 028 HO	054 029 HO	054 073 HO	054 074 HO	054 070 HO	054 077 HO
Aluminiumwellblech, waagrecht	Nr.	054 033 HO	054 034 HO	054 035 HO	054 083 HO	054 084 HO	054 080 HO	054 081 HO
Lochblech	Nr.	054 036 HO	054 037 HO	054 038 HO	054 088 HO	054 089 HO	054 085 HO	054 087 HO
Lochblech Drops	Nr.	055 050 HO	055 051 HO	055 052 HO	055 053 HO	055 054 HO	055 055 HO	055 056 HO
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr.	054 042 HO	054 043 HO	054 044 HO	054 098 HO	054 099 HO	054 095 HO	054 096 HO
Streckmetall	Nr.	055 047 HO	055 048 HO	055 049 HO	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr.	054 039 HO	054 040 HO	054 041 HO	054 093 HO	054 094 HO	054 090 HO	054 097 HO
Trespa®-Leisten	Nr.	054 142 HO	054 143 HO	054 144 HO	054 154 HO	054 147 HO	054 148 HO	054 092 HO
Z-Lamellen	Nr.	054 124 HO	054 125 HO	054 126 HO	054 155 HO	054 133 HO	054 134 HO	054 777 HO
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagrecht	Nr.	054 050 HO	054 051 HO	054 052 HO	054 773 HO	054 774 HO	054 775 HO	054 851 HO
RFID-Zugangsberechtigung	Nr.	–	–	–	054 426 HO	–	–	–
PIN / Code-Autorisierung	Nr.	–	–	–	054 441 HO	–	–	–
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr.	–	–	–	054 779 HO	–	–	–
Elektro-Türöffner	Nr.	–	–	–	–	–	054 183 HO	055 460 HO

Zubehör		Nr.	
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm		Nr.	244 997 HO
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm		Nr.	244 998 HO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm		Nr.	244 995 HO
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm		Nr.	244 996 HO