

Abfallbehälter ASPEN aus Stahl - mit Schutzdach und separatem Ascher



▲ Abfallbehälter ASPEN, aus Vollblech, in RAL 6005 moosgrün

▶ Abfallbehälter ASPEN, mit Lochoptik, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Abfallbehälter aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik. Ascher separat am Pfosten angebracht. Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber „Zigarette“.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Pfosten (50 x 50 x 1500 mm) zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 420 mm).

Entriegeln / Entleeren: Behälter und Ascher mittels Dreikantschloss separat entriegeln und Inhalt zum Entleeren entnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



Abfallbehälter ASPEN mit Ascher

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Gesamt- H x B x T	mm	1500 x 345 x 450	
Gewicht	kg	12	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 142 HO	136 140 HO
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 143 HO	136 141 HO
	€		



Zubehör

Aufkleber „Saubermännchen“ Klarsicht - schwarz	Nr. / Stück	136 094 HO
--	-------------	------------

Abfallbehälter KASSEL aus Stahl




Abfallbehälter KASSEL, aus Vollblech, in RAL 2000 gelborange und mit Lochoptik, in RAL 5013 kobaltblau

Konstruktion: Aus Stahlblech, wahlweise aus Vollblech oder mit Lochoptik.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Lieferung inkl. Schiene zur Wand- bzw. Pfostenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.









Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.



Abfallbehälter KASSEL

Inhalt Abfallbehälter	Liter	20	
Befestigungsart		zur Wand- / Pfostenbefestigung	
Ausführung		Vollblech	Lochoptik
Gesamt- H x B x T	mm	410 x 325 x 280	
Gewicht	kg	4	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	136 090 HO	136 091 HO
	€		
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	136 092 HO	136 093 HO
	€		

Standardfarben für Abfallbehälter ASPEN und KASSEL - bitte bei Bestellung Farbe angeben! Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich.

 RAL 2000 gelborange	 RAL 3002 karminrot	 RAL 5013 kobaltblau	 RAL 6002 laubgrün
 RAL 6005 moosgrün	 RAL 7016 anthrazitgrau	 DB 703 eisenglimmer	 schwarz matt

Zubehör / Mehrpreis	Nr.	136 001 HO
Wandbefestigungsmaterial aus Stahl, feuerverzinkt	€ / Set	
Befestigungsschellen-Set*, feuerverzinkt, zur Befestigung an Pfosten Ø 60 mm	€ / Set	136 003 HO
Schellenband-Universal zur Befestigung an vorhandenen Pfosten, VE = 2 Stück	€ / VE	136 002 HO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	€ / Stück	136 061 HO
Pfosten zum Einbetonieren, L 1500 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	€ / Stück	136 046 HO
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, feuerverzinkt	€ / Stück	136 192 HO
Pfosten zum Aufdübeln, L 1000 mm, Ø 60 mm, pulverbeschichtet	€ / Stück	136 193 HO
Aufkleber „Saubermännchen“ Klarsicht - schwarz	€ / Stück	136 094 HO

*Befestigungsschellen-Set (2 Halbschellen an Behälter angeschweißt, 2 Halbschellen lose) gleich mitbestellen - nicht nachrüstbar!


Abfallkorb WALES aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb in Halbkreisform, Boden aus Stahlblech mit Flüssigkeitsablauföchern. Wahlweise mit Schutzdach aus 2 mm Stahlblech. Wandung aus punktgeschweißtem Drahtgitter mit verstärktem Randraht. Beim 27-Liter-Abfallkorb ist das Schild „Abfälle“ im Lieferumfang enthalten.


Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Mit Wandschiene zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Pfosten zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).

Entriegeln / Entleeren: Abfallkorb mittels Vierkantschloss entriegeln und zum Entleeren abnehmen, 1 Vierkantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

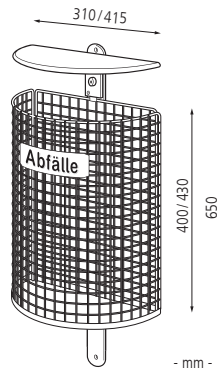

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de



▲ Detail: Schutzdach

Abfallkorb WALES

Inhalt Abfallbehälter		18		27	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung		zum Einbetonieren	
Korb- H x B x T	mm	400 x 310 x 170		430 x 400 x 210	
Gesamthöhe	mm	650	1400	650	1400
Ausführung		ohne Schutzdach			
Gewicht	kg	3	6	4	7
	Nr.	389 042 HO	389 044 HO	033 271 HO	033 301 HO
	€				
Ausführung		mit Schutzdach			
Gewicht	kg	–	–	6	8
	Nr.	–	–	389 048 HO	389 049 HO
	€				

Zubehör für Wandbefestigung

Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 HO	€/ Stück
---	-----	------------	----------

▲ Abfallkorb WALES, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Abfallkorb NELSON aus Drahtgitter

Konstruktion: Abfallkorb komplett aus Drahtgitter bzw. mit Boden und Sockel aus Stahlblech. Stahlblechboden mit Flüssigkeitsablauföchern. Punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite 25 x 15 mm, Drahtstärke 2 mm. Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil 15 x 15 x 2 mm. Standfest durch 4 Füße aus 8 mm Rundeisen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Entriegeln / Entleeren: Ohne Verriegelung. Behälter zum Entleeren kippen.



▲ Abfallkorb NELSON, mit Stahlblechboden, feuerverzinkt

Abfallkorb NELSON in RAL 6010 finden Sie unter: www.ziegler-metall.de



Abfallkorb NELSON, mit Drahtgitterboden, feuerverzinkt

Abfallkorb NELSON

Inhalt Abfallbehälter		63		75		118	
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		zum freien Aufstellen		zum freien Aufstellen	
Ausführung		mit Drahtgitterboden		mit Stahlblechboden		mit Drahtgitterboden	
Ø x Gesamthöhe	mm	400 x 500		400 x 600		500 x 600	
Gewicht	kg	3	4	5	6		
	Nr.	389 034 HO	389 036 HO	389 038 HO	033 361 HO	389 040 HO	033 391 HO
	€						