



Fahrradständer UNIVERSAL

**MEIST GEKAUFTER FAHRRADSTÄNDER!**

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

## Fahrradständer UNIVERSAL

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

**Befestigungsart:** Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


**Anlieferung:** Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.

**Hinweis:** Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.




Weitere Ausführungen finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H0182

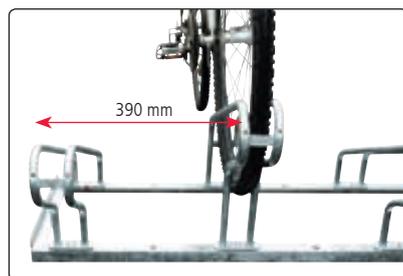

▲ Detail: Radabstand 390 mm




▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand



Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

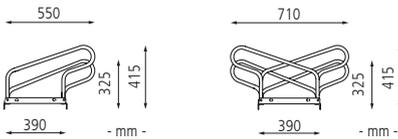

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

### Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12	12	
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	2100	
Tiefe	mm	550					710			
Material		Stahl								
Oberfläche		feuerverzinkt								
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 009 HO	382 008 HO	382 523 HO	382 035 HO	382 036 HO	382 007 HO	382 037 HO	382 038 HO	
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 017 HO	382 601 HO	382 018 HO	382 019 HO	382 020 HO	382 021 HO	382 022 HO	
Material		Edelstahl								
Oberfläche		geschliffen								
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	–	271 026 HO	271 027 HO	271 028 HO	271 029 HO	271 030 HO	271 031 HO	271 032 HO	
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 049 HO	382 608 HO	382 050 HO	382 051 HO	382 055 HO	382 056 HO	382 057 HO	

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

### Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		45° links ↗			45° rechts ↘		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6
Breite	mm	1960	2450	2940	1960	2450	2940
Tiefe	mm	460					
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel verschweißt	Nr. €	382 745 HO	382 746 HO	382 747 HO	382 748 HO	382 749 HO	382 750 HO

### Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20	
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900	
Tiefe	mm	550					710					
Material		Stahl										
Oberfläche		feuerverzinkt										
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 290 HO	271 291 HO	271 292 HO	271 293 HO	271 294 HO	271 295 HO	271 296 HO	271 297 HO	271 298 HO	271 299 HO	
Bügel verschweißt	Nr. €	271 185 HO	271 186 HO	271 187 HO	271 999 HO	–	–	–	–	–	–	

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

### Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6
Breite	mm	1500	2000	3000
Tiefe	mm	550		
Material		Stahl		
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 850 HO	382 851 HO	382 852 HO
Bügel verschweißt	Nr. €	382 853 HO	382 854 HO	382 855 HO

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 HO
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 HO
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 004 HO
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt**, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 010 HO
Bodenbefestigungsmaterial f. Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 HO
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 HO

\*Bodenanker und Schraube feuerverzinkt

\*\*Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)