



Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker HEDLAND

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Bei Wahl der langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich. Bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel - Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropoliert.

Reifenbreite: bis ca. 110 mm

Radabstand: Tief- / Hochstellung wahlweise 450 oder 500 mm (vom ADFC empfohlen), 400 mm auf Anfrage möglich. Tief- / Tiefstellung wahlweise 600 oder 700 mm (vom ADFC empfohlen).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.




- **ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q 2102**
- **echter Anlehnbügel mit Wegroll- und Kippschutz**
- **diebstahlsicher durch gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 03/2021) gefertigt**
- **Fatbike geeignet**
- **gleichbleibende Optik trotz Hoch- / Tiefstellung**



▲ Detail: Fahrrad mit einer Reifenbreite von 108 mm

Einzelparker HEDLAND online unter: www.ziegler-metall.de

H2552 🔍

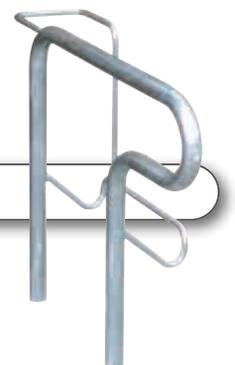

Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 8 / 30 / 95 Edelstahl Nr. 200 325 HO € / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Fixanker zusätzlich benötigt.

Zubehör

Beschwerungspoller aus Beton Nr. 200 020 HO € / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.

Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).




▲ Einzelparker HEDLAND einseitig, hoch



▲ Reihensysteme HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Reihensysteme HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

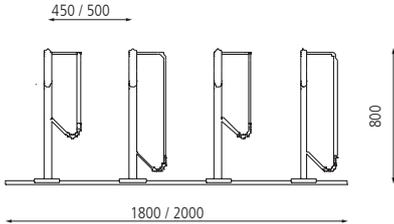


▲ Radeinstellung einseitig hoch / tief, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung)




▲ Reihensysteme HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Detail: optimale Diebstahlsicherung




▲ Radeinstellung einseitig hoch, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, langer Bügel, (Reihenaufstellung)

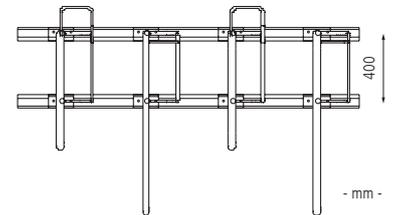


▲ Radeinstellung einseitig, 90°

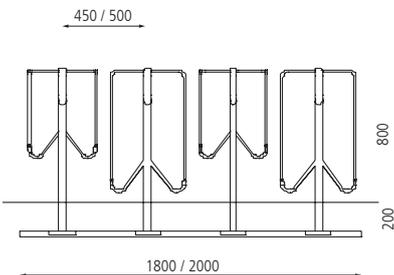


▲ Radeinstellung doppelseitig hoch / tief, zum Aufdübeln bei -200 mm (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig hoch, zum Aufdübeln bei -200 mm, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig tief, zum Aufdübeln bei -200 mm, (Reihenaufstellung)

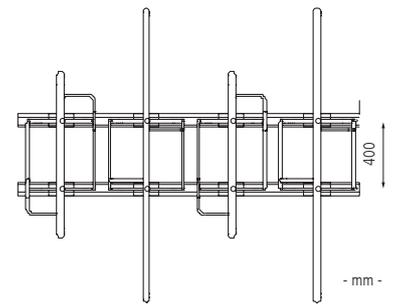

▲ Radeinstellung doppelseitig, 90°

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / hoch

Befestigungsart	empfohlene Einbautiefe mm	zum Aufdübeln							
		+/- 0				200			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand mm		450	500	450	500	450	500	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
Hochstellung kurzer Bügel, Tiefstellung langer Bügel	Nr. €	199 584 HO	199 532 HO	199 585 HO	199 533 HO	199 582 HO	199 530 HO	199 583 HO	199 531 HO
Hoch- und Tiefstellung kurzer Bügel	Nr. €	200 004 HO	200 005 HO	200 006 HO	200 007 HO	200 000 HO	200 001 HO	200 002 HO	200 003 HO

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen. Bei der Radeinstellung tief / hoch und Tiefstellung mit langem Bügel, werden lange und kurze Bügel im Wechsel montiert (beginnend immer mit Tiefstellung).

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / tief

Befestigungsart	empfohlene Einbautiefe mm	zum Aufdübeln							
		+/- 0				200			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand mm		600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt							
Tiefstellung nur langer Bügel	Nr. €	199 538 HO	199 539 HO	199 540 HO	199 541 HO	199 534 HO	199 535 HO	199 536 HO	199 537 HO
Tiefstellung nur kurzer Bügel	Nr. €	200 012 HO	200 013 HO	200 014 HO	200 015 HO	200 008 HO	200 009 HO	200 010 HO	200 011 HO

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen.

