

## Hängeparker AKRANES



Hängeparker AKRANES, 90° Einstellwinkel mit Absperribügel und Wandschutz (Zubehör)

**Konstruktion:** Komfortabler Hängeparker mit Gasdruckfeder. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen - die Gasdruckfeder zieht das Rad dann in die hängende Position. Aufhängehaken mit Kunststoffüberzug zum Schutz der Felge. Standardmäßig für Fahrräder bis 18 kg. Mit verstärkter Gasdruckfeder für E-Bikes bis 30 kg auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Radabstand:** 600 mm bei gleicher Höhe, Mindestraumhöhe 2,00 m. 400 mm bei höhenversetzter Montage, Mindestraumhöhe 2,25 m.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial für Betonwand im Lieferumfang enthalten.

Varianten für E-Bikes finden Sie unter:  
www.ziegler-metall.de


H3586



▲ Absperribügel



▲ Wandschutz 90° für Hinterrad



### Zubehör

Absperribügel, feuerverzinkt	Nr. € / Stück	199 294 HO
Wandschutz-Hinterrad feuerverzinkt, für 90° und schwenkbare Ausführung	Nr. € / Stück	199 295 HO
Wandschutz-Hinterrad feuerverzinkt, für 45° Ausführung	Nr. € / Stück	199 296 HO

### Hängeparker AKRANES

Einstellwinkel	90°	45° links	45° rechts	schwenkbar
Stellraumtiefe	mm 1100	mm 900		mm 800
B x T x H	mm 170 x 380 x 810			
Gewicht	kg 7	kg 11		kg 7
Oberfläche	feuerverzinkt			
	Nr. 199 297 HO	Nr. 199 298 HO	Nr. 199 299 HO	Nr. 199 993 HO
	€			

## Fahrradwandparker ISLAND



Fahrradwandparker ISLAND, 2 Stellplätze, mit schwarzem Schaumstoff ummantelt


**Fahrradwandparker ISLAND**  
161 466 HO

**Konstruktion:** Fahrradwandhalter aus Rundstahl (Ø 25 x 1,5 mm) bestehend aus zwei Haltestangen. Mit schwarzem Schaumstoff ummantelt. Die Traglast beträgt für 3 Fahrräder max. 100 kg, für 2 Fahrräder max 50 kg. Zwei Haken für Zubehör im Lieferumfang enthalten.


**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile epoxidharzbeschichtet in rot.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung (4 Bohrungen Ø 6 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

**Anlieferung:** Erfolgt fertig montiert.



▲ Fahrradwandparker ISLAND, 3 Stellplätze, mit schwarzem Schaumstoff ummantelt



▲ platzsparend nach oben geklappt

- platzsparend einklappbar
- ideal auch für Wartungs- und Reparaturarbeiten
- mit fahrradschonenden Schaumstoff ummantelt und praktischen Zubehörhaken

### Fahrradwandparker ISLAND

Befestigungsart	zur Wandbefestigung	
Anzahl Stellplätze	Stück 2	Stück 3
B x T x H	440 x 520 x 300	440 x 750 x 300
Gewicht	kg 2	kg 3
	Nr. 161 466 HO	Nr. 161 436 HO
	€	


## Hängeparker KAIRO

**Konstruktion:** Stabile Stahlwinkelkonstruktion (35 x 35 mm) mit Aufhängehaken (Ø 12 mm) und Stahl-Ringöse zur Diebstahlsicherung. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot. Haken höhenversetzt. Hakenlänge bei Hochanordnung 200 mm, bei Tiefanordnung 350 mm.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

**Befestigungsart:** Zur Wand- oder Deckenbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahl-Ringöse
- Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung

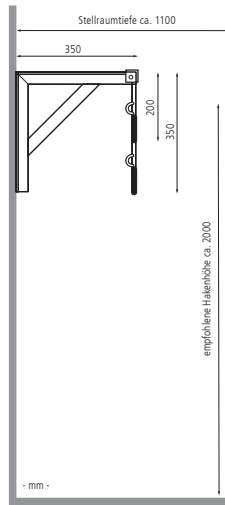

Hängeparker KAIRO zur Wandbefestigung, 4 Haken

### Hängeparker KAIRO

Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6	8	
B x T x H	mm	500 x 350 x 350	850 x 350 x 350	1200 x 350 x 350	1900 x 350 x 350	2600 x 350 x 350	
Stellraumtiefe	mm	1100					
Gewicht	kg	6					
Oberfläche		galvanisch verzinkt					
Befestigungsart		zur Wandbefestigung					
	Nr.	870 000 HO	870 001 HO	870 002 HO	870 003 HO	870 004 HO	
	€						
Befestigungsart		zur Deckenbefestigung					
	Nr.	870 005 HO	870 006 HO	870 007 HO	870 008 HO	870 009 HO	
	€						


## Hängeparker SPARTA

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr (Ø 17 mm), mit angeschweißter Montageplatte (70 x 200 mm). Für alle Reifenbreiten geeignet. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile galvanisch verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot.

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- raumoptimierte Lösung für knappe Platzgegebenheiten
- mit felgenschonender Kunststoffummantelung

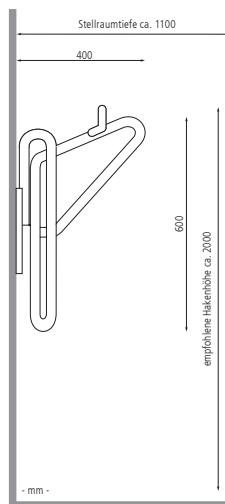

Hängeparker SPARTA, 90°, galvanisch verzinkt

### Hängeparker SPARTA

Einstellwinkel	70° links	70° rechts	90°	
	↙	↘	↑	
Stellraumtiefe	900		1100	
Gewicht	3			
Oberfläche	galvanisch verzinkt			
	Nr.	870 010 HO	870 011 HO	870 012 HO
	€			
Oberfläche	galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr.	870 013 HO	870 014 HO	870 015 HO
	€			

