

Poller DIAMANT aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Runder Poller aus Edelstahlrohr mit umlaufender Rille am Pollerkopf. Wahlweise zum Festeinbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse oder kippbar.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen mit Schutzpolitur versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).



Rabattengeländer DIAMANT
finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de

H1915



Poller DIAMANT 90, mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller DIAMANT

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
			Ø 76		900	Ø 90		Ø 140	
Pfostenmaße	mm								
Höhe über Flur	mm								
Gewicht	kg	5		8		12		13	
Oberfläche				geschliffen					
Nr.		264 364 HO	264 365 HO	264 366 HO	264 300 HO	264 305 HO	264 367 HO	264 368 HO	
€									

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr.	264 019 HO	€/ Stück
angeschweißte Bodenplatte zum Aufdübeln Ø 150 mm - für Poller bis Ø 90 mm	Nr.	264 340 HO	€/ Stück
Kettenöse aus Edelstahl	Nr.	264 341 HO	€/ Paar
Edelstahlabsperkette, langgliedrig 6 mm stark - 1 VE = 10 m.	Nr.	264 343 HO	€/ VE
Schäkel aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 344 HO	€/ VE
Verbindungskettenglieder aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 345 HO	€/ VE

Zubehör für Poller DIAMANT Ø 90 mm

Reflektor-Mittelring	Nr.	264 336 HO	€/ Stück
Sockelring aus Edelstahl - Höhe 35 mm	Nr.	264 313 HO	€/ Stück

Bitte bei Bestellung Mittelring-Farbe: weiß, gelb, rot bzw. blau angeben!

Poller SAPHIR aus Edelstahl V2A


Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen.

Schliebung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm bzw. 500 mm).

Optional (siehe Zubehör): Wahlweise auch mit Reflektor-Mittelring in den Standardfarben weiß, gelb, rot und blau sowie mit Sockelring (mit Poller mittels Innensechskantschrauben befestigt) aus Edelstahl erhältlich.

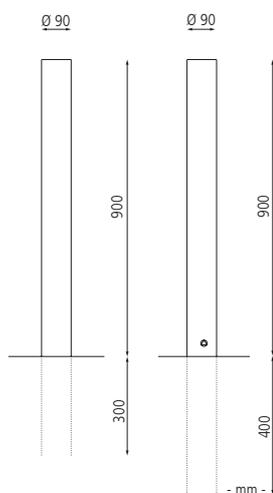

▲ Reflektor-Mittelring gelb (siehe Zubehör)



▲ Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)



Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
		Ø 60		Ø 76			Ø 90		Ø 102	
Pfostenmaße	mm	900								
Höhe über Flur	mm	900								
Gewicht	kg	4	6	5	8	6	11	7	12	
Oberfläche		geschliffen								
Nr.	€	264 410 HO	264 411 HO	264 412 HO	264 413 HO	264 426 HO	264 226 HO	264 229 HO	264 414 HO	264 415 HO

Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
		Ø 115		Ø 140			Ø 275		
Pfostenmaße	mm	900							
Höhe über Flur	mm	900		700			500		900
Gewicht	kg	7	15	10	22	9	21	19	27
Oberfläche		geschliffen							
Nr.	€	264 227 HO	264 230 HO	264 228 HO	264 231 HO	264 416 HO	264 417 HO	264 420 HO	264 418 HO

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr.	264 019 HO	€/ Stück
angeschweißte Bodenplatte zum Aufdübeln Ø 150 mm - für Poller bis Ø 90 mm	Nr.	264 340 HO	€/ Stück
Kettenöse aus Edelstahl	Nr.	264 341 HO	€/ Paar
Edelstahlabsperrkette, langgliedrig 6 mm stark - 1 VE = 10 m.	Nr.	264 343 HO	€/ VE
Schäkel aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 344 HO	€/ VE
Verbindungskettenglieder aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 345 HO	€/ VE

Zubehör für Poller SAPHIR Ø 90 mm

Reflektor-Mittelring	Nr.	264 336 HO	€/ Stück
Sockelring aus Edelstahl - Höhe 35 mm	Nr.	264 313 HO	€/ Stück

Bitte bei Bestellung Mittelring-Farbe: weiß, gelb, rot bzw. blau angeben!



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de