

Sperrzaun VIHTI



Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Sperrzaun VIHTI

Konstruktion: Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.


Befestigungsart: Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

Sperrzaun VIHTI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Ausführung		ohne Knieholm				zum Einbetonieren		mit Knieholm	
Befestigungsart									
Höhe über Flur	mm	1000							
Gewicht	kg	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche		feuerverzinkt							
Nr.		280 035 HO	280 036 HO	280 037 HO	280 038 HO	280 043 HO	280 044 HO	280 045 HO	280 046 HO
€									
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Nr.		280 039 HO	280 040 HO	280 041 HO	280 042 HO	280 047 HO	280 048 HO	280 049 HO	280 050 HO
€									

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HO	€/ Stück
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr.	280 051 HO	€/ Stück

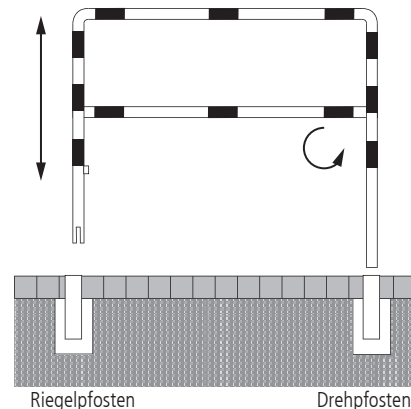

Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar



Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrts Höhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium natur und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						
Gewicht	kg	62	63	65	67	69	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
Nr.		397 488 HO	397 489 HO	397 490 HO	397 491 HO	397 492 HO	397 493 HO	397 494 HO
€								
Höhe über Flur	mm	4000						
Nr.		397 379 HO	397 381 HO	397 383 HO	397 385 HO	397 387 HO	397 389 HO	397 391 HO
€								

Mehrpreis

bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr.	397 443 HO
€/ Stück		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr.	397 445 HO
€/ Stück		
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr.	297 233 HO
€/ Stück		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr.	397 474 HO
€/ Stück		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr.	397 478 HO
€/ Stück		
Schließzwang	Nr.	397 877 HO
€/ Stück		
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr.	397 476 HO
€/ Stück		

Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Gewicht	kg	65	66	67	68	69	70	71
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
Nr.		398 328 HO	398 329 HO	398 330 HO	398 331 HO	398 332 HO	398 333 HO	398 334 HO
€								
Höhe über Flur	mm	4000						
Nr.		398 321 HO	398 322 HO	398 323 HO	398 324 HO	398 325 HO	398 326 HO	398 327 HO
€								



Höhenbegrenzungssperre VANTAA, Sperrbreite 7 m, weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen, mit beweglichen Barriereabhängungen (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Konstruktion: Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barriereabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

- **Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!**



bewegliche Barriere (Zubehör)

Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm	4000							
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
Nr.		397 465 HO	397 467 HO	397 468 HO	397 469 HO	397 470 HO	397 471 HO	397 472 HO	397 473 HO
€									
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
Nr.		397 868 HO	397 870 HO	397 871 HO	397 872 HO	397 873 HO	397 874 HO	397 875 HO	397 876 HO
€									

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr.	397 443 HO
	€/ Stück	
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr.	397 445 HO
	€/ Stück	

Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere, Sperrbreite ab 5,5 m - 2 Barrieren.



▲ Sperrbalken mehrteilig



▲ Seilzugverstärkung



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de