




Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

▶ höhenverstellbare Auflagestütze

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl. Oval-Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium mit Aufsitzschutz. Gefederte, höhenverstellbare Aluminium-Pendelstütze alternativ erhältlich. Ab 6,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze serienmäßig vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten, mit Schließzwang (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder nachrüstbar, siehe Zubehör. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder oder Feuerwehdreikant nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze L x B x H 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze L x B x H 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze L x B 400 x 270 mm, Auflagestütze L x B 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gasdruckfeder


Wegesperre BORAS NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	78	79	81	83	84	88	89	92	93,0	94,0	95,0
Nr.		398 348 HO	398 352 HO	398 356 HO	398 360 HO	398 364 HO	398 368 HO	398 372 HO	398 376 HO	398 380 HO	398 384 HO	398 388 HO
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	81	82	84	84,5	87,0	88,0
Nr.		398 349 HO	398 353 HO	398 357 HO	398 361 HO	398 365 HO	398 369 HO	398 373 HO	398 377 HO	398 381 HO	398 385 HO	398 389 HO
€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestütze										
Gewicht	kg	79	80	82	83	84	89	90	93	93,5	95,0	95,5
Nr.		398 346 HO	398 350 HO	398 354 HO	398 358 HO	398 362 HO	398 366 HO	398 370 HO	398 374 HO	398 378 HO	398 382 HO	398 386 HO
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	71	73	74	75	76	80	82	84	84,5	86,5	87,5
Nr.		398 347 HO	398 351 HO	398 355 HO	398 359 HO	398 363 HO	398 367 HO	398 371 HO	398 375 HO	398 379 HO	398 383 HO	398 387 HO
€												

Zubehör			
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 HO	€/ VE
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagenstütze (2 Paar notwendig)	Nr.	297 957 HO	€/ Paar
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 HO	€/ Set
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze	Nr.	397 446 HO	€/ Set
Nachrüstset Schließzwang an Hauptstütze	Nr.	397 410 HO	€/ Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze	Nr.	397 399 HO	€/ Stück
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 HO	€/ Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 HO	€/ Stück



Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagesstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

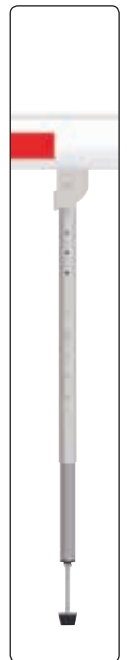

Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

▶ Pendelstütze

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagesstütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl. Oval-Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Gefederte, höhenverstellbare Aluminium-Pendelstütze alternativ erhältlich. Ab 6,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Soft-Stop Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagesstütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze serienmäßig vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten, mit Schließzwang (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder nachrüstbar, siehe Zubehör. Auflagesstütze vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder oder Feuerwehdreikant nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze L x B x H 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagesstütze L x B x H 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze L x B 400 x 270 mm, Auflagesstütze L x B 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gegengewicht

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagesstütze										
Gewicht	kg	83	92	102	110	112	124	136	150	159,5	175,0	190,0
Nr.		398 392 HO	398 396 HO	398 400 HO	398 404 HO	398 408 HO	398 412 HO	398 416 HO	398 420 HO	398 424 HO	398 428 HO	398 432 HO
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160,0	173,0	190,5
Nr.		398 393 HO	398 397 HO	398 401 HO	398 405 HO	398 409 HO	398 413 HO	398 417 HO	398 421 HO	398 425 HO	398 429 HO	398 433 HO
€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagesstütze										
Gewicht	kg	89	92	103	110	112	125	136	151	160,0	175,5	190,5
Nr.		398 390 HO	398 394 HO	398 398 HO	398 402 HO	398 406 HO	398 410 HO	398 414 HO	398 418 HO	398 422 HO	398 426 HO	398 430 HO
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160,0	173,0	190,5
Nr.		398 391 HO	398 395 HO	398 399 HO	398 403 HO	398 407 HO	398 411 HO	398 415 HO	398 419 HO	398 423 HO	398 427 HO	398 431 HO
€												

Zubehör		
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 HO € / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagesstütze (2 Paar notwendig)	Nr.	297 957 HO € / Paar
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 HO € / Set
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze	Nr.	397 446 HO € / Set
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr.	397 407 HO € / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagesstütze	Nr.	397 399 HO € / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant für Auflagesstütze	Nr.	397 408 HO € / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 HO € / Stück



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de