


Wegesperre FLEN mit 2 Auflagestützen - drehbar



Konstruktion: Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl. Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz. Auflagestützen sind höhenverstellbar (+ 100 / - 100 mm). Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager. Ab 4,5 m Sperrweite mit Diagonalstrebe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot pulverbeschichtet. Hartaluminium natur bzw. weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

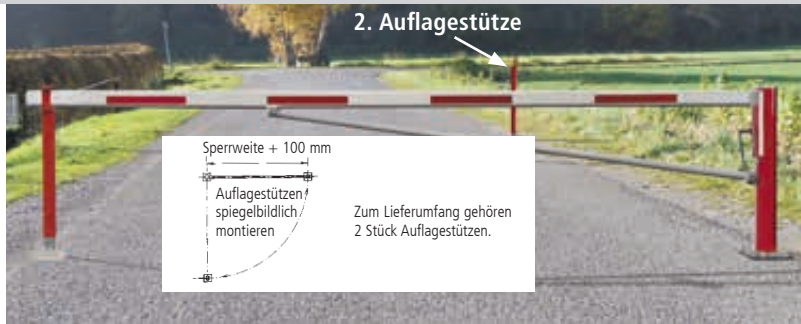

▲ DK SIMPLEX



▲ Schlosskasten mit PZ und DK



▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

Schließung: Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör) oder gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilylinderschloss, sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Hauptstütze mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Auflagestützen mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Empfohlene Fundamentgröße: L 600 x B 600 x T 800 mm

Wegesperre FLEN

Sperrbreite	m	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						zum Aufdübeln					
Höhe über Flur	mm	1000											
Gewicht	kg	55	57	58	60	68	70	57	59	60	62	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen											
	Nr.	397 575 HO	297 338 HO	297 340 HO	297 342 HO	297 344 HO	297 346 HO	397 577 HO	297 348 HO	297 350 HO	297 352 HO	297 354 HO	297 356 HO
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen											
	Nr.	397 576 HO	297 339 HO	297 341 HO	297 343 HO	297 345 HO	297 347 HO	397 578 HO	297 349 HO	297 351 HO	297 353 HO	297 355 HO	297 357 HO
	€												

Mehrpreis		
Schlosskasten mit Profilylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. / Stück	397 478 HO
Schließzwang	Nr. / Stück	397 877 HO
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. / Stück	297 890 HO
Schlosskasten mit Profilylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. / Stück	397 474 HO
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	397 476 HO

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln	Nr.	297 233 HO
Bügel-Ø 10 mm	€ / Stück	
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr.	297 994 HO
Schwerlastanker, verzinkt M 8 / 100	Nr. / Paar	297 957 HO

Es werden pro Haupt- / Auflagestütze je 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



- Steuerung über Solarstrom
- keine Elektroinstallation erforderlich
- auf Anfrage zur Wandmontage lieferbar

Wegesperre TROSA solarbetrieben

Konstruktion: Solarbetriebene Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Inklusive einem 6 V Akku (geladen durch Solarzelle bzw. alternativ durch Ladegerät, siehe Zubehör). Betätigung per Handsender mit einer Reichweite von bis zu 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz).

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Sperrarm mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm).

Technische Daten: Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Wegesperre TROSA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Sperrbreite	mm	1000	1500	2000	2500
Höhe	mm	1000			
Gewicht	kg	18		19	
Oberfläche		pulverbeschichtet			
	Nr.	397 615 HO	397 616 HO	397 617 HO	397 618 HO
	€				

Zubehör		
Handsender extra - 433 MHz (inkl. Batterien)	Nr. / Stück	397 619 HO
Akku extra	Nr. / Stück	397 613 HO
Ladegerät für Akku	Nr. / Stück	397 614 HO



Schrankenanlage MONNES für hohe Nutzung

Schrankenanlagen BUSSET und MONNES

Die elektromechanischen Schrankenanlagen aus dem ZIEGLER-Sortiment bieten für jeden Bedarf eine zuverlässige und innovative Lösung. Mit einer Absperrbreite bis 7,60 m ist die elektromechanische Schranke BUSSET mit abgerundeten Profilen ideal bei weiten Zufahrten in Industrie- und öffentlichen Bereichen.

Sie eignet sich für hohes Fahrzeugaufkommen. Der Eingreifschutz vermeidet Scherstellen beim Auf- und Zulauf. Durch die obenliegende Steuerung können Einstellungen bequem und einfach vorgenommen werden. Die neue Generation mit Brushless Motoren ist extrem leise, schnell und wartungsarm. Mit einer kompakten Absperrbreite von 3,80 m ist die Serie MONNES für sehr intensiv genutzte Zufahrten optimal geeignet.

Das innovative Design mit roter oder grüner Beleuchtung in der Abdeckung und im Schrankbaum gewährleistet eine verbesserte Sichtbarkeit. Schrankenanlagen dienen der automatischen oder halbautomatischen Kontrolle und Sicherung der Ein- und Ausfahrten von:

- Öffentliche Einrichtungen
- Parkplätzen
- Wohnanlagen
- Industriegeländen

Das Öffnen der Schranke kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen wie z.B.:

- Bluetooth-Schalter
- Handsender
- Codeschlösser, mit 12 Tasten und blauer Hintergrundbeleuchtung
- Schlüsseltaster, mit DIN Profilhalbzylinder und blauer Hintergrundbeleuchtung
- ID-Karten
- Kennzeichenerkennung

Damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Personen die Ein- bzw. Ausfahrt gewährt wird.

Zusätzliche Ausstattungen für die Schrankenanlage z.B.:

- LED Blinkleuchte Rot oder Grün
- LED-Leuchtschlauch rot/grün für ovalen Schrankenbaum
- Kollisionkupplung Basic - für runden Schrankenbaum: Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung und klappt nach unten
- Kollisionkupplung PLUS - für ovalen Schrankenbaum: Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung aus, schwingt 90° entgegen der Fahrtrichtung und klappt nach unten z.B.:
- Knickbaumeinrichtung
- Halterung für Lichtschranke direkt am Gehäuse
- Standgehäuse mit oder ohne Ampel



Beratung zum Nulltarif:

0800 100 49 01



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de