

City-Line-Geländersystem URBAN



Konstruktion: Standrohre aus Stahl oder Edelstahl, Ø 60 mm. Querrohre wahlweise in Ø 48 oder Ø 60 mm, bei Edelstahlausführung nur in Ø 60 mm. Schellen und Kappen aus Aluminium mit Edelstahlschrauben. Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt (Kappen und Schellen in RAL 7001 silbergrau), feuerverzinkt und rot-weiß lackiert (Kappen und Schellen in RAL 9010 reinweiß) bzw. Edelstahlteile V2A geschliffen (Kappen und Schellen in RAL 5017 verkehrsblau). Andere Farben auf Anfrage (gegen Mehrpreis).


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 330 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



- **Variables Schutzgeländer im Baukastensystem!**
- **Geeignet für den Einsatz im unebenen Gelände.**
- **Ideal als anpassungsfähiges Treppengeländer, Querrohre stufenlos höhenverstellbar.**
- **Verbindungsstücke sind nicht elektrisch leitend: wichtig für Straßen- und Eisenbahnstrecken!**



▲ lackiert in RAL 9016 verkehrsweiß

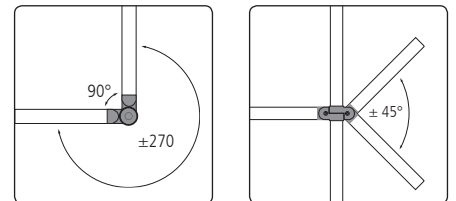

▲ Winkeleinstellungen (beliebig einstellbar)



City-Systemgeländer CLASSIC finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H0432



City-Line-Geländersystem URBAN - Standrohre

Modell		URBAN	
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Höhe über Flur	mm	1000	1000
Gewicht	kg	6	7
Oberfläche		feuerverzinkt	
Nr.		684 018 HO	684 020 HO
€			
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert	
Nr.		684 019 HO	684 021 HO
€			
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen	
Nr.		684 202 HO	684 203 HO
€			

City-Line-Geländersystem URBAN - Querrohre mit Schellen

Querrohr-Ø	mm	48			60		
		1000	1500	2000	1000	1500	2000
Länge	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Gewicht	kg	5	6	8	6	7	9
Oberfläche		feuerverzinkt					
Nr.		684 033 HO	684 031 HO	684 029 HO	684 027 HO	684 025 HO	684 023 HO
€							
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
Nr.		684 034 HO	684 032 HO	684 030 HO	684 028 HO	684 026 HO	684 024 HO
€							
Oberfläche		Edelstahl, geschliffen					
Nr.		-	-	-	684 206 HO	684 205 HO	684 204 HO
€							



Sicherheitsabsperung SIERRO

Sicherheitsabsperung SIERRO ausziehbar

Konstruktion: Ausziehbare Sicherheitsabsperung aus Aluminium (oberer Handlauf 50 x 30 mm, unterer Handlauf 30 x 25 mm, senkrechte Stäbe 23 x 15 mm) in verschiedenen Standardlängen bis 13,30 m. Jede Länge ist eine, aus mehreren Feldern zusammengesetzte, komplette Absperung. Im ausgezogenen Zustand beträgt die Tiefe 0,65 m.


Oberfläche: Aluminium eloxiert.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen (fahrbar mittels Lenkrollen ausgerüstet mit Doppelstopp).

Funktion: Abgrenzung eines Bereichs; Personenmengen leiten und organisieren; Vermeidung von Ausschreitungen; Absperung von Straßen, Treppen usw.; Zugangskontrollen / Personenkontrollen bei Events.

Option: Werbebanner, farbiger Handlauf, Gesamthöhe von 1,60 m oder Vorhängeschloss mit 3 Feuerwehr-Dreikantschlüsseln auf Anfrage.

- für den sicheren und kontrollierten Personenzugang auf öffentliche Veranstaltungen
- ermöglicht Personen- und Besucherströme zu leiten sowie die Einhaltung von Abstandsregelungen
- Flächen- bzw. Bereichstrennung für Ein- und Ausgänge und Wartebereich
- schneller Auf- und Abbau innerhalb von 5 Sekunden (optimal in Notfällen für Polizei und Feuerwehr)

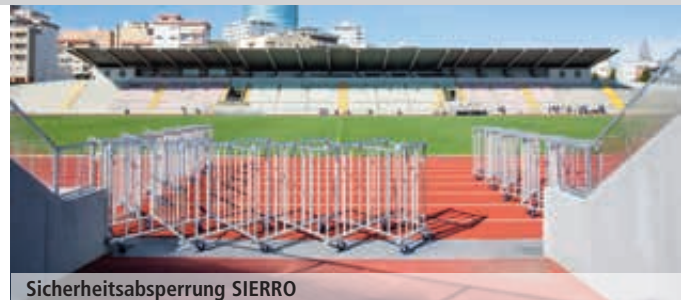

Sicherheitsabsperung SIERRO



platzsparende Lagerung und leichter Transport

Sicherheitsabsperung SIERRO

Befestigungsart		zum freien Aufstellen							
Gesamt- H x B	m	1,10 x 4,05	1,10 x 5,38	1,10 x 6,70	1,10 x 8,03	1,10 x 9,33	1,10 x 10,65	1,10 x 11,98	1,10 x 13,30
Anzahl Felder	Stück	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht	kg	35	45	53	64	74	85	95	106
Oberfläche		Aluminium eloxiert							
	Nr.	398 434 HO	398 435 HO	398 436 HO	398 437 HO	398 438 HO	398 439 HO	398 440 HO	398 441 HO
	€								



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de