MULTIPORT® Rad Dachbreite x Dachtiefe je Anlage 16000 mm x 8000 mm, Seiten- und Rückwände mit Doppelstabgittermatten, mit Fahrradparker HEDLAND, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

MULTIPORT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen. Stützenblende feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich.
Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis.
Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen:

Schlüssel | RFID-Karte | PIN-Eingabe

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen
- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

ZIEGLER Standardfarben — siehe ziegler-metall.at/farben
TRESPA® Standardfarben — siehe ziegler-metall.at/farben
Montage auf Anfrage
auf Anfrage

MULTIPORT® Rad für Fahrradständer und Anlehnbügel

Ausführung		für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder*	für 18 Fahrräder*		für bis zu 22 Fahrräder*
						
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060	5970 x 4030	5970 x 5000		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPORT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 005 EF	054 006 EF	054 007 EF	055 396 EF	054 008 EF

**bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008*

▲ **Preisbeispiel:**

MULTIPORT® Rad
Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Überdachung MULTIPORT® Komplettangebot Nr. 149 659 EF €
Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: **www.ziegler-metall.at** H2686

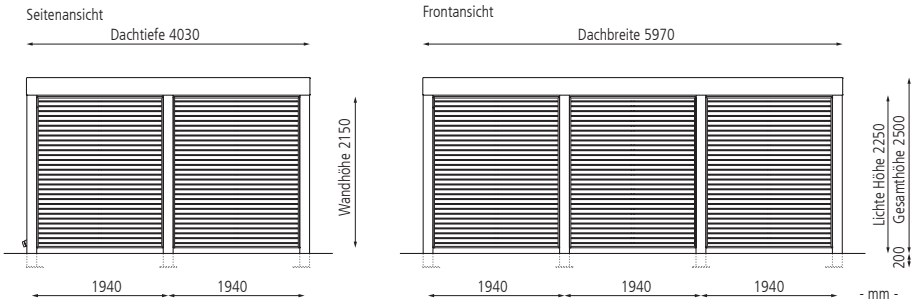

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie waagerecht innen blickdicht	Nr.	054 106 EF	054 107 EF	054 108 EF	054 149 EF	054 117 EF	054 118 EF	054 778 EF
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr.	054 112 EF	054 113 EF	054 114 EF	054 153 EF	054 115 EF	054 116 EF	054 590 EF
ESG, satiniert	Nr.	054 012 EF	054 013 EF	054 014 EF	054 048 EF	–	–	–
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr.	054 187 EF	054 188 EF	054 189 EF	227 510 EF	227 511 EF	227 512 EF	227 513 EF
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr.	054 027 EF	054 028 EF	054 029 EF	054 073 EF	054 074 EF	054 070 EF	054 077 EF
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr.	054 033 EF	054 034 EF	054 035 EF	054 083 EF	054 084 EF	054 080 EF	054 081 EF
Lochblech	Nr.	054 036 EF	054 037 EF	054 038 EF	054 088 EF	054 089 EF	054 085 EF	054 087 EF
Lochblech Drops	Nr.	055 050 EF	055 051 EF	055 052 EF	055 053 EF	055 054 EF	055 055 EF	055 056 EF
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr.	054 042 EF	054 043 EF	054 044 EF	054 098 EF	054 099 EF	054 095 EF	054 096 EF
Streckmetall	Nr.	055 047 EF	055 048 EF	055 049 EF	–	–	–	–
Fassadenbautafel Trespa®	Nr.	054 039 EF	054 040 EF	054 041 EF	054 093 EF	054 094 EF	054 090 EF	054 097 EF
Trespa®-Leisten	Nr.	054 142 EF	054 143 EF	054 144 EF	054 154 EF	054 147 EF	054 148 EF	054 092 EF
Z-Lamellen	Nr.	054 124 EF	054 125 EF	054 126 EF	054 155 EF	054 133 EF	054 134 EF	054 777 EF
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr.	054 050 EF	054 051 EF	054 052 EF	054 773 EF	054 774 EF	054 775 EF	054 851 EF
RFID-Zugangsberechtigung	Nr.	–	–	–	054 426 EF	–	–	–
PIN / Code-Autorisierung	Nr.	–	–	–	054 441 EF	–	–	–
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr.	054 779 EF						
Elektro-Türöffner	Nr.	–	–	–	–	–	054 183 EF	055 460 EF

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr.	244 997 EF
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr.	244 998 EF
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr.	244 995 EF
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr.	244 996 EF