Anlehnbügel BERLIN

Anlehnbügel BERLIN, feuerverzinkt

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48,3 mm). Die beiden Bodeneintrittsstellen werden mit gewölbten Abdeckkappen (Ø 90 mm) kaschiert.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

- **Lieferung inkl. dekorativer Bodenabdeckkappen**



Anlehnbügel BERLIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren
Gewicht	kg	15
Material		Stahl
feuerverzinkt	Nr. €	111 026 EF
Material		Edelstahl
geschliffen	Nr. €	111 027 EF

Anlehnbügel SACRAMENTO

Anlehnbügel SACRAMENTO zum Einbetonieren, Edelstahl

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 42 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240 oder elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) oder zum Aufdübeln bei -100 mm (Fußplatten 120 x 120 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



- **Edelstahl-Anlehnbügel in geschliffener oder elektropolierter Ausführung erhältlich.**



Anlehnbügel GRANAT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H1916**

Anlehnbügel SACRAMENTO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln bei -100 mm
Gewicht	kg	8	7
Material		Stahl	
feuerverzinkt	Nr. €	636 075 EF	300 054 EF
Material		Edelstahl	
geschliffen	Nr. €	636 083 EF	300 055 EF
elektropoliert	Nr. €	636 084 EF	300 056 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 8 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel OKLAHOMA

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.
Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 180 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

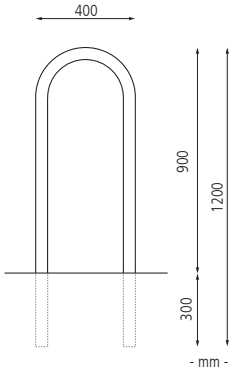

Anlehnbügel OKLAHOMA
zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel OKLAHOMA
264 245 EF

Anlehnbügel OKLAHOMA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Material		Stahl	
Gewicht	kg	7	7
feuerverzinkt	Nr. €	244 966 EF	244 968 EF
Material		Edelstahl	
Gewicht	kg	6	6
geschliffen	Nr. €	264 245 EF	244 967 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel LIVORNO

Konstruktion: Anlehnbügel aus Stahl- bzw. Edelstahlrohr (Ø 48 mm), mit bzw. ohne Quersteg.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl V2A, elektropoliert.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 460 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 70 x 200 mm bzw. 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.

- **Edelstahl V2A, elektropoliert**



Anlehnbügel LIVORNO ohne Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Anlehnbügel LIVORNO mit Quersteg, zum Einbetonieren, Edelstahl

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 001 EF	€ / Stück
Fixanker M 10 / 20 / 105 Edelstahl	Nr.	244 935 EF	€ / Stück

Pro Anlehnbügel aus Edelstahl werden 8 Stück Fixanker benötigt.
Pro Anlehnbügel aus Stahl werden 4 Stück Fixanker benötigt.

Anlehnbügel LIVORNO

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
Ausführung		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg	mit Quersteg
Breite	mm	320	650	320	650	320	
Gewicht	kg	9	10	10	11	8	9
Material		Stahl					
feuerverzinkt	Nr. €	161 420 EF	161 421 EF	161 422 EF	161 423 EF	161 424 EF	161 425 EF
Material		Edelstahl					
elektropoliert	Nr. €	161 166 EF	161 167 EF	161 176 EF	161 177 EF	161 170 EF	161 178 EF