Fahrradständer CARTAGO

Fahrradständer CARTAGO zum Aufdübeln, 3 Stellplätze

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 10 mm). Einstellwinkel 90°. Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: 45 mm

Radabstand: 500 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung: Erfolgt zerlegt.

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**

Fahrradständer CARTAGO zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze

Fahrradständer CARTAGO



▲ zur Wandbefestigung

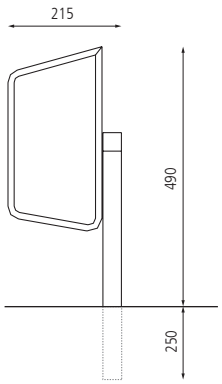

▲ zum Einbetonieren



▲ zum Aufdübeln

Fahrradständer CARTAGO

Nutzung		einseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6
Oberfläche		feuerverzinkt				
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
Breite	mm	1000	1500	2000	2500	3000
Gewicht	kg	4	6	9	11	12
	Nr. €	161 944 EF	161 947 EF	161 950 EF	161 953 EF	161 956 EF
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	6	8	12	14	16
	Nr. €	161 945 EF	161 948 EF	161 951 EF	161 954 EF	161 957 EF
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
Breite	mm	1110	1610	2110	2610	3110
Gewicht	kg	7	9	13	15	17
	Nr. €	161 946 EF	161 949 EF	161 952 EF	161 955 EF	161 958 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 EF	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 EF	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Fahrradständer TRENTON

Konstruktion: Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltebügel aus Rundstahl (Ø 12 mm), angeschweißt am Rahmen. Einstellwinkel 90° oder 45°. 6er-Anlage (einseitig) bzw. 12er- Anlage (doppelseitig) bestehend aus 2 x 3er-Anlage (einseitig) bzw. 2 x 6er- Anlage (doppelseitig) und drei separaten Standrohren. 4er- bzw. 8er- Anlage bestehend aus einem Stück und zwei separaten Standrohren. Einstellwinkel des Einzelbügels 90° oder 45° (universell schräg rechts oder links einstellbar).

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite: Einzelbügel: 48 mm
Reihenanlage: 55 mm

Radabstand: 90°-Einstellung: 500 mm
45°-Einstellung: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 und 250 mm) oder mit Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm). Befestigungsmaterial, siehe Zubehör.

Fahrradständer TRENTON einseitig 90°, zum Aufdübeln, 4 Stellplätze

Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 1 Stellplatz

Fahrradständer TRENTON doppelseitig 90°

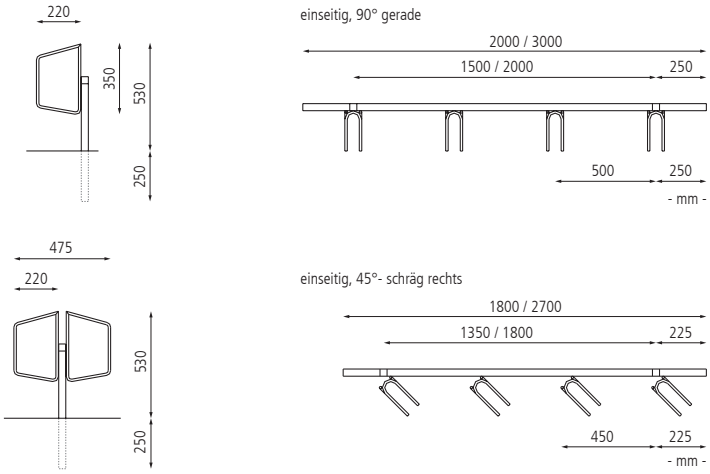

Fahrradständer TRENTON 90°, zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze

- **Baukastensystem - durch Aneinanderreihen problemlos erweiterbar**

Fahrradständer TRENTON

Nutzung		einseitig								doppelseitig	
Einstellwinkel		45°	90°			45° links		45° rechts		90° gerade	
Anzahl Stellplätze	Stück	1	1	4	6	4	6	4	6	8	12
Breite	mm	75	75	2000	3000	1800	2700	1800	2700	2000	3000
Oberfläche		feuerverzinkt									
Befestigungsart		zur Wandbefestigung									
Gewicht	kg	2	2	11	19	12	18	12	18	–	–
	Nr. €	161 072 EF	161 073 EF	161 895 EF	161 898 EF	161 901 EF	161 904 EF	161 907 EF	161 910 EF	–	–
Befestigungsart		zum Einbetonieren									
Gewicht	kg	–	3	13	19	12	18	12	18	21	30
	Nr. €	–	161 052 EF	161 896 EF	161 899 EF	161 902 EF	161 905 EF	161 908 EF	161 911 EF	161 913 EF	161 915 EF
Befestigungsart		zum Aufdübeln									
Gewicht	kg	–	4	15	21	14	20	14	20	23	32
	Nr. €	–	161 054 EF	161 897 EF	161 900 EF	161 903 EF	161 906 EF	161 909 EF	161 912 EF	161 914 EF	161 916 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton / Wand			
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, galvanisch verzinkt	Nr.	245 005 EF	€ / Set
Sechskantschraube 8 x 100, Dübel und Scheibe, Edelstahl	Nr.	161 892 EF	€ / Set

Benötigt werden zum Aufdübeln 4 Set pro Standfuß, bei Wandbefestigung 2 Set je Einheit.

Zubehör für Wandbefestigung 1 Stellplatz			
Fixanker M 8 / 10 / 75 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	245 000 EF	€ / Stück
Fixanker M 8 / 10 / 75 Edelstahl	Nr.	244 969 EF	€ / Stück

Sie benötigen 2 Stück Fixanker.