Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei -250 mm, feuerverzinkt, integriert in Fahrradüberdachung PEGASUS

Fahrradparker MISSOURI pro Radeinstellung

Missouri
Q2105, 09/2021
Geprüft nach DIN 79008
Empfohlene adfc Qualität

Fahrradparker MISSOURI

▲ Reihenparker MISSOURI einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

▲ Reihenparker MISSOURI doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

MISSOURI ist in allen Varianten (tief / tief oder tief / hoch im Wechsel, einseitige oder doppelseitige Radeinstellung) nach Prüfung durch ein Fachinstitut eine vom ADFC empfohlene Qualität, ADFC Prüf-Nr. Q2105, 09/2021. DIN 79008 geprüft. Patentiert, deutsches Patent DE 4407062.

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung von lackierten Teilen des Fahrrades mit dem stabilen Hauptbügel.
Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung durch Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -250 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

Einzelparker MISSOURI online unter: **www.ziegler-metall.at**

H2097



- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 360 mm oder 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung) bzw. 800 mm Radabstand (bei Tief- / Tiefstellung) lieferbar**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Reihenparker MISSOURI einseitig, 45° links, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, feuerverzinkt

Fahrradparker MISSOURI-LIGHT finden Sie online unter: **www.ziegler-metall.at** **H4354**



▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei +/- 0 mm



▲ Radeinstellung doppelseitig, 90°



▲ Radeinstellung einseitig, 90°



▲ Radeinstellung einseitig tief / tief, zum Aufdübeln bei -250 mm



▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung) bei -250 mm

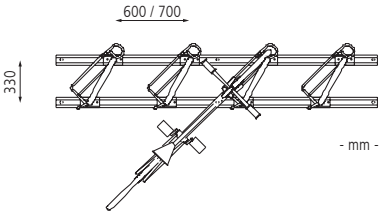

▲ Radeinstellung einseitig, 45°, rechts

Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln							
empfohlene Einbautiefe	mm	+/- 0				250			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	400	500	400	500	400	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	199 147 EF	199 148 EF	199 163 EF	199 164 EF	199 151 EF	199 152 EF	199 167 EF	199 168 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr. €	199 149 EF	199 150 EF	199 165 EF	199 166 EF	199 153 EF	199 154 EF	199 169 EF	199 170 EF

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker MISSOURI - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln											
empfohlene Einbautiefe	mm	+/- 0						250					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		einseitig	einseitig	doppelseitig		einseitig	
Einstellwinkel		90°				45°*		90°				45°*	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr. €	199 155 EF	199 156 EF	199 171 EF	199 172 EF	199 179 EF	199 180 EF	199 159 EF	199 160 EF	199 175 EF	199 176 EF	199 183 EF	199 184 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr. €	199 157 EF	199 158 EF	199 173 EF	199 174 EF	199 181 EF	199 182 EF	199 161 EF	199 162 EF	199 177 EF	199 178 EF	199 185 EF	199 186 EF

** Bitte bei Bestellung von einseitigen 45° - Fahrradparkern MISSOURI die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!*
z.B. schräg rechts = aus der 90° - Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

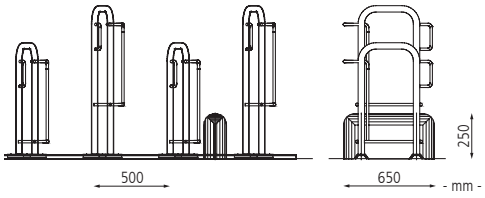

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Rahmendübel 10 x 80 mm Edelstahl	Nr.	200 325 EF	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

Zubehör			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 EF	€ / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).