Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradparker TACOMA pro Radeinstellung

TACOMA
hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm
Q1201 | 01/2012
Geprüft nach TR6102-0911

Fahrradparker TACOMA

Konstruktion: Radaufnahme und Anschließungsbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschienen, wenig „Tiefbau" erforderlich. In den Trapezschienen sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm

Radabstand:
- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.

RAL nach Wahl
siehe ziegler-metall.at/farben

KLIMANEUTRALES PRODUKT
certified by Fokus Zukunft

EXKLUSIV bei ZIEGLER

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: **www.ziegler-metall.at** H3623

Zubehör für Befestigung auf Beton			
Rahmendübel 10 x 80 mm Edelstahl	Nr.	200 325 EF	€ / Stück

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt.
Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

Zubehör			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 EF	€ / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.
Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).

Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

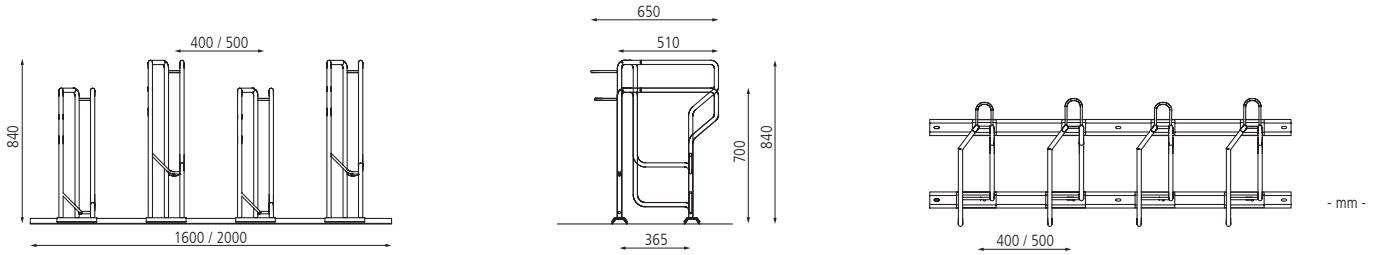

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

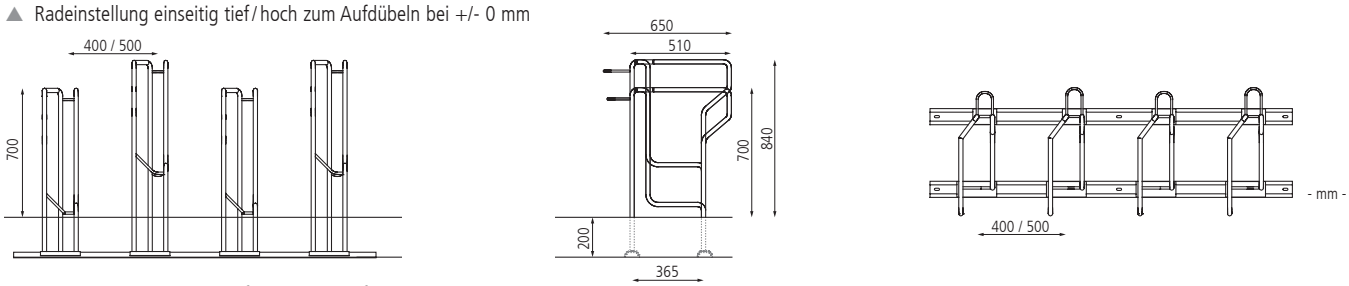

▲ Radeinstellung einseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei -200 mm

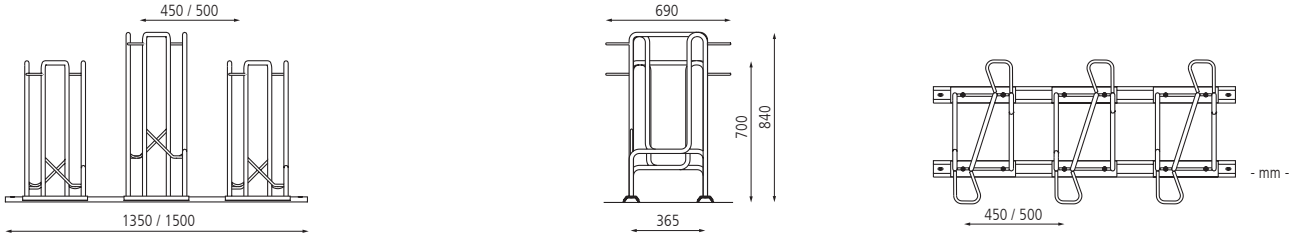

▲ Radeinstellung doppelseitig tief / hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln							
empfohlene Einbautiefe	mm	+/-0				200			
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Einstellwinkel		90°							
Radabstand	mm	400	500	450	500	400	500	450	500
Oberfläche		feuerverzinkt							
	Nr. €	199 754 EF	199 755 EF	199 756 EF	199 757 EF	199 750 EF	199 751 EF	199 752 EF	199 753 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
	Nr. €	199 762 EF	199 763 EF	199 764 EF	199 765 EF	199 758 EF	199 759 EF	199 760 EF	199 761 EF

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart		zum Aufdübeln											
empfohlene Einbautiefe	mm	+/-0						200					
Nutzung		einseitig		doppelseitig		einseitig				doppelseitig		einseitig	
Einstellwinkel		90°				45°*		90°				45°*	
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr. €	199 772 EF	199 773 EF	199 774 EF	199 775 EF	199 776 EF	199 777 EF	199 766 EF	199 767 EF	199 768 EF	199 769 EF	199 770 EF	199 771 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
	Nr. €	199 784 EF	199 785 EF	199 786 EF	199 787 EF	199 788 EF	199 789 EF	199 778 EF	199 779 EF	199 780 EF	199 781 EF	199 782 EF	199 783 EF

** Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!*
z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht
Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.