




Fahrradhaus MULTIPORT®-E, Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 2580 mm, mit 6 Einstellplätzen, Wand- und Türelemente Lochblech, Stahlkonstruktion in RAL 7015 schiefergrau

 Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 958 950

Fahrradhaus MULTIPORT®-E

EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen. Keine sichtbaren Verbindungselemente von außen, kein seitlicher Dachüberstand.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Trapezblech bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in RAL 9002 grauweiß beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorder- / Zwischenwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Wandelemente wahlweise mit ESG satiniert (Einscheibensicherheitsglas), Holzbelattung Lärche lasiert, Douglasie lasiert, Stahlblechpaneele, Aluminiumwellblech, Lochblech (Rundloch Ø 10 mm), Fassadenbauplatten aus Trespa®, Trespa®-Leisten (160 x 8 mm), Z-Lamelle bzw. Aluminium-Profil im Holzdekor. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Türen: Türfüllungen analog zu den Wandelementen. Zutritt über bauseitigen Schließzylinder, RFID, GSM oder PIN / Code-Autorisierung. Türanschlag DIN rechts.

Ladestation pro Abstellplatz: Elektroelement für den Anschluss eines bauseitigen Batterieladegerätes bestehend aus Schuko-Steckdose 230 V / 16 A, FI-Schutzschalter. Innenbeleuchtung auf Anfrage.

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinnen ausgebildet, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe



Mobiltelefon

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,50 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



siehe ziegler-metall.at/farben




siehe ziegler-metall.at/farben




Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.at

H3479

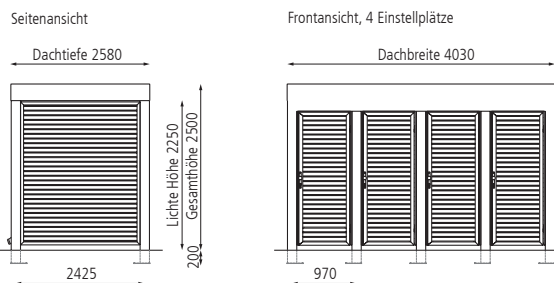

Optional auch mit 5 bzw. 6 Einstellplätzen

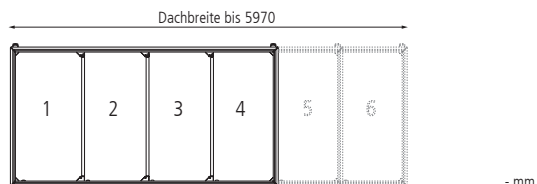

- mm -



MULTIPORT®-E, Dachbreite x Dachtiefe 4030 mm x 2580 mm, Wandelemente und Drehflügeltür aus Lochblech, Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer


Ladestation VELO-STREAM

Konstruktion: Robuste Stahlblechkonstruktion mit Stromverteilerkasten aus Kunststoff. Das klappbare Bord, B x T 355 x 255 mm, sorgt für eine sichere Ablage des bauseitigen Ladegerätes mit Akku. Stromverteilerkasten mit separater Absicherung und Steckdose 230 V / 16 A, IP 44, zum einfachen und schnellen Aufladen von E-Bikes und Pedelecs.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.

Befestigung: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm im überdachten Außenbereich oder in Fahrradgaragen.

Lieferung: Vormontiert, anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

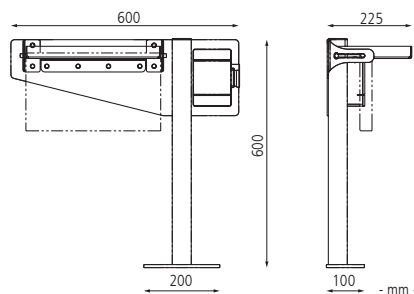

Ladestation VELO-STREAM

B x H x T	mm	600 x 600 x 280
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Nr.		054 676 EF
€		

