## Poller JEREZ mit 3p Technologie
aus Stahl bzw. Edelstahl

Poller JEREZ (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer

Poller JEREZ (3p-Technologie) mit umlaufender Rille aus Edelstahl

**Konstruktion:** Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Wahlweise mit umlaufender Rille.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere Farben auf Anfrage) bzw. Edelstahl V2A geschliffen.

**Schließung:** Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 502.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.

EDELSTAHL Rost frei

**Poller JEREZ**

| Ausführung | | Standard | | mit umlaufender Rille | |
|---|---|---|---|---|---|
| Befestigungsart | | zum Einbetonieren | | | |
| Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite. | | | | | |
| Pfostenmaße | mm | Ø 108 | | | |
| Höhe über Flur | mm | 1000 | | | |
| Gewicht | kg | 10 | 12 | | 13 |
| Material | | Stahl | | | |
| feuerverzinkt und pulverbeschichtet | Nr. € | 079 135 EF | 079 136 EF | 079 137 EF | 079 138 EF |
| Material | | Edelstahl | | | |
| geschliffen | Nr. € | 079 139 EF | 079 140 EF | 079 141 EF | 079 142 EF |

## Poller NIGRIN mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

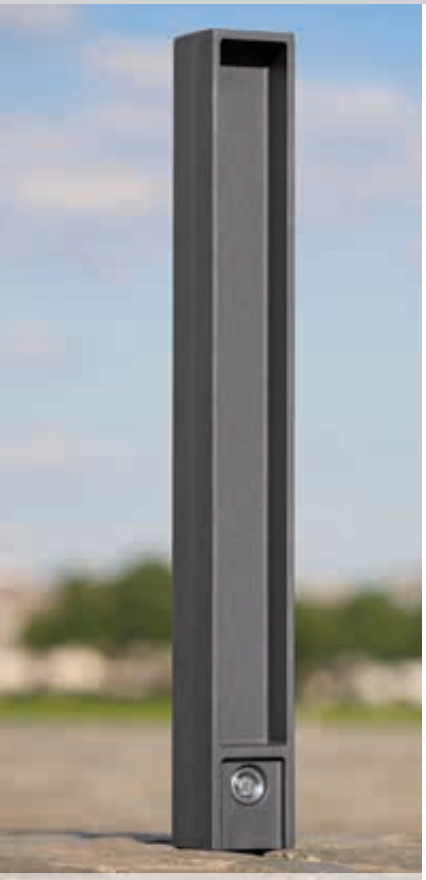
Poller NIGRIN mit 3p-Technologie in DB 703 eisenglimmer

**Standardfarben für Poller JEREZ und NIGRIN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer

Weitere Poller mit 3p-Technologie finden Sie online unter:
**www.ziegler-metall.at**
**H1179**

Poller FARO (3p-Technologie)

**Konstruktion:** Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.

**Oberfläche / Farbe:** Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

**Schließung:** Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 502.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.

**Poller NIGRIN**

| Befestigungsart | | zum Einbetonieren | |
|---|---|---|---|
| Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite. | |  | |
| Pfostenmaße | mm | 96 x 100 | |
| Höhe über Flur | mm | 860 | |
| Oberfläche | | pulverbeschichtet | |
| Gewicht | kg | 10 | 8 |
| | Nr. € | 079 143 EF | 079 144 EF |

| Zubehör für Poller JEREZ und NIGRIN | | |
|---|---|---|
| Öse für Kettenanbindung | Nr. € / Stück | 079 056 EF |
| Absperrkette lackiert in RAL-Farbe (einfarbig) - 8 x 52 mm | Nr. € / m | 079 101 EF |
| Schäkel | Nr. € / Stück | 079 109 EF |

## Poller FAVORIT aus Aluminiumguss

**Konstruktion:** Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenen Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben Ø 108 mm).

**Oberfläche / Farbe:** Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungshinweis:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FAVORIT

Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer

Absperrung mit Ketten: Kettenpoller FAVORIT 100 in RAL 5010 enzianblau

serienmäßig mit verstärktem Innenleben

### Poller FAVORIT

| Modell | | FAVORIT 40 | | FAVORIT 90 | | FAVORIT 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befestigungsart | | zum Einbetonieren | | | | | |
| ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite. | |  | | |  |  | |
| Pfostenmaße | mm | Ø 76 | | | | | |
| Höhe über Flur | mm | 400 | | 900 | | 1000 | |
| Oberfläche | | pulverbeschichtet | | | | | |
| Gewicht | kg | 5 | 8 | 9 | 13 | 10 | 14 |
| | Nr.<br>€ | 264 041 EF | 264 034 EF | 264 030 EF | 264 031 EF | 264 035 EF | 264 036 EF |

| Mehrpreis | | |
|---|---|---|
| Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm | Nr.<br>€ / Stück | 264 056 EF |

| Zubehör | | |
|---|---|---|
| Dreikantschlüssel | Nr.<br>€ / Stück | 264 019 EF |

| Zubehör - Apsperrketten | | |
|---|---|---|
| Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m | Nr.<br>€ / VE | 264 005 EF |
| Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m | Nr.<br>€ / VE | 264 006 EF |

▲ Reflektoren

▲ reflektierende Folie

**Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAL 3005 weinrot | RAL 5010 enzianblau | RAL 6005 moosgrün | RAL 7016 anthrazitgrau |
| RAL 7021 schwarzgrau | RAL 9005 tiefschwarz | RAL 9010 reinweiß | DB 703 eisenglimmer |

| Zubehör - Reflektoren | | |
|---|---|---|
| Reflektorenkranz - 8 Reflektoren in Ringnut auf 360° verteilt | Nr.<br>€ / Stück | 264 057 EF |
| Reflektorenkranz - 5 Reflektoren in Ringnut auf 180° verteilt | Nr.<br>€ / Stück | 264 058 EF |
| Reflektierender Folienstreifen auf Ringnut, weiß | Nr.<br>€ / Stück | 264 059 EF |