Wegesperre RAAHE drehbar

▲ bei 90° automatisch einrastend

Wegesperre RAAHE

- **Durch den Einbau von zwei versetzt angeordneten Sperren kann man Fußgängern und Rollstuhlfahrern das Passieren der Absperrung ermöglichen.**

Konstruktion: Bestehend aus einem Rundrohr (Ø 101,6 mm) mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 mm). Die Sperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Oberfläche / Farbe: Stütze feuerverzinkt. Ausleger feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen oder zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3222, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Wegesperre RAAHE

Sperrbreite	m	1,5	2,0	2,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Höhe über Flur	mm	1000		
Gewicht	kg	49	53	57
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr. €	346 090 EF	346 091 EF	346 092 EF
Oberfläche		feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 093 EF	346 094 EF	346 095 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen		
	Nr. €	346 096 EF	346 097 EF	346 098 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	346 099 EF

Wegesperre RAISI drehbar, ohne Auflagestütze

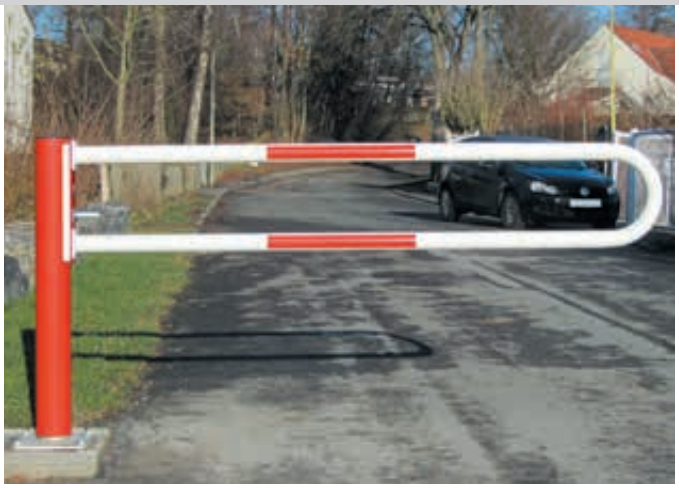

Konstruktion: Wegesperre in beide Richtungen öffnend, 360° drehend und alle 90° arretierbar.
Bestehend aus Drehaufsatz aus Stahlrohr (Ø 121 mm), Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und einteiligem Stahlrohr-Sperrbügel (Ø 60 mm). Holmabstand mittig 300 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand.
Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ DK (SIMPLEX)

Mehrpreis		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EF
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EF
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EF
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EF

Wegesperre RAISI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen				
Höhe über Flur	mm	1000				
Gewicht	kg	66	70	73	77	83
Befestigungsart		zum Einbetonieren				
	Nr. €	397 310 EF	397 311 EF	397 312 EF	397 313 EF	397 314 EF
Befestigungsart		zum Aufdübeln				
	Nr. €	397 880 EF	397 881 EF	397 882 EF	397 883 EF	397 884 EF

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EF
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 EF
Schwerlastanker, verzinkt M 8 / 100	Nr. € / Paar	297 957 EF

Pro Wegesperre werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Gattersperre PERKO schwenkbar

Konstruktion: Gattersperre aus Aluminium mit Pfosten aus Quadratrohr (70 x 70 mm) und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr (86 x 46 mm) im lichten Abstand von 340 mm.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten oder in Kombination mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: 1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.

Option: Sperrbreite bis 5,5 m auf Anfrage.

- **allseitig schwenkbar**
- **mit Antisitzsteg**

Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen, Sperrbreite 1,0 m



Gattersperre PERKO

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen					
Gewicht	kg	27	29	30	32	33	35
Schließung		Dreikantschloss					
	Nr. €	397 400 EF	397 401 EF	397 402 EF	397 403 EF	397 404 EF	397 405 EF
Schließung		Dreikantschloss und Profilzylinderschloss					
	Nr. €	398 314 EF	398 315 EF	398 316 EF	398 317 EF	398 318 EF	398 319 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EF

Gatterschranke AMAL doppelseitig

Konstruktion: Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

Schließung: Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.

Gatterschranke AMAL - doppelseitig

Gatterschranke AMAL

Sperrbreite	m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
2 Flügel je	m	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38	3,88
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	75	90	105	120	135	150
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr. €	684 180 EF	684 181 EF	684 182 EF	684 183 EF	684 184 EF	684 185 EF

Mehrpreis		
Bodenplatte zum Aufdübeln (komplett für zwei Flügel)	Nr. €	684 186 EF

Zubehör		
Rote Reflexstreifen pro m der Gesamtsperrbreite	Nr. €	684 187 EF

Gatterschranke PORVO finden Sie online: **www.ziegler-metall.at**

H3564