Wegesperre FLEN
mit 2 Auflagestützen - drehbar

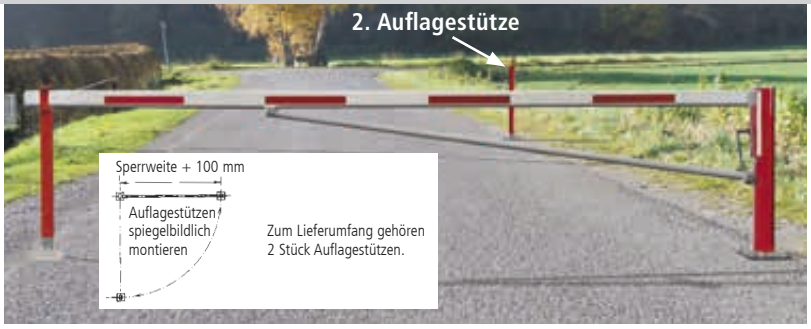

Konstruktion: Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl. Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz. Auflagestützen sind höhenverstellbar (+ 100 / - 100 mm). Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager. Ab 4,5 m Sperrweite mit Diagonalstrebe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot pulverbeschichtet. Hartaluminium natur bzw. weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

▲ DK SIMPLEX

▲ Schlosskasten mit PZ und DK

▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

Schließung: Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör) oder gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss, sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Hauptstütze mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Auflagestützen mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Empfohlene Fundamentgröße: L 600 x B 600 x T 800 mm

Wegesperre FLEN

Sperrbreite	m	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						zum Aufdübeln					
Höhe über Flur	mm	1000											
Gewicht	kg	55	57	58	60	68	70	57	59	60	62	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen											
	Nr. €	397 575 EF	297 338 EF	297 340 EF	297 342 EF	297 344 EF	297 346 EF	397 577 EF	297 348 EF	297 350 EF	297 352 EF	297 354 EF	297 356 EF
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen											
	Nr. €	397 576 EF	297 339 EF	297 341 EF	297 343 EF	297 345 EF	297 347 EF	397 578 EF	297 349 EF	297 351 EF	297 353 EF	297 355 EF	297 357 EF

Mehrpreis		
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EF
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr. € / Stück	297 890 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EF
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EF

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EF
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr. € / Stück	297 994 EF
Schwerlastanker, verzinkt M 8 / 100	Nr. € / Paar	297 957 EF

Es werden pro Haupt- / Auflagestütze je 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Wegesperre TROSA solarbetrieben

Konstruktion: Solarbetriebene Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Inklusive einem 6 V Akku (geladen durch Solarzelle bzw. alternativ durch Ladegerät, siehe Zubehör). Betätigung per Handsender mit einer Reichweite von bis zu 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz).

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Sperrarm mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm).

Technische Daten: Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Wegesperre TROSA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Sperrbreite	mm	1000	1500	2000	2500
Höhe	mm	1000			
Gewicht	kg	18		19	
Oberfläche		pulverbeschichtet			
	Nr. €	397 615 EF	397 616 EF	397 617 EF	397 618 EF

Zubehör		
Handsender extra - 433 MHz (inkl. Batterien)	Nr. € / Stück	397 619 EF
Akku extra	Nr. € / Stück	397 613 EF
Ladegerät für Akku	Nr. € / Stück	397 614 EF

Schrankenanlage MONNES für hohe Nutzung

Schrankenanlagen BUSSET und MONNES

Die elektromechanischen Schrankenanlagen aus dem ZIEGLER-Sortiment bieten für jeden Bedarf eine zuverlässige und innovative Lösung.
Mit einer Absperrbreite bis 7,60 m ist die elektromechanische Schranke BUSSET mit abgerundeten Profilen ideal bei weiten Zufahrten in Industrie- und öffentlichen Bereichen.
Sie eignet sich für hohes Fahrzeugaufkommen. Der Eingreifschutz vermeidet Scherstellen beim Auf- und Zulauf. Durch die obenliegende Steuerung können Einstellungen bequem und einfach vorgenommen werden. Die neue Generation mit Brushless Motoren ist extrem leise, schnell und wartungsarm. Mit einer kompakten Absperrbreite von 3,80 m ist die Serie MONNES für sehr intensiv genutzte Zufahrten optimal geeignet.
Das innovative Design mit roter oder grüner Beleuchtung in der Abdeckung und im Schrankbaum gewährleistet eine verbesserte Sichtbarkeit. Schrankenanlagen dienen der automatischen oder halbautomatischen Kontrolle und Sicherung der Ein- und Ausfahrten von:

- Öffentliche Einrichtungen
- Parkplätzen
- Wohnanlagen
- Industriegeländen

Das Öffnen der Schranke kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen wie z.B.:

- Bluetooth-Schalter
- Handsender
- Codeschlösser, mit 12 Tasten und blauer Hintergrundbeleuchtung
- Schlüsseltaster, mit DIN Profilhalbzylinder und blauer Hintergrundbeleuchtung
- ID-Karten
- Kennzeichenerkennung

Damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Personen die Ein- bzw. Ausfahrt gewährt wird.
Zusätzliche Ausstattungen für die Schrankenanlage z.B.:

- LED Blinkleuchte Rot oder Grün
- LED-Leuchtschlauch rot/grün für ovalen Schrankenbaum
- Kollisionskupplung Basic - für runden Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung und klappt nach unten
- Kollisionskupplung PLUS - für ovalen Schrankenbaum:
  Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung aus, schwingt 90° entgegen der Fahrtrichtung und klappt nach unten z.B.:
- Knickbaumeinrichtung
- Halterung für Lichtschranke direkt am Gehäuse
- Standgehäuse mit oder ohne Ampel

Wir beraten Sie gern:
076 72 / 958 950