Kabelbrücke BLAIK

Kabelbrücke BLAIK, 3-fach

Konstruktion: Kabelbrücke aus Recyclingmaterial mit Tragegriff. Fuß aus schwarzem vulkanisiertem Recyclinggummi mit Einsatz zur Kabelführung. Klappe aus stabilem gelben PE, Oberfläche strukturiert. Wahlweise mit 2, 3 oder mit 5 Kabelkanälen.
Kabelbrücke zum Aneinanderreihen bis zur gewünschten Breite.
Die Kabelbrücken können mit einer Achslast von 8 Tonnen und Überfahrlast von 20 Tonnen überfahren werden.

Befestigung: Aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes ist eine Befestigung auf dem Boden nicht notwendig.

▲ Kabelbrücke BLAIK, 3-fach

▲ Detail: Tragegriffe

Kabelbrücke BLAIK

Gesamt- L x B x H	mm	980 x 240 x 45	900 x 500 x 70	900 x 500 x 50
Ausführung		2-fach	3-fach	5-fach
Kabelkanal (H x B)	mm	32 x 32 / 30	50 x 68 / 57 / 65	35 x 38
Gewicht	kg	7	17	
	Nr. €	398 335 EF	397 428 EF	397 429 EF

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

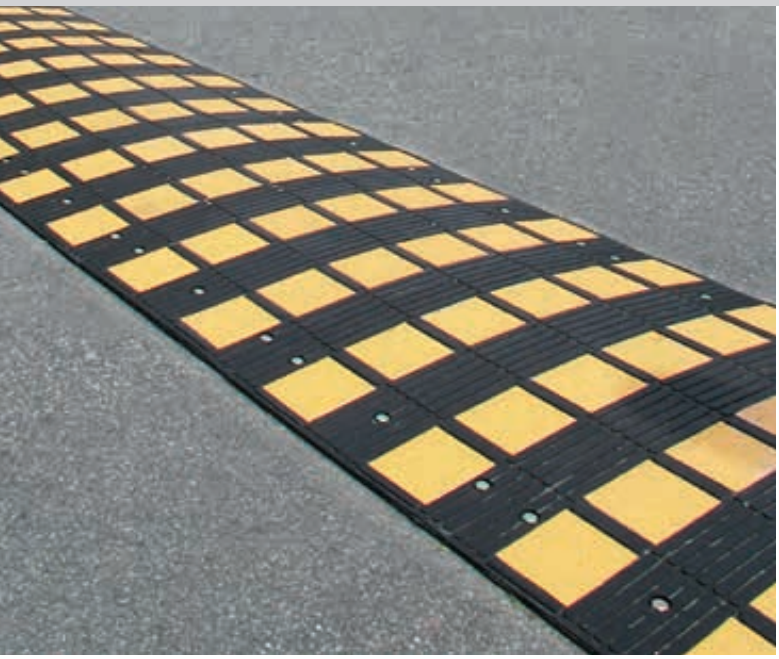

Konstruktion: Aus Gummi. Mit zusätzlich integrierten gelben Reflexeinlagen für gute Sichtbarkeit in der Nacht.
Die einzelnen Elemente werden untereinander mit Nut- und Zapfensystem verbunden. Das max. zulässige Gesamtgewicht beträgt 12 t.

Zwei Bauhöhen:
Safety Rider® 50 - für Richtgeschwindigkeit 25-30 km/h
Safety Rider® 75 - für Richtgeschwindigkeiten 15-20 km/h

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit**
- **widerstandsfähige Gummimischung garantiert lange Lebensdauer**

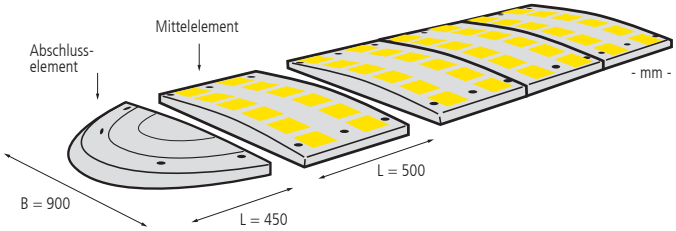

Fahrbahnschwelle Safety Rider®

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km / h			bis 20 km / h		
Ausführung		Anfangselement	Mittelelement	Abschlusselement	Anfangselement	Mittelelement	Abschlusselement
Farbe		schwarz	schwarz-gelb	schwarz		schwarz-gelb	schwarz
L x B x H	mm	450 x 900 x 50	500 x 900 x 50	450 x 900 x 50	450 x 900 x 75	500 x 900 x 75	450 x 900 x 75
Gewicht	kg	14	17	14	16	20	16
	Nr. €	684 809 EF	684 807 EF	684 811 EF	684 810 EF	684 808 EF	684 812 EF

Zubehör für Bodenbefestigung		
Universaldübel mit Schraube 12 / 100	Nr. € / Stück	684 118 EF

Es werden für ein Mittelelement 6 Stück und pro Anfangs- bzw. Abschlusselement 4 Stück benötigt.

Fahrbahnschwelle KAMP

Konstruktion: Fahrbahnschwelle aus vulkanisiertem Recyclinggummi.
Das max. zulässige Gewicht zum überfahren der Fahrbahnschwelle beträgt 40 t.

Oberfläche / Farbe: Strukturierte Oberfläche mit Kautschuküberzug in schwarz-gelb.
Mit eingelassenen Reflektoren (Katzenaugen).

2 Richtgeschwindigkeiten für Fahrbahnschwellen: Bis 10 km/h an besonderen Gefahrenstellen oder bis 30 km/h zur allgemeinen Verkehrsberuhigung.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Beim Fahrbahnschwellen-Set ist das Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **griffiges Profil für Sicherheit auch bei Regen**
- **optimale Sichtbarkeit durch eingelassene Reflektoren**

Fahrbahnschwellen KAMP aus Recyclinggummi

Fahrbahnschwellen-Set KAMP aus Recyclinggummi, Länge 3500 mm

Fahrbahnschwelle KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
Ausführung		Anfangs- / Endstück		Mittelteil		Anfangs- / Endstück		Mittelteil	
L x B x H	mm	250 x 350 x 50		500 x 350 x 50		250 x 350 x 70		500 x 350 x 70	
Gewicht	kg	3		7		3		10	
Farbe		gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz	gelb	schwarz
	Nr. €	397 420 EF	397 421 EF	397 422 EF	397 423 EF	397 424 EF	397 425 EF	397 426 EF	397 427 EF

Fahrbahnschwellen-Set KAMP

Richtgeschwindigkeit		bis 30 km/h				bis 10 km/h			
L x B x H	mm	1500 x 350 x 50	2500 x 350 x 50	3500 x 350 x 50	4500 x 350 x 50	1500 x 350 x 70	2500 x 350 x 70	3500 x 350 x 70	4500 x 350 x 70
Gewicht	kg	23	39	55	71	29	51	73	95
Farbe		schwarz-gelb							
	Nr. €	397 430 EF	397 431 EF	397 432 EF	397 433 EF	397 434 EF	397 435 EF	397 436 EF	397 437 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Befestigungsbolzen Länge 150 mm, Ø 12 mm	Nr. € / Stück	397 438 EF

Es werden für ein Mittelteil 4 Stück und für ein Anfangs- / Endstück 2 Stück benötigt.

Fahrbahnschwelle Easy Rider® finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

H4048

- **um Kraftfahrer auf die „Bodenwelle" aufmerksam zu machen, empfehlen wir eine entsprechende Kennzeichnung in beiden Fahrtrichtungen**