



MULTIPOINT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Wandelemente aus Aluminium-Profil-
leisten im Holzdekor Douglasie, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

 Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 0800 100 49 01

MULTIPOINT® Car

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, 250 mm hoch. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandfüllungen auf Anfrage.

Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts

Tor:



- Sektionaltor inkl. Anlagenintegration siehe Mehrpreis. Besteht aus Einzelelementen (Sektionen), die durch Scharniere miteinander verbunden sind. Das Tor lässt sich bequem senkrecht unter die Decke schieben bzw. öffnen und schließen
- elektrischer Torantrieb, Schlüsseltaster sowie Pulverbeschichtung gegen Mehrpreis

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.de

H2684 




MULTIPOINT® Car

Ausführung	für 1 Pkw		für 2 Pkw		
					
Dachbreite x Dachtiefe mm	3060 x 5970	4030 x 5970	5000 x 5970		5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile	feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
MULTIPOINT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür) Nr.	054 001 HR	054 104 HR	054 105 HR	055 398 HR	054 082 HR

Längswände auch ohne Zwischenstützen möglich. Bitte fragen Sie an!

MULTIPOINT® Car

Ausführung	für 1 Pkw	für 2 Pkw
		
Dachbreite x Dachtiefe mm	3060 x 5970	5970 x 5970
Oberfläche Stahlteile	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
MULTIPOINT® Car (ohne Rück- / Seitenwände / Tür) Nr.	054 140 HR	054 141 HR



▲ MULTIPOINT® Car, Dachbreite x Dachtiefe 9030 mm x 9030 mm, lichte Höhe 3000 mm (auftragsbezogene Anpassung), Mitteltrennwand aus WPC-Rhombus-Profil, Terra dunkelbraun, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



▲ Preisbeispiel:

MULTIPOINT® Car

Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 5970 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. 3 Wandelementen Aluminiumwellblech, waagrecht, Dacheindeckung Trapezblech

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe

MULTIPOINT® Car Komplettangebot

Nr. 149 586 HR €

Preis zuzüglich Fracht & Montage.

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch die hinteren Stützen.

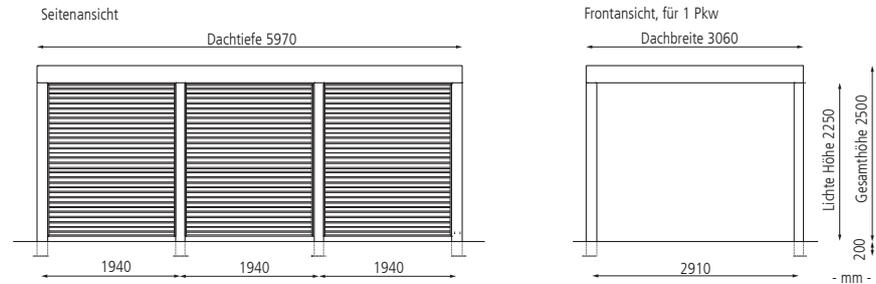
Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige, Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.



Mehrpreis für Tor

Sektionaltor inkl. Anlagenintegration Novoferm Typ E ISO 20	Nr.	055 138 HR
Elektrischer Torantrieb für Sektionaltor Novomatic 423	Nr.	055 139 HR
Schlüsseltaster Signal 312 für Integration in Stütze	Nr.	055 140 HR
Mehrpreis Farbe Super-Color für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr.	055 141 HR
Mehrpreis Farbe RAL nach Wahl für Standardtor und Winkelzargenverkleidung	Nr.	055 142 HR

Mehrpreis		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagrecht innen blickdicht	Nr.	054 106 HR	054 107 HR	054 108 HR	054 149 HR	054 117 HR	054 118 HR	054 778 HR
Holzbelattung Lärche, waagrecht	Nr.	054 112 HR	054 113 HR	054 114 HR	054 153 HR	054 115 HR	054 116 HR	054 590 HR
ESG, satiniert	Nr.	054 012 HR	054 013 HR	054 014 HR	054 048 HR	-	-	-
WPC-Rhombus-Profil, waagrecht	Nr.	054 187 HR	054 188 HR	054 189 HR	227 510 HR	227 511 HR	227 512 HR	227 513 HR
Stahlblechpaneele, waagrecht	Nr.	054 027 HR	054 028 HR	054 029 HR	054 073 HR	054 074 HR	054 070 HR	054 077 HR
Aluminiumwellblech, waagrecht	Nr.	054 033 HR	054 034 HR	054 035 HR	054 083 HR	054 084 HR	054 080 HR	054 081 HR
Lochblech	Nr.	054 036 HR	054 037 HR	054 038 HR	054 088 HR	054 089 HR	054 085 HR	054 087 HR
Lochblech Drops	Nr.	055 050 HR	055 051 HR	055 052 HR	055 053 HR	055 054 HR	055 055 HR	055 056 HR
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr.	054 042 HR	054 043 HR	054 044 HR	054 098 HR	054 099 HR	054 095 HR	054 096 HR
Streckmetall	Nr.	055 047 HR	055 048 HR	055 049 HR	-	-	-	-
Fassadenbautafel Trespa®	Nr.	054 039 HR	054 040 HR	054 041 HR	054 093 HR	054 094 HR	054 090 HR	054 097 HR
Trespa®-Leisten	Nr.	054 142 HR	054 143 HR	054 144 HR	054 154 HR	054 147 HR	054 148 HR	054 092 HR
Z-Lamellen	Nr.	054 124 HR	054 125 HR	054 126 HR	054 155 HR	054 133 HR	054 134 HR	054 777 HR
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagrecht	Nr.	054 050 HR	054 051 HR	054 052 HR	054 773 HR	054 774 HR	054 775 HR	054 851 HR
RFID-Zugangsberechtigung	Nr.	-	-	-	054 426 HR	-	-	-
PIN / Code-Autorisierung	Nr.	-	-	-	054 441 HR	-	-	-