



Fahrradständer UNIVERSAL

MEIST GEKAUFTER FAHRRADSTÄNDER!

Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinrichtung. Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.


Anlieferung: Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.




Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H0182 

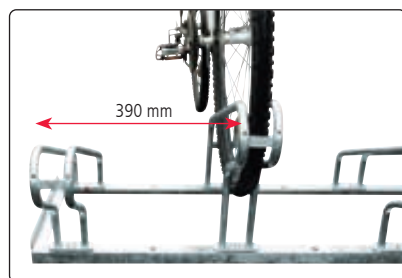

▲ Detail: Radabstand 390 mm




▲ optimierte Form: hinten enger für sicheren Stand



Fahrradständer UNIVERSAL doppelseitig 90°, 10 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 90°, 5 Stellplätze, feuerverzinkt



Fahrradständer UNIVERSAL einseitig 45° links, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					doppelseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	10	12	12	2100
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	1750	2100
Tiefe	mm	550					710			
Material		Stahl								
Oberfläche		feuerverzinkt								
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 009 HR	382 008 HR	382 523 HR	382 035 HR	382 036 HR	382 007 HR	382 037 HR	382 038 HR	382 038 HR
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 017 HR	382 601 HR	382 018 HR	382 019 HR	382 020 HR	382 021 HR	382 022 HR	382 022 HR
Material		Edelstahl								
Oberfläche		geschliffen								
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	–	271 026 HR	271 027 HR	271 028 HR	271 029 HR	271 030 HR	271 031 HR	271 032 HR	271 032 HR
Bügel verschweißt	Nr. €	–	382 049 HR	382 608 HR	382 050 HR	382 051 HR	382 055 HR	382 056 HR	382 057 HR	382 057 HR

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		45° links			45° rechts		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6
Breite	mm	1960	2450	2940	1960	2450	2940
Tiefe	mm	460					
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel verschweißt	Nr. €	382 745 HR	382 746 HR	382 747 HR	382 748 HR	382 749 HR	382 750 HR

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

Nutzung		einseitig						doppelseitig				
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20	
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900	
Tiefe	mm	550					710					
Material		Stahl										
Oberfläche		feuerverzinkt										
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 290 HR	271 291 HR	271 292 HR	271 293 HR	271 294 HR	271 295 HR	271 296 HR	271 297 HR	271 298 HR	271 299 HR	
Bügel verschweißt	Nr. €	271 185 HR	271 186 HR	271 187 HR	271 999 HR	–	–	–	–	–	–	

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6
Breite	mm	1500	2000	3000
Tiefe	mm	550		
Material		Stahl		
Oberfläche		feuerverzinkt		
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 850 HR	382 851 HR	382 852 HR
Bügel verschweißt	Nr. €	382 853 HR	382 854 HR	382 855 HR

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 HR
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 HR
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 004 HR
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt**, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 010 HR
Bodenbefestigungsmaterial f. Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 HR
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 HR

*Bodenanker und Schraube feuerverzinkt

**Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de