



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradparker TACOMA pro Radeinstellung

TACOMA
 hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm
 Q1201 | 01/2012
 Geprüft nach TR6102-0911

Fahrradparker TACOMA

Konstruktion: Radaufnahme und Anschlussbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene, wenig „Tiefbau“ erforderlich. In den Trapezschiene sammelt sich kaum Schmutz.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Reifenbreite: bis ca. 60 mm

Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.



EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: www.ziegler-metall.de

H3623



Zubehör für Befestigung auf Beton			
Rahmendübel 10 x 80 mm Edelstahl	Nr.	200 325 HR	€/ Stück
Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt. Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.			


Zubehör			
Beschwerungspoller aus Beton	Nr.	200 020 HR	€/ Stück
Am Anfang und Ende jeweils einen Poller. Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).			




Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt




Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

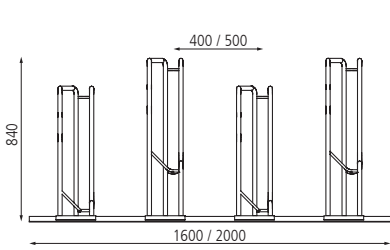







▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

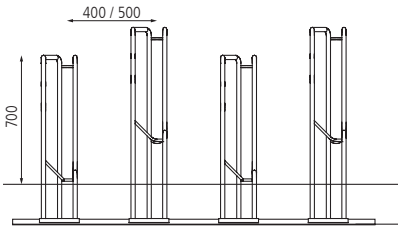

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei -200 mm



▲ Radeinstellung doppelseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

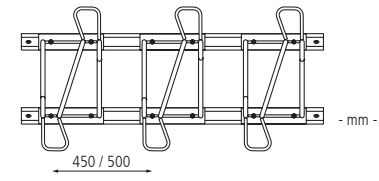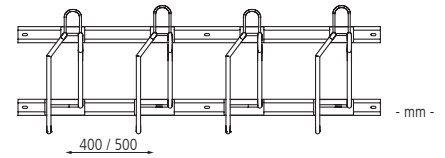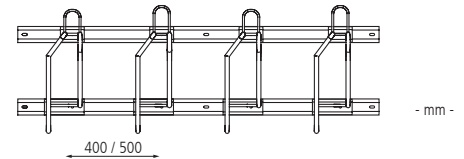

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch

Befestigungsart	zum Aufdübeln							
	einseitig				doppelseitig			
empfohlene Einbautiefe	mm +/-0				200			
Nutzung	einseitig				doppelseitig			
Einstellwinkel	90°							
Radabstand	400	500	450	500	400	500	450	500
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr.	199 754 HR	199 755 HR	199 756 HR	199 757 HR	199 750 HR	199 751 HR	199 752 HR	199 753 HR
€								
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr.	199 762 HR	199 763 HR	199 764 HR	199 765 HR	199 758 HR	199 759 HR	199 760 HR	199 761 HR
€								

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / tief

Befestigungsart	zum Aufdübeln											
	einseitig						doppelseitig					
empfohlene Einbautiefe	mm +/-0						200					
Nutzung	einseitig						doppelseitig					
Einstellwinkel	90°						45°*					
Radabstand	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt											
Nr.	199 772 HR	199 773 HR	199 774 HR	199 775 HR	199 776 HR	199 777 HR	199 766 HR	199 767 HR	199 768 HR	199 769 HR	199 770 HR	199 771 HR
€												
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Nr.	199 784 HR	199 785 HR	199 786 HR	199 787 HR	199 788 HR	199 789 HR	199 778 HR	199 779 HR	199 780 HR	199 781 HR	199 782 HR	199 783 HR
€												

* Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!

z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de