

Sperrpfosten GALICIA - versenkbar
297 305 HR

◀ Sperrpfosten GALICIA aus Aluminium rot-weiß lackiert, mit Abschlusskappe aus Aluminium natur



Sperrpfosten GALICIA - versenkbar
aus Aluminium bzw. Edelstahl

Konstruktion: Pfosten aus Aluminium bzw. Edelstahl. Abschlusskappe und Bodenhülse aus Aluminium. Im versenkten Zustand ist die Abschlusskappe bodenbündig.

Oberfläche / Farbe: Aluminium rot-weiß lackiert bzw. Edelstahl V2A, geschliffen. Abschlusskappe und Bodenhülse Aluminium natur.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Verriegelung im versenkten Zustand, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1160 mm), versenkbar in Bodenhülse.

Funktion: Beim teleskopartigen Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch und schließt ab. Um den Pfosten zu versenken, wird die Arretierung mit dem Zylinderschlüssel gelöst und der Pfosten lässt sich in den Boden versenken.



Sperrpfosten GALICIA

| Befestigungsart | zum Einbetonieren | | |
|---|-------------------|------------|--|
| ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite. | | | |
| | versenkbar | manuell | |
| Pfostenmaße | mm | 70 x 70 | |
| Höhe über Flur | mm | 900 | |
| empfohlene Einbautiefe | mm | 1160 | |
| Gewicht | kg | 8 | |
| Material | | Aluminium | |
| rot-weiß lackiert | Nr. | 297 305 HR | |
| | € | | |
| Gewicht | kg | 11 | |
| Material | | Edelstahl | |
| geschliffen | Nr. | 297 762 HR | |
| | € | | |

Zubehör

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------|
| Verriegelung im versenkten Zustand | Nr. | 297 003 HR |
| | € / Stück | |

Bitte bei Bestellung angeben, nicht nachrüstbar.

Sperrpfosten ONYX - versenkbar aus Edelstahl V2A



Konstruktion: Manuell versenkbarer Pfosten aus Edelstahl mit rot lackiertem Griff. Schwarze Abschlusskappe (180 x 180 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid), Bodenhülse aus feuerverzinktem Eisen.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen mit aufgeklebten roten Reflexstreifen und rot lackiertem Griff.

Schließung: Mit Sicherheits-Zylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 1000 mm).

Funktion: Nach dem Hochklappen des Griffes wird der Sperrpfosten entriegelt und anschließend von Hand aus der Bodenhülse gezogen bis das Hubende erreicht ist. Unmittelbar im Anschluss wird der Griff im Uhrzeigersinn gedreht, wodurch der Pfosten in ausgefahrener Position verriegelt. Danach den Griff wieder nach unten klappen. Beim Versenken wird der entriegelte Pfosten in den Boden hinabgelassen (nicht fallen lassen).



Sperrpfosten ONYX

| Befestigungsart | zum Einbetonieren | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite. | | | | |
| | Schließung versenkbar | verschiedenschließend | gleichschließend | Dreikantschloss |
| Pfostenmaße | mm | Ø 104 | | |
| Höhe über Flur | mm | 600 | | |
| empfohlene Einbautiefe | mm | 1000 | | |
| Gewicht | kg | 20 | | |
| Oberfläche | | geschliffen | | |
| | Nr. | 483 004 HR | 483 005 HR | 483 006 HR |
| | € | | | |

Sperrpfosten PARATLIFT - versenkbar aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl, manuell bzw. halbautomatisch versenkbar in Bodenhülle.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, der Pfosten ist zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack in Standardfarbe rot-weiß lackiert. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülle (empfohlene Einbautiefe 1150 mm).


Funktion: manuell: Das Oberteil hebt sich nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Bodenhülle. Es wird dann von Hand angehoben, bis es automatisch verriegelt. Beim Versenken wird das entriegelte Oberteil manuell nach unten geführt.

halbautomatisch: Nach Entriegeln hebt die Gasdruckfeder das Oberteil selbsttätig aus der Bodenhülle. Nach leichtem Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Versenkt wird das entriegelte Oberteil durch Niederdrücken.

Hinweis: Für gelegentliches Öffnen und Schließen von abgesperrten Bereichen geeignet.



Sperrpfosten PARATLIFT

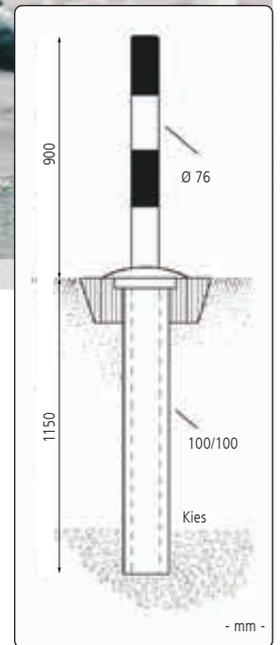

Sperrpfosten PARATLIFT

| Befestigungsart | zum Einbetonieren | |
|---|---------------------------------------|---|
| ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite. | |  |
| | manuell | halbautomatisch |
| Ausführung | | |
| Pfostenmaße | mm | Ø 76 |
| Höhe über Flur | mm | 900 |
| empfohlene Einbautiefe | mm | 1150 |
| Gewicht | kg | 23 |
| Oberfläche | feuerverzinkt und rot / weiß lackiert | |
| | Nr. | 684 501 HR |
| | € | 684 500 HR |
| Zubehör | | |
| Dreikantschlüssel | Nr. € / Stück | 684 043 HR |

Sperrpfosten ALBACETE - versenkbar finden Sie online: www.ziegler-metall.de

H0473



Poller CUPRIT - halbautomatisch versenkbar finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H4628



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de