



Poller BALTIC II
in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BALTIC

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HR
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. €/ Set	280 034 HR

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller BALTIC aus Stahl

Konstruktion: Konischer Poller aus stabilem Stahlrohr.





Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **Poller BALTIC in 2 Stärken:**
BALTIC I = Ø 76 / 102 mm,
BALTIC II = Ø 96 / 168 mm

Poller BALTIC

Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Modell	BALTIC I		
Pfostenmaße	mm	Ø 76 / 102	
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	8	14
	Nr.	280 052 HR	280 054 HR
	€		280 053 HR
Modell	BALTIC II		
Pfostenmaße	mm	Ø 96 / 168	
Höhe über Flur	mm	750	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10	16
	Nr.	280 055 HR	280 057 HR
	€		280 056 HR



Poller STRADOS zum Einbetonieren in RAL 9006 weißaluminium (Sonderfarbe auf Anfrage)

Poller STRADOS aus Stahl




Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit Sockelring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Poller STRADOS

Befestigungsart	zum Einbetonieren	
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 89
Höhe über Flur	mm	950
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	8
	Nr.	280 079 HR
	€	280 080 HR

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HR
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. €/ Stück	280 077 HR
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. €/ VE	280 076 HR

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Standardfarben für Poller BALTIC und STRADOS - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

 RAL 3005 weinrot	 RAL 5010 enzianblau	 RAL 6005 moosgrün	 RAL 7016 anthrazitgrau
 RAL 7021 schwarzgrau	 DB 703 eisenglimmer		

Poller BARR aus Aluminium

Konstruktion: Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Die komplette Kollektion BARR finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

K0055




▲ Poller BARR mit Flachkopf

Poller BARR

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	80 x 80	
Höhe über Flur	mm	1020	
Oberfläche		pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	7	8
Kopfform		Rundkopf	
	Nr.	398 452 HR	398 454 HR
	€		398 453 HR
Kopfform		Flachkopf	
	Nr.	398 455 HR	398 457 HR
	€		398 456 HR



Poller BARR mit Rundkopf

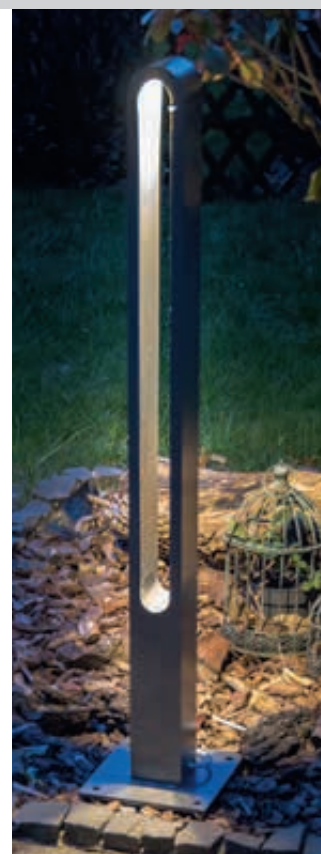

Pollerleuchte BARR finden Sie online: www.ziegler-metall.de

H4919



Poller MOSTOLES aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller MOSTOLES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	8	12
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	280 084 HR	280 085 HR
	€		280 086 HR
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	280 081 HR	280 082 HR
	€		280 083 HR

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HR
	€ / Stück	
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr.	280 0
	€ / Set	

Pro Poller wird 1 Set benötigt.



Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer		



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de