


Wegesperre RAAHE drehbar



▲ bei 90° automatisch einrastend

Wegesperre RAAHE

- Durch den Einbau von zwei versetzt angeordneten Sperren kann man Fußgängern und Rollstuhlfahrern das Passieren der Absperrung ermöglichen.

Konstruktion: Bestehend aus einem Rundrohr (Ø 101,6 mm) mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 mm). Die Sperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Oberfläche / Farbe: Stütze feuerverzinkt. Ausleger feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen oder zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3222, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Wegesperre RAAHE

Sperrbreite m	1,5	2,0	2,5
Befestigungsart	zum Einbetonieren		
Höhe über Flur mm	1000		
Gewicht kg	49	53	57
Oberfläche	feuerverzinkt		
Nr.	346 090 HR	346 091 HR	346 092 HR
€			
Oberfläche	feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen		
Nr.	346 093 HR	346 094 HR	346 095 HR
€			
Oberfläche	feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen		
Nr.	346 096 HR	346 097 HR	346 098 HR
€			

Zubehör		Nr.	346 099 HR
Dreikantschlüssel	€ / Stück		

Wegesperre RAISI drehbar, ohne Auflagestütze



Konstruktion: Wegesperre in beide Richtungen öffnend, 360° drehend und alle 90° arretierbar.

Bestehend aus Drehaufsatz aus Stahlrohr (Ø 121 mm), Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und einteiligem Stahlrohr-Sperrbügel (Ø 60 mm). Holmabstand mittig 300 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand.

Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz



▲ Schlosskasten mit PZ und DK



▲ DK (SIMPLEX)

Mehrpreis		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr.	397 474 HR
	€ / Stück	
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr.	397 475 HR
	€ / Stück	
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr.	397 476 HR
	€ / Stück	
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 HR
	€ / Stück	
Schließzwang	Nr.	397 877 HR
	€ / Stück	

Wegesperre RAISI

Sperrbreite m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Oberfläche	feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen				
Höhe über Flur mm	1000				
Gewicht kg	66	70	73	77	83
Befestigungsart	zum Einbetonieren				
Nr.	397 310 HR	397 311 HR	397 312 HR	397 313 HR	397 314 HR
€					
Befestigungsart	zum Aufdübeln				
Nr.	397 880 HR	397 881 HR	397 882 HR	397 883 HR	397 884 HR
€					

Zubehör		Nr.	297 233 HR
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln	€ / Stück		
Bügel-Ø 10 mm			
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr.	297 994 HR	
	€ / Stück		
Schwerlastanker, verzinkt M 8 / 100	Nr.	297 957 HR	
	€ / Paar		

Pro Wegesperre werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Gattersperre PERKO schwenkbar

Konstruktion: Gattersperre aus Aluminium mit Pfosten aus Quadratrohr (70 x 70 mm) und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr (86 x 46 mm) im lichten Abstand von 340 mm.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten oder in Kombination mit Profilylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.



Befestigungsart: 1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.

Option: Sperrbreite bis 5,5 m auf Anfrage.

- allseitig schwenkbar
- mit Antisitzsteg



Gattersperre PERKO - schwenkbar, aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen, Sperrbreite 1,0 m

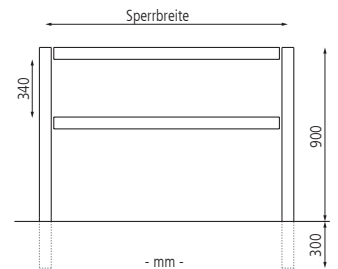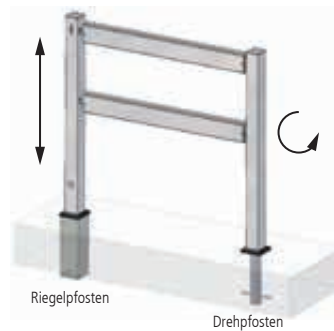

Gattersperre PERKO

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen					
Gewicht	kg	27	29	30	32	33	35
Schließung		Dreikantschloss					
	Nr.	397 400 HR	397 401 HR	397 402 HR	397 403 HR	397 404 HR	397 405 HR
	€						
Schließung		Dreikantschloss und Profilylinderschloss					
	Nr.	398 314 HR	398 315 HR	398 316 HR	398 317 HR	398 318 HR	398 319 HR
	€						

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 HR


Gatterschranke AMAL doppelseitig

Konstruktion: Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

Schließung: Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.

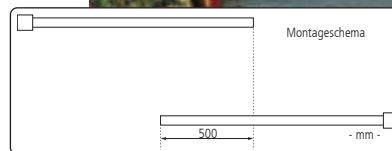

Gatterschranke AMAL - doppelseitig

Gatterschranke AMAL

Sperrbreite	m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
2 Flügel je	m	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38	3,88
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	75	90	105	120	135	150
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr.	684 180 HR	684 181 HR	684 182 HR	684 183 HR	684 184 HR	684 185 HR
	€						

Mehpreis	
Bodenplatte zum Aufdübeln (komplett für zwei Flügel)	Nr. €
	684 186 HR

Zubehör	
Rote Reflexstreifen pro m der Gesamtsperrbreite	Nr. €
	684 187 HR

Gatterschranke PORVO finden Sie online: www.ziegler-metall.de

H3564



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de