




Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss

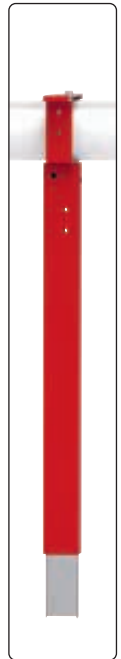

Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

▶ höhenverstellbare Auflagestütze

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl. Oval-Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium mit Aufsitzschutz. Gefederte, höhenverstellbare Aluminium-Pendelstütze alternativ erhältlich. Ab 6,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stop Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze serienmäßig vorge richtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten, mit Schließzwang (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder nachrüstbar, siehe Zubehör. Auflagestütze vorge richtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder oder Feuerwehdreikant nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze L x B x H 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestütze L x B x H 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze L x B 400 x 270 mm, Auflagestütze L x B 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gasdruckfeder

Wegesperre BORAS NEW

Sperrbreite m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart	zum Einbetonieren										
Höhe über Flur mm	1000										
Oberfläche	feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung	mit fester Auflagestütze										
Gewicht kg	78	79	81	83	84	88	89	92	93,0	94,0	95,0
Nr.	398 348 HR	398 352 HR	398 356 HR	398 360 HR	398 364 HR	398 368 HR	398 372 HR	398 376 HR	398 380 HR	398 384 HR	398 388 HR
€											
Ausführung	mit Pendelstütze										
Gewicht kg	71	73	74	75	76	81	82	84	84,5	87,0	88,0
Nr.	398 349 HR	398 353 HR	398 357 HR	398 361 HR	398 365 HR	398 369 HR	398 373 HR	398 377 HR	398 381 HR	398 385 HR	398 389 HR
€											
Befestigungsart	zum Aufdübeln										
Höhe über Flur mm	1000										
Oberfläche	feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung	mit fester Auflagestütze										
Gewicht kg	79	80	82	83	84	89	90	93	93,5	95,0	95,5
Nr.	398 346 HR	398 350 HR	398 354 HR	398 358 HR	398 362 HR	398 366 HR	398 370 HR	398 374 HR	398 378 HR	398 382 HR	398 386 HR
€											
Ausführung	mit Pendelstütze										
Gewicht kg	71	73	74	75	76	80	82	84	84,5	86,5	87,5
Nr.	398 347 HR	398 351 HR	398 355 HR	398 359 HR	398 363 HR	398 367 HR	398 371 HR	398 375 HR	398 379 HR	398 383 HR	398 387 HR
€											

Zubehör			
Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 HR	€ / VE
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagenstütze (2 Paar notwendig)	Nr.	297 957 HR	€ / Paar
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 HR	€ / Set
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze	Nr.	397 446 HR	€ / Set
Nachrüstset Schließzwang an Hauptstütze	Nr.	397 410 HR	€ / Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze	Nr.	397 399 HR	€ / Stück
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant für Auflagestütze	Nr.	397 408 HR	€ / Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 HR	€ / Stück



Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagestelle und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

▶ Pendelstütze

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestelle (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl. Oval-Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Gefederte, höhenverstellbare Aluminium-Pendelstütze alternativ erhältlich. Ab 6,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestelle feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze serienmäßig vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten, mit Schließzwang (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder nachrüstbar, siehe Zubehör. Auflagestelle vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder oder Feuerwehdreikant nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze L x B x H 600 x 600 x 800 mm, empfohlenes Fundament der Auflagestelle L x B x H 400 x 400 x 600 mm bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatte (Hauptstütze L x B 400 x 270 mm, Auflagestelle L x B 200 x 200 mm). Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gegengewicht

Wegesperre MOTALA NEW

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestelle										
Gewicht	kg	83	92	102	110	112	124	136	150	159,5	175,0	190,0
Nr.		398 392 HR	398 396 HR	398 400 HR	398 404 HR	398 408 HR	398 412 HR	398 416 HR	398 420 HR	398 424 HR	398 428 HR	398 432 HR
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160,0	173,0	190,5
Nr.		398 393 HR	398 397 HR	398 401 HR	398 405 HR	398 409 HR	398 413 HR	398 417 HR	398 421 HR	398 425 HR	398 429 HR	398 433 HR
€												
Befestigungsart		zum Aufdübeln										
Höhe über Flur	mm	1000										
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen										
Ausführung		mit fester Auflagestelle										
Gewicht	kg	89	92	103	110	112	125	136	151	160,0	175,5	190,5
Nr.		398 390 HR	398 394 HR	398 398 HR	398 402 HR	398 406 HR	398 410 HR	398 414 HR	398 418 HR	398 422 HR	398 426 HR	398 430 HR
€												
Ausführung		mit Pendelstütze										
Gewicht	kg	83	85	101	106	109	126	133	151	160,0	173,0	190,5
Nr.		398 391 HR	398 395 HR	398 399 HR	398 403 HR	398 407 HR	398 411 HR	398 415 HR	398 419 HR	398 423 HR	398 427 HR	398 431 HR
€												

Zubehör

Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück)	Nr.	397 411 HR	€/ VE
Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagenstütze (2 Paar notwendig)	Nr.	297 957 HR	€/ Paar
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze	Nr.	397 439 HR	€/ Set
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze	Nr.	397 446 HR	€/ Set
Nachrüstset Schließzwang an der Hauptstütze in Verbindung mit Schlosskasten	Nr.	397 407 HR	€/ Set
Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestelle	Nr.	397 399 HR	€/ Stück
Schlosskasten mit Feuerwehdreikant für Auflagestelle	Nr.	397 408 HR	€/ Stück
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 HR	€/ Stück

