



**Wäschespinne PELLO
831 134 HR**

Wäschespinne PELLO

Konstruktion: Standrohr (Ø 55 mm) und extrem stabilen Tragarmen (Doppelkastenprofil 36 x 22 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigen Polypropylen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus aus hochwertigem Kunststoff ermöglicht eine einfache, stufenlose Höhenverstellung.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

Wäschespinne PELLO

Modell		Standard
Leinenlänge	m	60
Spannweite	m	2
Diagonale	m	3
Gewicht	kg	5
Nr.		831 134 HR
€		



Wäschespinne MAHLU mit Applikationen in anthrazitgrau

Wäschespinne MAHLU

Konstruktion: Sternförmiges Standrohr (Ø 55 mm) und Tragarme (50 x 80 mm) aus Aluminium. Wäscheleine aus witterungs- und UV-beständigem Polypropylen. Nach dem Schließen der Wäschespinne liegen die Leinen sauber und geschützt im Inneren. Zwei gegenüberliegende Tragarme sind mit einem farbigen Zierstreifen aus Vollkunststoff versehen. Der ausgeklügelte Öffnungsmechanismus besteht aus hochwertigen Kunststoffgleitern, welche in den Aluminium-Tragarmen laufen.

Farbe: Zierstreifen in anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) bzw. apfelgrün, flieder oder himmelblau.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, Lieferung inkl. Bodenhülse mit Deckel.

Wäschespinne MAHLU

Leinenlänge	m	45	50	60	45
Spannweite	m	2,06	2,25	2,40	2,06
Diagonale	m	2,91	3,17	3,39	2,91
Farbe Zierstreifen		anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)			apfelgrün, flieder oder himmelblau
Gewicht	kg	9		10	9
Nr.		831 135 HR	831 136 HR	831 137 HR	831 138 HR
€					

Wäschegerüst SOMERO aus Stahlrohr

Konstruktion: Wäschegerüst aus Stahlrohr (Ø 48 mm) bestehend aus 2 Stützen, 1 Querrohr mit Leinenbefestigungshaken und Aluminium-Verbindungsstücken.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6005 moosgrün.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Wäschegerüst SOMERO

Gesamt- H x B	mm	2500 x 3000	2500 x 3500	2500 x 4000
Hakenanzahl	Stück	5	6	7
Rohr-Ø/ Profildicke	mm	48		
Gewicht	kg	20	21	22
Oberfläche		feuerverzinkt		
Nr.		282 085 HR	282 086 HR	282 087 HR
€				
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Nr.				282 097 HR
€		-	-	



Wäschegerüst SOMERO aus Stahl, feuerverzinkt

Wäschepfähle NIVALA:
www.ziegler-metall.de




Wäschegerüst MAUBEC

Konstruktion: Wäschegerüst in Y-Form aus Stahlrohr (Ø 60 mm), mit 8 Rundstiften (Ø 10 x 40 mm) zur Führung der Wäscheleine.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

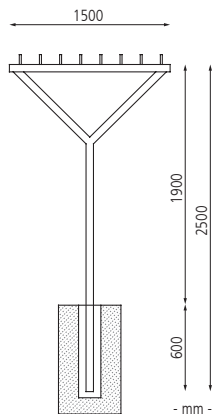

Wäschegerüst MAUBEC, feuerverzinkt

Wäschegerüst MAUBEC


Gesamt- H x B	mm	2500 x 1500	
Höhe über Flur	mm	1900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	636 256 HR	636 274 HR
ab 3 Stück	€		

Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK

Konstruktion: Gerüst aus Stahlrohr (Ø 48 oder Ø 60 mm), bestehend aus 2 Standpfosten und 1 Querrohr, Verbindungszubehör im Lieferumfang enthalten. Wahlweise als Wäschegerüst mit angeschweißten, gebogenen Haken zum leichten Spannen der Wäscheleine (Abstand ca. 500 mm) am Querrohr oder als Teppichklopfstange ohne Haken nutzbar.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 600 mm).

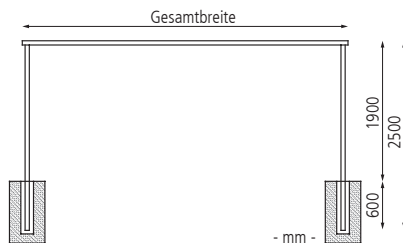

Gerüst mit Wäschestange NAJAK, feuerverzinkt

Standardfarben für Wäschegerüst MAUBEC und Gerüst mit Wäsche- bzw. Teppichklopfstange NAJAK - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer
------------------	---------------------	-------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Gerüst mit Teppichklopfstange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	ohne			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	27			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Rohr-Ø/ Profildmaße	mm	48	60	48
	Nr.				
	€	636 267 HR	636 268 HR	636 269 HR	636 275 HR
ab 3 Stück	€				

Gerüst mit Wäschestange NAJAK

Gesamt- H x B	mm	2500 x 4000			
Hakenanzahl	Stück	8			
Höhe über Flur	mm	1900			
Gewicht	kg	29			
Oberfläche		feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Rohr-Ø/ Profildmaße	mm	48	60	48
	Nr.				
	€	636 260 HR	636 264 HR	636 265 HR	636 266 HR
ab 3 Stück	€				

