

MULTIPORT® Rad

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Stützenblende farblich abgesetzt bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach: Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis. Dachbegrünung auf Anfrage.

Rück- / Seiten- / Vorderwand: Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Eine Übersicht der Wandelemente mit verschiedenen Füllungen finden Sie auf der nachfolgenden Seite gegen Mehrpreis.

Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Weitere Wandelemente auf Anfrage.

Zugangsautorisierungen:



Schlüssel



RFID-Karte



PIN-Eingabe



Tür: Türfüllungen analog zu den Wandelementen

- Schiebetür ein- bzw. zweiteilig leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung
- Drehflügeltür ein- bzw. zweiflügelig, einflügelige Drehflügeltür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN / Code-Autorisierung gegen Mehrpreis
- alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts
- Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung gegen Mehrpreis

Entwässerung: Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.














MIII TIPORT® Rad für Fahrradständer und Anlehnhügel

MULTIPORT's Rad für Fanfradständer und Aniennbugei								
Ausführung		für 11 Fahrräder*	für 14 Fahrräder* für 18 F		hrräder*	für bis zu 22 Fahrräder*		
Dachbreite x Dachtiefe	mm	5970 x 3060	5970 x 4030	5970	x 5000	5970 x 5970		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
MULTIPORT® Rad (ohne Rück- / Seitenwände / Tür)	Nr.	054 005 EI	054 006 EI	054 007 EI	055 396 EI	054 008 EI		

^{*}bei Radabstand 500 mm, Radeinstellung hoch / tief, gemäß den Anforderungen DIN 79008, Ausführung Frontwand offen

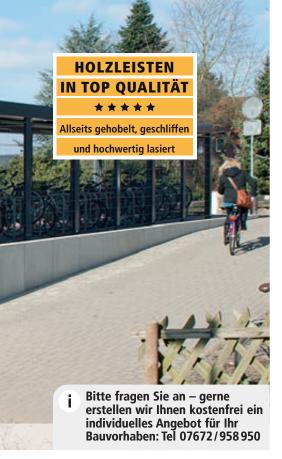



Preisbeispiel:

MULTIPORT® Rad

Dachbreite x Dachtiefe 5970 mm x 3060 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwand aus Aluminiumwellblech, Dacheindeckung Trapezblech

Überdachung MULTIPORT® Komplettangebot N Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.


Nr. 149 659 EI



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H2686

Q

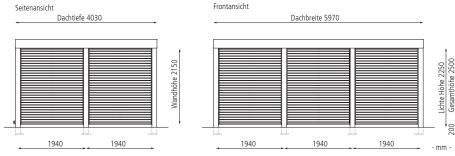

Mehrpreis								
Wandelement / Tür, Raster		970 mm	1940 mm	2910 mm	Drehflügeltür, einflügelig 970 mm	Drehflügeltür, zweiflügelig 1940 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm
Holzbelattung Douglasie, waagerecht innen blickdicht	Nr. / Stück	054 106 EI	054 107 EI	054 108 EI	054 149 EI	054 117 EI	054 118 EI	054 778 EI
Holzbelattung Lärche, waagerecht	Nr. / Stück	054 112 EI	054 113 EI	054 114 EI	054 153 EI	054 115 EI	054 116 EI	054 590 EI
ESG, satiniert	Nr. / Stück	054 012 EI	054 013 EI	054 014 EI	054 048 EI	-	-	-
WPC-Rhombus-Profil, waagerecht	Nr. / Stück	054 187 EI	054 188 EI	054 189 EI	227 510 EI	227 511 EI	227 512 EI	227 513 EI
Stahlblechpaneele, waagerecht	Nr. / Stück	054 027 EI	054 028 EI	054 029 EI	054 073 EI	054 074 EI	054 070 EI	054 077 EI
Aluminiumwellblech, waagerecht	Nr. / Stück	054 033 EI	054 034 EI	054 035 EI	054 083 EI	054 084 EI	054 080 EI	054 081 EI
Lochblech	Nr. / Stück	054 036 EI	054 037 EI	054 038 EI	054 088 EI	054 089 EI	054 085 EI	054 087 EI
Lochblech Drops	Nr. / Stück	055 050 EI	055 051 EI	055 052 EI	055 053 EI	055 054 EI	055 055 EI	055 056 EI
Doppelstabgittermatten, pulverbeschichtet	Nr. / Stück	054 042 EI	054 043 EI	054 044 EI	054 098 EI	054 099 EI	054 095 EI	054 096 EI
Streckmetall	Nr. / Stück	055 047 EI	055 048 EI	055 049 EI	-	_	-	-
Fassadenbautafel Trespa®	Nr. / Stück	054 039 EI	054 040 EI	054 041 EI	054 093 EI	054 094 EI	054 090 EI	054 097 EI
Trespa®-Leisten	Nr. / Stück	054 142 EI	054 143 EI	054 144 EI	054 154 EI	054 147 EI	054 148 EI	054 092 EI
Z-Lamellen	Nr. / Stück	054 124 EI	054 125 EI	054 126 EI	054 155 EI	054 133 EI	054 134 EI	054 777 EI
Aluminium-Profil, im Holzdekor, waagerecht	Nr. / Stück	054 050 EI	054 051 EI	054 052 EI	054 773 EI	054 774 EI	054 775 EI	054 851 EI
zusätzliche Stütze, für geschlossene Frontwand	Nr. / Stück				054 779	El		

Mehrpreis Zugangsautorisierung							
	Drehflügeltür, einflügelig, 970 mm	Schiebetür, einteilig 1940 mm	Schiebetür, zweiteilig 3880 mm				
Nr. / Stück	054 441 EI	054 511 EI	-				
Nr. / Stück	054 426 EI	054 510 EI	_				
Nr. / Stück	055 493 EI	054 183 EI	055 460 EI				
	Nr. / Stück	Nr. / Stück 054 441 EI Nr. / Stück 054 426 EI	Nr. / Stück 054 441 EI 054 511 EI Nr. / Stück 054 426 EI 054 510 EI				

Mehrpreis Beleuchtung		
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 997 EI
LED-Beleuchtung ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 998 EI
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 800 mm	Nr. / Stück	244 995 EI
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm	Nr. / Stück	244 996 EI