



Fahrradüberdachung KALLISTO mit auftragsbezogener Anpassung, 3 x Dachbreite x Dachtiefe 10120 mm x 5000 mm, mit Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 3004 purpurrot

Fahrradüberdachung KALLISTO

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Rechteckrohren und gekanteten Wasserrinnen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Dach: Bogendach, Dacheindeckung aus bruchfestem Polycarbonat, klar transparent.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

Entwässerung: Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeicher.

Fahrradüberdachung KALLISTO - einseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2620 x 2250	5120 x 2250	10120 x 2250
				
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 970 EI	246 971 EI	246 973 EI
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 974 EI	246 975 EI	246 977 EI

Fahrradüberdachung KALLISTO - doppelseitig

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2620 x 5000	5120 x 5000	10120 x 5000
				
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 978 EI	246 979 EI	246 981 EI
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradüberdachung KALLISTO (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	246 982 EI	246 983 EI	246 985 EI



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung KALLISTO

Dachbreite x Dachtiefe 5120 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, ohne Rück- / Seitenwände, Dacheindeckung Polycarbonat, klar transparent

Fahrradüberdachung KALLISTO Nr. 246 975 EI €
 Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.

i Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 07672/958 950

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,88 kN/m².
 Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.




Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H2734



Fahrradüberdachung KALLISTO, Dachbreite x Dachtiefe 10120 mm x 5000 mm, mit Fahrradparker MISSOURI, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

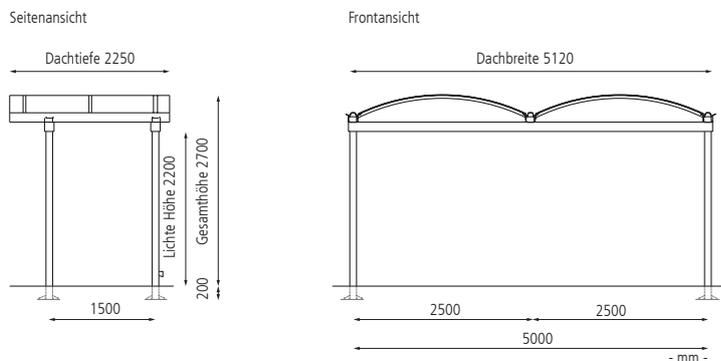

Mehrpreis		2620	5120	10120
Dachbreite	mm			
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt	
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 986 EI	245 987 EI	245 989 EI
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 994 EI	
Oberfläche Stahlteile			feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Rückwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück	245 990 EI	245 991 EI	245 993 EI
Seitenwand, Klarglas Raster 1500 mm	Nr. / Stück		245 994 EI	