

EXKLUSIV bei **ZIEGLER**



Anlehnbügel EDGETYRE, Breite 965 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Die komplette Kollektion EDGE / EDGETYRE finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

K0025



**Zubehör für Befestigung auf Beton**

Gewindestangen (4 Stück)	Nr.	117 859 EI
M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	€/ Set	

Pro Anlehnbügel wird 1 Set Gewindestangen benötigt.

**Anlehnbügel EDGETYRE**

**Konstruktion:** Anlehnbügel aus Rechteckrohr (40 x 20 mm). Das obere waagrecht bzw. schräg angebrachte Element ist mit einem integrierten, widerstandsfähigen Gummistreifen ausgerüstet, der den Lack des Fahrrades schützen soll.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei -150 mm mit Fußplatten, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**Design:** David Karásek, Radek Hegmon



Abb. Artikel-Nr. 117 676 EI


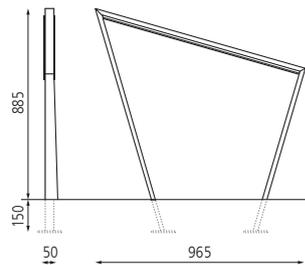


Abb. Artikel-Nr. 117 675 EI

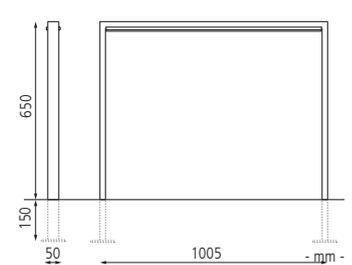

**Anlehnbügel EDGETYRE**

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei -150 mm		
Breite	mm	965	1005
Gewicht	kg	9	8
Oberfläche	spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	117 676 EI	117 675 EI
	€		

EXKLUSIV bei **ZIEGLER**



Anlehnbügel RASBO mit Quersteg, zum Aufdübeln

**Zubehör für Befestigung auf Beton**

Fixanker	Nr.	245 001 EI
M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt	€/ Stück	
Fixanker	Nr.	244 935 EI
M 10 / 20 / 105 Edelstahl	€/ Stück	


Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.

**Anlehnbügel RASBO**

**Konstruktion:** Aus einem Stück gebogener Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm), wahlweise mit Quersteg.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 80 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

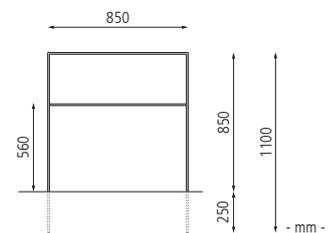

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H4693



**Anlehnbügel RASBO**


Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		
Ausführung	ohne Quersteg	mit Quersteg	ohne Quersteg	mit Quersteg	
Gewicht	kg	21	28	21	27
Oberfläche	feuerverzinkt				
	Nr.	123 466 EI	123 464 EI	123 462 EI	123 460 EI
	€				

## Anlehnbügel TAMORES

**Konstruktion:** Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 12 mm), mit Quersteg im oberen Bereich.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

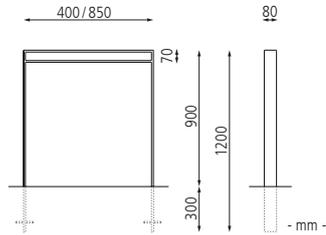

Anlehnbügel UTAH PROTECT finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H0079



Anlehnbügel TAMORES mit Quersteg, Breite 850 mm, in DB 703 eisenglimmer

Die komplette Kollektion TAMORES finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

K0002



### Anlehnbügel TAMORES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Breite	mm	400	850
Gewicht	kg	24	32
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Nr.		264 292 EI	264 293 EI
€			

### Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!


	RAL 3005 weinrot		RAL 5010 enzianblau		RAL 6005 moosgrün		RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7021 schwarzgrau		RAL 9005 tiefschwarz		RAL 9010 reinweiß		DB 703 eisenglimmer

## Anlehnbügel ELGIN

**Konstruktion:** Anlehnbügel aus Rechteckrohr (60 x 40 mm bzw. 80 x 30 mm), wahlweise mit Quersteg.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Fußplatten (200 x 60 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

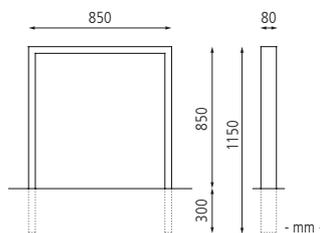

Anlehnbügel ELGIN ohne Quersteg, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

### Anlehnbügel ELGIN

Befestigungsart	Ausführung	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
		ohne Quersteg		mit Quersteg		ohne Quersteg		mit Quersteg	
B x H	mm	850 x 850							
Rohr-Ø / Profilaße	mm	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30	60 x 40	80 x 30
Gewicht	kg	13	15	16	18	13	14	15	17
Oberfläche		feuerverzinkt							
Nr.		382 715 EI	382 716 EI	382 727 EI	382 728 EI	382 709 EI	382 710 EI	382 721 EI	382 722 EI
€									
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr.		382 718 EI	382 719 EI	382 730 EI	382 731 EI	382 712 EI	382 713 EI	382 724 EI	382 725 EI
€									

#### Zubehör für Befestigung auf Beton

Fixanker M 10 / 30 / 115 Stahl, galvanisch verzinkt

Nr. 245 001 EI

Nr. 244 935 EI

€ / Stück

€ / Stück

Pro Anlehnbügel werden 4 Stück Fixanker benötigt.



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.