



Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 5 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradparker TACOMA pro Radeinstellung

**TACOMA**  
 hoch-tief: 50 cm | nur tief: 70 cm  
 Q1201 | 01/2012  
 Geprüft nach TR6102-0911



## Fahrradparker TACOMA

**Konstruktion:** Radaufnahme und Anschlussbügel aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene, wenig „Tiefbau“ erforderlich. In den Trapezschiene sammelt sich kaum Schmutz.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Reifenbreite:** bis ca. 60 mm

**Radabstand:**

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 400 mm / 450 mm
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen) oder 600 mm / 800 mm

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. -200 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschiene, zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum freien Aufstellen mit Beschwerungspoller aus Beton (separat erhältlich), Bodenbefestigungsmaterial siehe Zubehör.



siehe [ziegler-metall.at/farben](http://ziegler-metall.at/farben)



**KLIMANEUTRALES PRODUKT**  
 certified by Fokus Zukunft

Zubehör		
Flacheisen für Wandbefestigung	Nr. 199 304 EI	€/ Stück
Endkappen für Trapezschiene, verzinkt, Set = 4 Stück	Nr. 199 318 EI	€/ Set
Kantenschutz für Trapezschiene, Farbe schwarz	Nr. 199 319 EI	€/ lfd. m

*Am Anfang und Ende wird jeweils ein Flacheisen benötigt. Alle zwei Meter ein Flacheisen empfohlen.*

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Betonerschraube mit Sechskantkopf 6 x 60 mm Edelstahl A4	Nr. 200 325 EI	€/ Stück

*Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Betonerschrauben benötigt.  
 Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Betonerschrauben zusätzlich benötigt.*

## EXKLUSIV bei ZIEGLER®

- **ADFC-empfohlen, ADFC-Prüf-Nr. Q1201**
- **gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 5/2016) gefertigt**
- **Deutsches Gebrauchsmuster DE 202012005786 deutsches Design DE 402012003022**
- **mit Wegrollschutz und Kippschutz**
- **für alle Radtypen geeignet**
- **montagefreundlich durch Bodenrahmen**
- **auf Anfrage auch mit 450 mm Radabstand (bei Tief- / Hochstellung, Ausführung einseitig)**
- **diebstahlsicher durch bequeme Anschließmöglichkeit des Fahrradrahmens mit kurzem Schloss**
- **bei 45°-Einstellung werden keine hohen Radeinstellungen benötigt**
- **rahmenschonend, da keine Berührung zum Anlehnbügel**

Einzelparker TACOMA online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H3623 



Zubehör zum freien Aufstellen		
Beschwerungspoller aus Beton	Nr. 200 020 EI	€/ Stück

*Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.  
 Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).*











Reihenparker TACOMA einseitig 90°, tief / tief, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt






Reihenparker TACOMA doppelseitig 90°, tief / hoch, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, 4 Stellplätze, feuerverzinkt

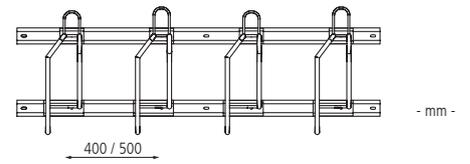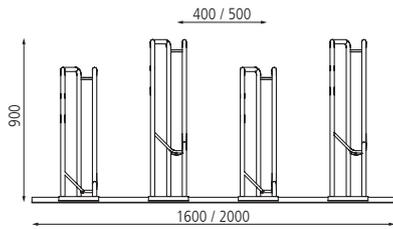

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

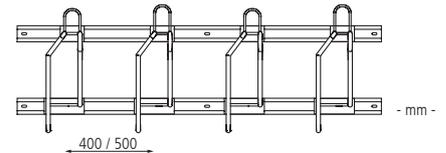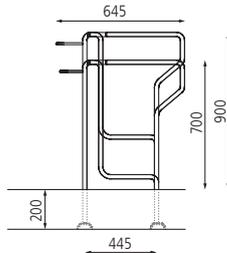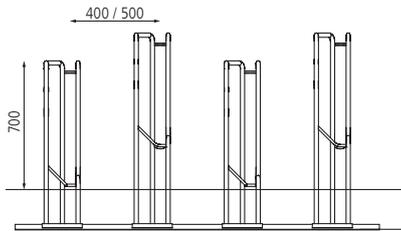

▲ Radeinstellung einseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei -200 mm

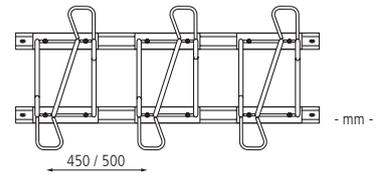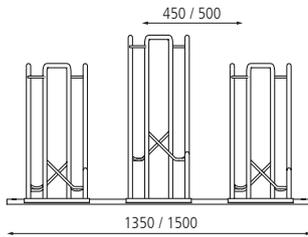

▲ Radeinstellung doppelseitig tief/hoch zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

**Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / hoch**

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm				zum Aufdübeln bei -200 mm			
	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Nutzung	90°							
Einstellwinkel								
Radabstand mm	400	500	450	500	400	500	450	500
Oberfläche	feuerverzinkt							
Nr. €	199 754 EI	199 755 EI	199 756 EI	199 757 EI	199 750 EI	199 751 EI	199 752 EI	199 753 EI
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet							
Nr. €	199 762 EI	199 763 EI	199 764 EI	199 765 EI	199 758 EI	199 759 EI	199 760 EI	199 761 EI

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

**Fahrradparker TACOMA - Radstellung: tief / tief**

Befestigungsart	zum Aufdübeln bei +/- 0 mm						zum Aufdübeln bei -200 mm					
	einseitig			doppelseitig			einseitig			doppelseitig		
Nutzung	90°						45°*					
Einstellwinkel												
Radabstand mm	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700	600	700
Oberfläche	feuerverzinkt											
Nr. €	199 772 EI	199 773 EI	199 774 EI	199 775 EI	199 776 EI	199 777 EI	199 778 EI	199 779 EI	199 780 EI	199 781 EI	199 782 EI	199 783 EI
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Nr. €	199 784 EI	199 785 EI	199 786 EI	199 787 EI	199 788 EI	199 789 EI	199 790 EI	199 791 EI	199 792 EI	199 793 EI	199 794 EI	199 795 EI

\* Bitte bei der Bestellung von einseitigen 45°-Fahrradparkern TACOMA die gewünschte Einstellung - schräg links oder rechts angeben!

z.B. schräg rechts = aus der 90°-Stellung um 45° im Uhrzeigersinn gedreht

Preise verstehen sich bei einseitiger Ausführung pro Radeinstellung, bei doppelseitiger Ausführung pro 2 Radeinstellungen.

