



Sperrzaun VIHTI, verschließbar, feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

**Sperrzaun VIHTI**

**Sperrzaun VIHTI**

**Konstruktion:** Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

Weitere Ausführungen zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H3678




**Sperrzaun VIHTI**

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Ausführung		ohne Knieholm				mit Knieholm			
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Höhe über Flur	mm	1000							
Gewicht	kg	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche		feuerverzinkt							
Nr.		280 035 EI	280 036 EI	280 037 EI	280 038 EI	280 043 EI	280 044 EI	280 045 EI	280 046 EI
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Nr.		280 039 EI	280 040 EI	280 041 EI	280 042 EI	280 047 EI	280 048 EI	280 049 EI	280 050 EI

**Zubehör**

Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 EI	€/ Stück
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr.	280 051 EI	€/ Stück

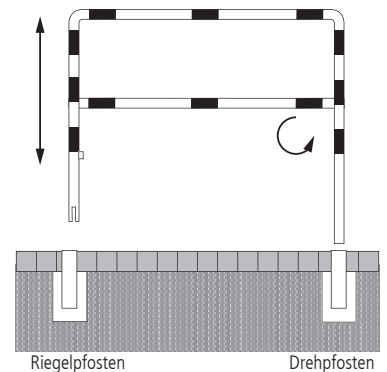

**Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar**



Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

**Konstruktion:** Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagstütze.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium natur und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

**Schließung:** Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss (30/10) sowie Schließzwang.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

**Höhenbegrenzungssperre RAUMO**

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						
Gewicht	kg	62	63	65	67	69	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
Nr.		397 488 EI	397 489 EI	397 490 EI	397 491 EI	397 492 EI	397 493 EI	397 494 EI
Höhe über Flur	mm	4000						
Nr.		397 379 EI	397 381 EI	397 383 EI	397 385 EI	397 387 EI	397 389 EI	397 391 EI

**Höhenbegrenzungssperre RAUMO**

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Befestigungsart		zum Aufdübeln						
Gewicht	kg	65	66	67	68	69	70	71
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Höhe über Flur	mm	3000						
Nr.		398 328 EI	398 329 EI	398 330 EI	398 331 EI	398 332 EI	398 333 EI	398 334 EI
Höhe über Flur	mm	4000						
Nr.		398 321 EI	398 322 EI	398 323 EI	398 324 EI	398 325 EI	398 326 EI	398 327 EI

**Mehrpreis**

bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. €/ Stück	397 443 EI
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. €/ Stück	397 445 EI
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. €/ Stück	297 233 EI
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. €/ Stück	397 474 EI
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. €/ Stück	397 475 EI
Schließzwang	Nr. €/ Stück	397 877 EI
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	397 476 EI



Höhenbegrenzungssperre VANTAA, Sperrbreite 7 m, weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen, mit beweglichen Barriereabhängungen (Zubehör)

## Höhenbegrenzungssperre VANTAA

**Konstruktion:** Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrthöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

- **Durchfahrthöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!**



bewegliche Barriere (Zubehör)

### Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm	4000							
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
	Nr.	397 465 EI	397 467 EI	397 468 EI	397 469 EI	397 470 EI	397 471 EI	397 472 EI	397 473 EI
	€								
Befestigungsart		zum Aufdübeln							
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr.	397 868 EI	397 870 EI	397 871 EI	397 872 EI	397 873 EI	397 874 EI	397 875 EI	397 876 EI
	€								

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr.	397 443 EI
	€ / Stück	
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr.	397 445 EI
	€ / Stück	

Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere, Sperrbreite ab 5,5 m - 2 Barrieren.



▲ Sperrbalken mehrteilig



▲ Seilzugverstärkung