



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 4,00 m, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

Schrankenanlage BUSSET

Konstruktion: Schrankenanlage bestehend aus einem Stahlgehäuse mit integrierter Steuerung sowie rechteckigem Schrankenbaum aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz.

Einteiliger Schrankenbaum bis einschließlich 6 m Sperrbreite, über 6 m Sperrbreite mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum. Pendelstütze oder Auflagestütze aus Aluminium mit Fußplatte aus Stahlblech.

Oberfläche / Farbe: Gehäuse aus Stahl verzinkt und kunststoffbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau, obere Abdeckung aus Aluminium ähnlich DB 703 eisenglimmer. Auflagestütze in schwarz. Schrankenbaum aus Aluminium weiß lackiert, Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). Rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten. Auflagenstütze zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (120 x 120 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

Technische Daten: Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 2 bis 4 s bzw. 4 bis 8 s.

Option: Schrankenbaumbeleuchtung (LED), LED-Beleuchtung für Gehäuseabdeckung, Kollisionskupplung, Bediensäule zum Einbau von Bediengeräten siehe Zubehör.



Wir beraten Sie gerne:

07672 / 958 950



Schrankenanlage BUSSET


Zubehör und Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 562 - 563.



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)



Schrankenanlage BUSSET, Absperrbreite 7,60 m mit 4 + 4 m Teleskop-Schrankenbaum mit Pendelstütze, mit LED-Schrankenbaumbeleuchtung (Zubehör)

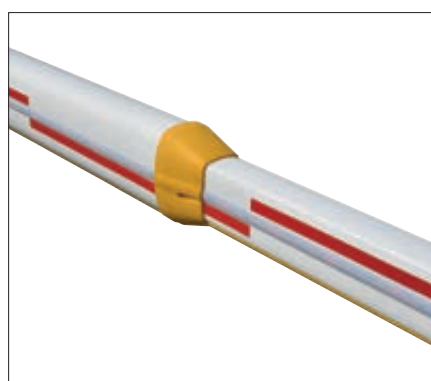

▲ Detail: Teleskop Schrankenbaum, 4 + 4 m ausziehbar, weiß lackiert mit roten Reflexionsaufklebern

Schrankenanlage max. Absperrbreite 4 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (90x60 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 6 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Schrankenbaum aus Aluminium (130x80 mm) mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflagelampe.

Schrankenanlage max. Absperrbreite 7,60 m:

Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl mit integrierter Steuerung. Rechteckiger Teleskop-Schrankenbaum aus Aluminium 4 + 4 m ausziehbar mit Ausgleichsfeder, Abdeckprofil, Gummiaufprallschutz und Reflexionsaufkleber. Pendelstütze mit Höheneinstellung und Federmechanik oder Auflagestütze mit Auflagelampe.

Schrankenanlage Komplett-Set BUSSET

| Sperrbreite | m | max. 4,00 | max. 6,00 | max. 7,60 |
|----------------------------|-----|--|------------------|-------------------------------------|
| Ausführung | | für hohe Frequentierung (ca. 3.000.000 Zyklen) | | |
| Gehäuseabmessung B x T x H | mm | 326 x 237 x 1140 | 326 x 270 x 1174 | |
| Gewicht | kg | 56 | 70 | |
| Variante | | einteiliger-Schrankenbaum | | Teleskop-Schrankenbaum (zweiteilig) |
| | Nr. | 182 258 EI | 182 259 EI | 182 260 EI |
| | € | | | |



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.at

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.