

## Parkplatz-Reservierungsschild



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 314 EI	
250 x 400	Kunststoff	125 315 EI	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 593 EI	
400 x 600	Alu 2 mm	125 599 EI	

### Qualitäten:

- Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Hochwertiges Aluminium, 2 mm stark, pulverlackbeschichtet. Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie beschriftet. Extrem widerstandsfähig. Einsatz im Innen- und Außenbereich uneingeschränkt möglich.
- Kunststoff (Polystyrol): Nur bedingt witterungsbeständig, nicht UV-stabil.

**Befestigungsart:** Durch Verkleben oder Verschrauben.

Verstärkerplatten (für Schildgröße 400 x 600 mm) zur Montage an Rohrpfosten sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Schilder nach Ihren individuellen Wünschen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

SCHILDER

Umfangreiches Zubehör finden Sie auf Seite 581.



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 300 EI	
250 x 400	Kunststoff	125 301 EI	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 577 EI	
400 x 600	Alu 2 mm	125 583 EI	



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 328 EI	
250 x 400	Kunststoff	125 329 EI	
400 x 600	Alu 0,6 mm	124 379 EI	
400 x 600	Alu 2 mm	124 380 EI	



B x H mm	Material	Nr.	€
150 x 250	Kunststoff	125 320 EI	
250 x 400	Kunststoff	125 321 EI	
400 x 600	Alu 0,6 mm	125 580 EI	
400 x 600	Alu 2 mm	125 586 EI	

## Parkplatz-Reservierungsschild

**Eigenschaft:** Hochwertiges Aluminium 0,6 mm stark, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung.

**Befestigungsart:** Durch Verkleben oder Verschrauben. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.



B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 616 EI	
430 x 80	125 613 EI	




B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 606 EI	
430 x 80	125 603 EI	




B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 619 EI	




B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 604 EI	
430 x 80	125 601 EI	

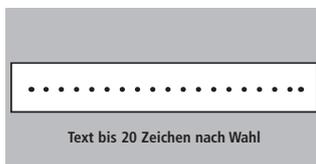

B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 346 EI	
430 x 80	125 347 EI	

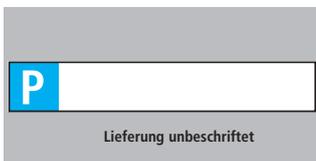

B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 340 EI	
430 x 80	125 341 EI	

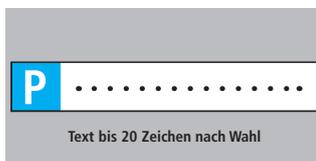

B x H mm	Nr.	€
520 x 110	125 342 EI	
430 x 80	125 343 EI	

Reservierungspfosten bzw. Reservierungsbegrenzung finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)



Gerne beraten wir Sie auch per E-Mail:

[beratung@ziegler-metall.at](mailto:beratung@ziegler-metall.at)

## Rohrpfosten PERI aus Stahl

**Konstruktion:** Rohrpfosten aus Stahl inkl. Erdanker und Rohrkappe.

**Oberfläche:** Feuerverzinkt.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 750 mm) bzw. mit Bodenhülse zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 350 mm).

**Hinweis:** Bei der Ermittlung der Pfostenlänge muss die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden berücksichtigt werden.




### Rohrpfosten - nach IVZ-Norm inkl. Erdanker und Rohrkappe

Ø / Wandstärke	mm	60 / 2,0	76 / 2,0
Länge 1500 mm	Nr. €	258 355 EI	258 363 EI
Länge 2000 mm	Nr. €	258 356 EI	258 364 EI
Länge 2250 mm	Nr. €	258 226 EI	258 244 EI
Länge 2500 mm	Nr. €	258 227 EI	258 245 EI
Länge 2750 mm	Nr. €	258 228 EI	258 246 EI
Länge 3000 mm	Nr. €	258 229 EI	258 247 EI
Länge 3250 mm	Nr. €	258 230 EI	258 248 EI
Länge 3500 mm	Nr. €	258 231 EI	258 249 EI
Länge 4000 mm	Nr. €	258 362 EI	258 370 EI

## Rohrschellen für Flachschilder

Rohrschellen aus feuerverzinktem Stahl. Lieferung inkl. Schrauben und Muttern. Pro Schild sind 2 Schellen notwendig.

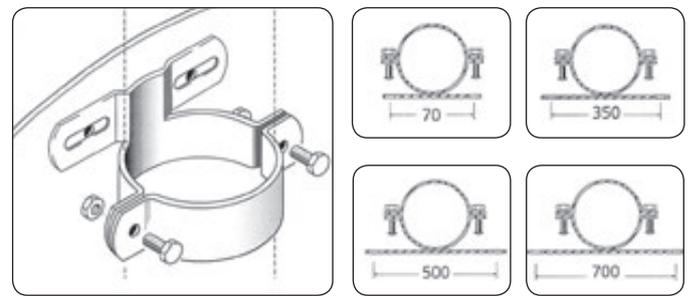

### Rohrschellen für Flachschilder

Lochabstand	mm	70		350	
		60	76	60	76
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr. € / Stück	258 372 EI	258 376 EI	258 373 EI	258 377 EI
Lochabstand	mm	500		700	
		60	76	60	76
Ø	mm	60	76	60	76
	Nr. € / Stück	258 374 EI	258 378 EI	258 375 EI	258 379 EI

### Zubehör für Schildbefestigung

Schrauben zur Schildbefestigung 2 Sechskantkopfschrauben M 6 x 16*	Nr. € / VE	258 385 EI
---	------------	------------

\* inkl. Muttern und Unterlegscheiben


## Bodenhülse NERS aus Guss

Die Bodenhülse dient zum schnellen Auswechseln von Pfosten für Verkehrszeichen oder Leitsysteme.

**Bodenhülse komplett:** Mit Gewinding und Klemmring, Gesamtlänge 350 mm.

### Einsatz:

- die Bodenhülse wird ebenerdig einbetoniert
- Gewinde- und Spannring über das untere Pfostenende schieben
- Rohrpfosten in die Bodenhülse einschieben
- Gewinding festschrauben
- beim Abbau wird die Bodenhülse mit einem Blindstopfen verschlossen (siehe Zubehör)

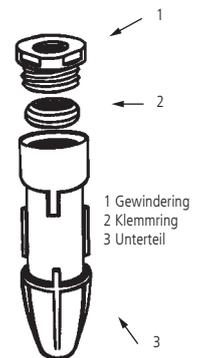

### Bodenhülse

Ø		48	60	76
komplett	Nr. €	258 380 EI	258 381 EI	258 382 EI

### Zubehör: anschraubarer Blindstopfen

Ø	mm	60	76
	Nr. € / Stück	258 729 EI	258 386 EI

Weitere Drahtgittersitze, -bänke und -tische finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H0513



▲ Rohrverlängerung und Verbindungsstück

H4137



◀ Erdanker LOR, zur Aufnahme von Verkehrszeichen



Lieferzeiten finden Sie online: [www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: Bitte fragen Sie die aktuellen Preise an.